

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-gravel-fuji-jari-23-shimano-soraalivio-2x9-nowy-model-p-379.html>



ROWER GRAVEL FUJI JARI 2.3 SHIMANO SORA/ALIVIO 2x9 NOWY MODEL

Cena	4 999,00 zł
Cena poprzednia	6 185,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Fuji
Rozmiar ramy	S (52cm), M (54cm), L (55.5cm), XXL (60cm)

Opis produktu

Wydajność, użyteczność i wszechstronność Jari zapewnia to wszystko. Zaprojektowany do wyścigów po szutrze, lekkich wycieczek turystycznych, bikepackingu lub prawie każdego wyzwania, jakie możesz na niego rzucić. Jari to kameleon, który płynnie zmienia się w to, czego potrzebujesz. Długa, luźna geometria zapewnia stabilną i budzącą zaufanie jazdę bez względu na teren, umożliwiając wygodne grindowanie żwiru lub pokonywanie kilometrów asfaltu przez cały dzień. Pamiętaj, że podróż jest najlepszą częścią życia, a Jari jest idealnym partnerem w podróży.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Sztywna aluminiowa rama A6-SL
- Wyższa główka ramy oraz bardziej spłaszczony kąt główki i rurki podsiodłowej zapewniają dalsze odsunięcie rowerzysty, co zapewnia większą podatność na pion i większą stabilność przy wyższych prędkościach.
- Hamulce tarczowe z płaskimi mocowaniami zapewniają zwiększoną siłę hamowania w każdych warunkach pogodowych.
- Wewnętrzne prowadzenie kabli
- Kierownica OVAL 325 jest specjalnie zaprojektowana do rowerów typu gravel posiada 25-stopniowy poszerzany drop, aby zmniejszyć zgięcie nadgarstka
- 5 uchwytów do butelek na wodę
- Mocowania na bagażnik i błotniki
- Niskoprofilowa górna rama pozwala zamontować uchwyt na telefon, nawigacji czy bento box na kanapki
- 2mm silikonowa podkładka do noszenia roweru na ramieniu
- Maksymalny rozmiar opon: 700 x 42 c / 650 B x 2,0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA WIDELEC	A6-SL Super-Butted Aluminum, tapered head tube Chromoly, tapered steerer, low-rider water bottle and rack mounts
MECHANIZM KORBOWY WKŁAD SUPORTU PRZEDNIA PRZERZUTKA TYLNA PRZERZUTKA KLAMKOMANETKI KASETA ŁAŃCUCH KOŁA OPONY HAMULCE STERY	FSA Tempo, 46/30T Sealed cartridge bearing Shimano Sora Shimano Alivio Shimano Sora STI, 2 x 9-speed Shimano HG200, 11-36T KMC X9 WTB ST i23 TCS rims, Formula hubs, 32/32H WTB Riddler, 700 x 37c, 60tpi, folding Tektro Mira mechanical disc, 160mm rotors FSA, 1 1/8" upper - 1 1/2" lower, integrated

KIEROWNICA

MOSTEK

OWIJKA

SIODŁO

SZTYCA

WAGA

Oval Concepts 325, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop,
25° flare, 4° sweep

Oval Concepts 313, 3D-forged 6061, +/-6°

Oval Concepts 300, suede

Oval Concepts 238, steel rails


Fuji, alloy, 27.2mm

11,20 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: S (52cm) , M (54cm) , L (55,5cm) , XXL (60cm)

Geometria

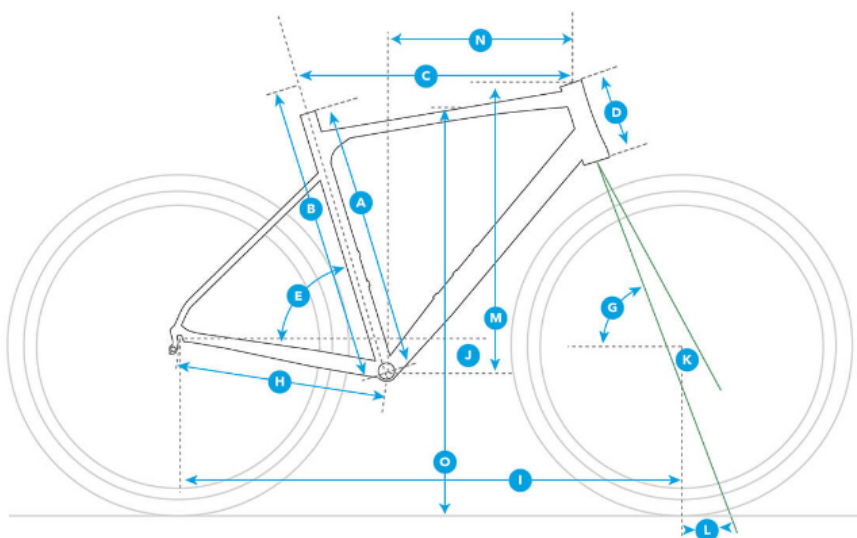

Size	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Bike Size	46cm	48cm	52cm	54cm	55.5cm	57.5cm	60cm
A Seat Tube C To T	460	480	520	540	560	580	600
B Seat Tube Effective	460	480	520	540	55.5	57.5	600
C Top Tube Effective	505	510	530	550	565	580	600
D Head Tube Length	100	120	140	155	170	190	210
E Seat Tube Angle / Actual	74.5	75	74	73	73	73	73
G Headtube Angle	69.5	70.5	70.5	71	71.5	71.5	71.5
H Chainstay Length	435	435	435	435	435	435	435
I Wheelbase	1010	1012	1023	1028	1039	1054	1074
J BB Drop	69	72	72	70	70	70	70
K Fork Offset	48	48	48	48	48	48	48
L Trail	73	73	70	67	64	64	64
M Stack	522	548	560	584	595	616	635
N Reach	360	363	368	372	382	392	405
O Standover	745	776	801	804	824	841	865
Stem	80	80	80	90	90	110	110
Handlebar Width	400	400	400	420	420	440	460
Crank	165	170	170	172.5	172.5	175	175
Wheel Size	700	700	700	700	700	700	700
Seat Post Diameter	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2