

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-dh-ns-bikes-fuzz-29-rock-shox-boxxer-sram-gx-1x7-p-763.html>



ROWER DH NS BIKES FUZZ 29 ROCK SHOX BOXXER SRAM GX 1x7


Cena	14 999,00 zł
Cena poprzednia	18 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Ns Bikes
Rozmiar ramy	L

Opis produktu

Ten rasowy koń wyścigowy wśród rowerów sprawdził się na torach Pucharu Świata. Był wielokrotnie wybierany przez niezależnych zawodników ze względu na swoją niezawodność i osiągi. Ta wersja to coś więcej niż tylko dobrze nam znany Fuzz z ulepszoną geometrią dostosowaną do dużych kół. Cała rama została kompletnie przeprojektowana i wyposażona w nowy, jednoczęściowy wahacz, który zwiększa sztywność tyłu, oraz mocowanie amortyzatora Trunnion. Środek ciężkości znajduje się nisko, a amortyzator jest schowany blisko suportu. Dodatkowo posiada reach regulowany za pomocą misek sterów oraz opcję wyboru pomiędzy wewnętrznym a zewnętrznym prowadzeniem przewodów. Kinematyka zawieszenia została zaprojektowana tak, aby zapewnić wyjątkowe doświadczenia podczas jazdy. Tylne osie jest znacznie przesunięta do przodu, co pomaga wygładzić nierówności terenu, a duży anti-squat minimalizuje negatywny wpływ pedałowania na zawieszenie. Reach można regulować w zakresie 16 mm za pomocą mimośrodowej głowki ramy.

RAMA	NS Bikes Fuzz 29 w/ 190mm travel, 1.5" head tube with custom reach adjustable offset cups (+/- 16mm), AL6061-T6 + AL6066-T6, custom formed and butted tubes
DAMPER	Marzocchi Bomber CR Trunnion Trunion 225x75, M-450, L-500 lbs/in
WIDELEC	Rock Shox Boxxer Select RC 29, DebonAir Charger RC, 200mm travel, 46mm rake, 20x110mm Boost, 1 1/8" steerer
STERY	NS Bikes custom 1.5" EX56/56, sealed bearings, reach adjustable offset cups (+/- 16mm)
MOSTEK	NS Bikes Direct Mount 31.8 (40-48mm / 2 positions)
KIEROWNICA	NS Bikes 31.8, 780mm, 30mm rise
CHWYTY	NS Bikes Hold Fast supersoft
SZTYCA	Kalloy, 30.9mm
SIODEŁKO	WTB Volt Medium Steel SL
HAMULCE	Sram Guide RE, 200mm/200mm
KOŁA	OBRĘCZ: Octane One Solar 29", 32h, tubeless ready SZPRYCHY: Spokes w/14mm nipples PIASTA PRZÓD: NS Bikes Rotary 20 Boost 20x110 (sealed bearings) / PIASTA TYŁ: NS Bikes Rotary Cassette 157x12mm (sealed bearings)
OPONA	Maxxis Assegai MaxxGrip 3C DH TR 29.5x2.50
MECHANIZM KORBOWY	Race Face Chester Aeffect 165mm 36t
SUPORT	Race Face BSA 83mm
ŁAŃCUCH	KMC, X10-1, 10spd
TYLNA PRZERZUTKA	Sram GX 10spd, short cage
MANETKA	Sram GX 10spd
KASETA	CSMS1 TAW 11-32t, 10spd
WAGA	16,7 kg
AKCESORIA	Mozartt Presto ST with bashguard

Geometria

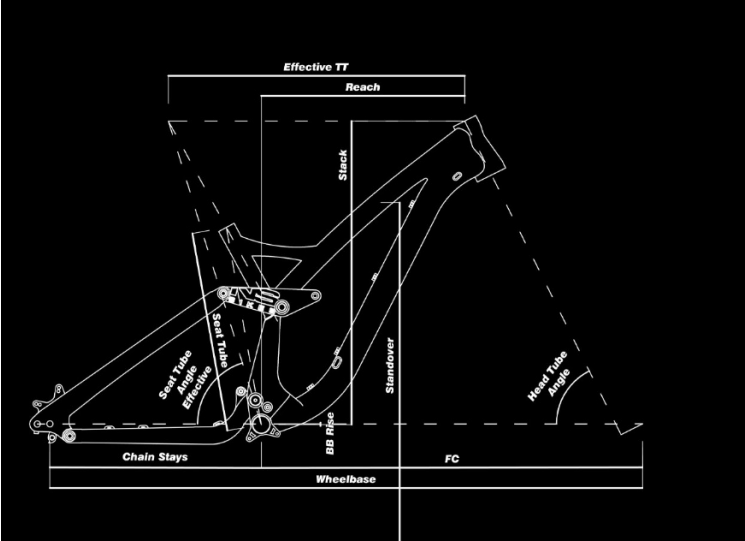

Fuzz 29 2		M	L
Wheel	size	29"	
Fork	travel	200	200
Reach	mm	448+8	472+8
	in	17.6+0.3	18.6+0.3
FC	mm	820.0	849
	in	32.3	33.4
Standover	mm	718.5	720.3
	in	28.3	28.4
Stack	mm	628	637
	in	24.7	25.1
Effective TT	mm	649	678
	in	25.6	26.7
Actual TT	mm	577	603
	in	22.7	23.7
Seat tube	mm	402	402
	in	15.8	15.8
Chain stays	mm	455	455
	in	17.9	17.9
BB rise	mm	-16	-16
	in	-0.63	-0.63
Headtube	angle	63	63
	mm	100	110
ST angle	effective	72	72
Wheelbase	mm	1275	1304