

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-dirt-ns-bikes-metropolis-1-26-olive-rust-p-649.html>

ROWER DIRT NS BIKES METROPOLIS 1 26" OLIVE RUST




Cena	4 599,00 zł
Cena poprzednia	6 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Ns Bikes

Opis produktu

Jeśli kochasz ponadczasową, wyjątkową jakość stali chromowo-molibdenowej, nie szukaj dalej. Po prostu wypróbuj popularny rower Metropolis ze stalowymi rurami, charakteryzujący się zgrabną estetyką i geometrią opracowaną przez najlepszych rowerzystów na świecie. Metropolis 1 ma najbardziej zaawansowaną specyfikację z całej linii. To bezkonkurencyjna oferta, w której znajdziesz piękną stalową ramę i legendarny widelec Marzocchi Z2 z osią przelotową. Ten rower jest gotowy na najbardziej szalone triki i skoki na najwyższym poziomie już od pierwszego dnia. Hydrauliczny hamulec tarczowy z tyłu zapewnia pełną siłę hamowania, jakiej kiedykolwiek będziesz potrzebował.

RAMA	NS Bikes custom butted 4130 cromoly, tapered integrated headtube, 135x10mm
WIDELEC	Marzocchi Bomber Z2 E-bike+, 100mm travel, 100x15mm, 1.5T
STERY	integrated tapered IS42/IS52, sealed bearings
MOSTEK	NS Chemical 25.4
KIEROWNICA	NS Lick, 740mm
CHWYTY	NS Hold Fast Unlocked
SZTYCA	NS Bikes 30.9
SIODŁO	NS Rails
HAMULEC PRZÓD	Shimano BR-M375 160mm
HAMULEC TYŁ	Nutt Y-2-1 hydraulic, 160mm
OBREĆCZE	NS Bikes Rival 30 26", 32h
SZPRYCHY	Spokes w/14mm nipples
PIASTA PRZÓD	NS 110x15mm (sealed bearings)
PIASTA TYŁ	NS 135x10mm single speed, 10T driver (sealed bearings)
OPONY	Kenda Small Block 8 26x2.1"
KORBA	Race Face Aeffect 170mm 28t
SUPPORT	Race Face Euro BB BSA
PEDAŁY	NS Nylon
ŁAŃCUCH	PYC-510HX, 1spd
WAGA	11.9kg (z pedałami, bez przedniego hamulca)

Geometria

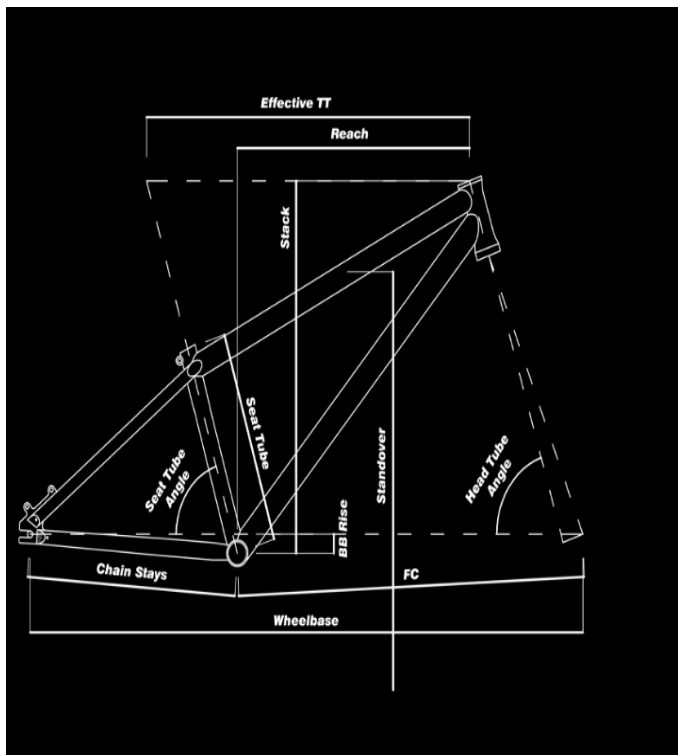

Wheel	size	26"
Fork	travel	100
Reach	mm	405
	in	15,9
FC	mm	648
	in	25,5
Standover	mm	743
	in	29,3
Stack	mm	560
	in	22,0
	mm	589
	mm	589
Effective TT	in	23,2
	mm	564
Actual TT	in	22,2
	mm	328
Seat tube	in	12,9
	mm	381
Chain stays	in	15,0
	mm	-15
BB rise	in	-0,6
	angle	70,0
Headtube	angle	70,0
ST angle	effective	70,0
Wheelbase	mm	1028
	in	40,5