

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-dirt-ns-bikes-2023-movement-1-26-p-633.html>

ROWER DIRT NS BIKES 2023 MOVEMENT 1 26"




Cena	4 899,00 zł
Cena poprzednia	6 299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Ns Bikes

Opis produktu

Sercem Movement jest lekka aluminiowana rama wyposażona w solidne rury. Została zaprojektowana tak, abyś mógł jeździć jeszcze wyżej i szybciej niż kiedykolwiek. Dopasowana geometria, która przez lata przechodziła różne przemiany, jest dokładnie taka sama jak w legendarnych ramach Decade. Movement 1 to najwyższej klasy rower do dirt jumping z rodziny rowerów stworzonych specjalnie z myślą o tych, którzy wolą aluminiowe ramy. Rower jest wyposażony w legendarny widelec Marzocchi Z2 ze zwężaną rurą sterową i sztywną osią, co daje gwarancję stabilności. Hydrauliczny hamulec tylny Shimano Deore zapewnia niezawodną siłę hamowania. Movement 1 to świetny wybór dla doświadczonych rowerzystów, którym dirt nigdy się nie nudzi. Poza tym te rowery wyglądają piekielnie dobrze!

RAMA	NS Bikes AL6061-T6 custom formed and butted tubes, tapered integrated headset
WIDELEC	Marzocchi Bomber Z2 E-bike+, 100mm travel, 100x15mm, 1.5T
STERY	integrated tapered IS42/IS52, sealed bearings
MOSTEK	NS Chemical 25.4
KIEROWNICA	NS Lick, 740mm
CHWYTY	NS Hold Fast Unlocked
SZTYCA	NS Bikes 30.9
SIODŁO	NS Rails
HAMULEC PRZÓD	Shimano BR-M375 160mm
HAMULEC TYŁ	Nutt Y-2-1 hydraulic, 160mm
OBRĘCZE	NS Bikes Rival 30 26", 32h
SZPRYCHY	Spokes w/14mm nipples
PIASTA PRZÓD	NS 110x15mm (sealed bearings)
PIASTA TYŁ	NS 135x10mm single speed, 10T driver (sealed bearings)
OPONY	Kenda Small Block 8 26x2.1"
KORBA	Race Face Aeffect 170mm 28t
SUPORT	Race Face Euro BB BSA
PEDAŁY	NS Nylon
ŁAŃCUCH	PYC-510HX, 1spd
WAGA	11.4kg (z pedałami, bez przedniego hamulca)

Geometria

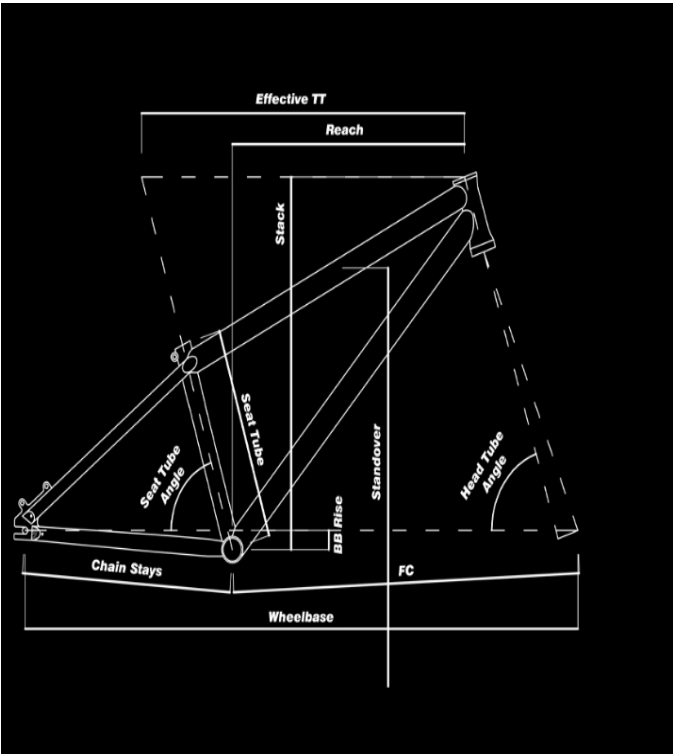

Wheel	size	26"
Fork	travel	100
Reach	mm	405
	in	15,9
FC	mm	648
	in	25,5
Standover	mm	743
	in	29,3
Stack	mm	560
	in	22,0
	mm	589
	mm	589
Effective TT	mm	589
	in	23,2
Actual TT	mm	564
	in	22,2
Seat tube	mm	328
	in	12,9
Chain stays	mm	381
	in	15,0
BB rise	mm	-15
	in	-0,6
Headtube	angle	70,0
ST angle	effective	70,0
Wheelbase	mm	1028
	in	40,5

