Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 22:10

Link do produktu: https://skleprower.pl/rower-dirt-ns-bikes-movement-1-26-black-rama-z-napinaczem-p-987.html

ROWER DIRT NS BIKES MOVEMENT 1 26" BLACK RAMA Z NAPINACZEM

Cena	**4 499,00 zł**
Cena poprzednia	~~**5 699,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Ns Bikes**

Opis produktu

IN DIRT WE TRUST

Od lat rządzimy na scenie dirt jump z naszymi rowerami z serii Movement. Rama o geometrii i specyfikacji jak w zwycięskim Decade z Crankworx? Mamy to! Movement to sprzęt dla tych, którzy nie uznają kompromisów.
Nadszedł moment, żeby nasza legenda powróciła, w jeszcze lepszym wydaniu!
W główce ramy znajdują się teraz otwory montażowe do rotora, a przy tylnym kole są wbudowane napinacze łańcucha, żeby ustawienie tylnego koła już nigdy nie było problemem.
Nowy Movement to ta sama frajda, ale jeszcze lepszy i bardziej bezproblemowy rower!

RAMA	NS Bikes AL6061-T6 custom formed and butted tubes, 135x10 horizontal dropouts w/ tensioners
WIDELEC	Marzocchi Bomber Z2 E-bike+, 100mm travel, 100x15mm, 1.5T
STERY	GW integrated tapered IS42/IS52, sealed bearings
MOSTEK	NS Chemical 31.8, 40mm
KIEROWNICA	NS Bikes Dirt 760mm, 1.5" rise
CHWYTY	NS Hold Fast Unlocked
SZTYCA	NS Dirt 30.9
SIODŁO	NS Dirt slim saddle
HAMULEC PRZÓD	Tektro MD-M280 Aries Mechanical disc brake, 160mm
HAMULEC TYŁ	Lanxxi Nutt Hydraulic disc brake, 160mm
OBRĘCZE	NS Bikes Dirt 26", 29mm wide, 32h
SZPRYCHY	Spokes w/14mm nipples
PIASTA PRZÓD	NS 110x15mm (sealed bearings)
PIASTA TYŁ	NS 135x10mm single speed, 10T driver (sealed bearings)
OPONY	Kenda Booster Pro 26x2.25"
KORBA	Race Face Aeffect 170mm 28t
SUPORT	RafeFace BSA 73mm (sealed bearings)
PEDAŁY	NS Nylon
ŁAŃCUCH	PYC-510H, 1spd
WAGA	11.4kg (z pedałami, bez przedniego hamulca)

Geometria

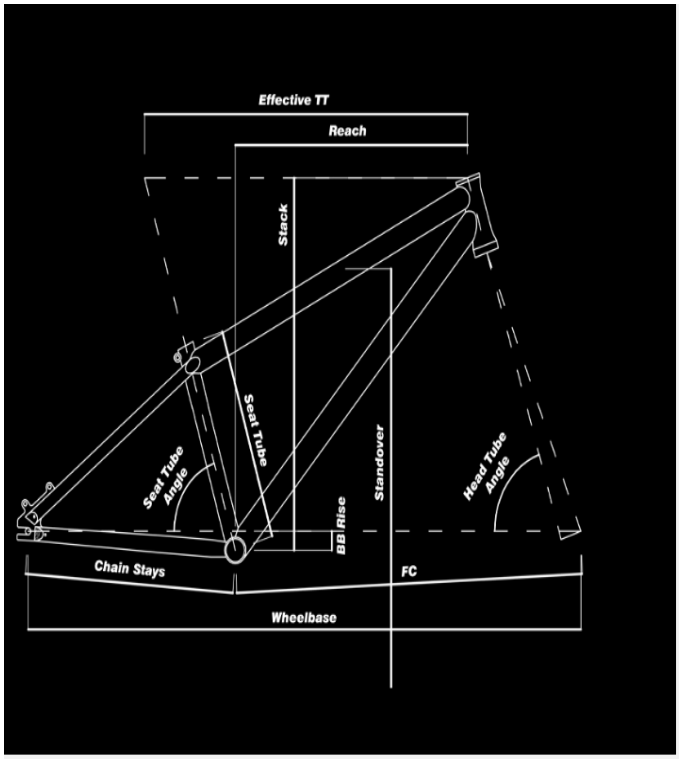

Wheel	size	26"
Fork	travel	100
Reach	mm	405
	in	15,9
FC	mm	648
	in	25,5
Standover	mm	743
	in	29,3
Stack	mm	560
	in	22,0
	mm	589
Effective TT	mm	589
	in	23,2
Actual TT	mm	564
	in	22,2
Seat tube	mm	328
	in	12,9
Chain stays	mm	381
	in	15,0
BB rise	mm	-15
	in	-0,6
Headtube	angle	70,0
ST angle	effective	70,0
Wheelbase	mm	1028
	in	40,5