

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-elektryczny-gravel-mondraker-dusty-r-29-mahle-x20-p-844.html>



# ROWER ELEKTRYCZNY GRAVEL MONDRAKER DUSTY R 29 MAHLE X20

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Cena            | 17 999,00 zł                  |
| Cena poprzednia | 19 100,00 zł                  |
| Dostępność      | Dostępny                      |
| Czas wysyłki    | 3 dni                         |
| Producent       | MONDRAKER                     |
| Rozmiar ramy    | S (44cm), L (50cm), XL (53cm) |

## Opis produktu

### Z GENAMI MONDRAKERA

Szybka ewolucja rowerów szutrowych w ciągu ostatnich kilku lat nie pozostała niezauważona w Mondraker. Kategoria Gravel, która odnotowuje niepowstrzymany rozwój dzięki różnym dyscyplinom i różnym typom użytkowników, dla wielu osób oznaczała powrót do korzeni. Początki oparte na dobrej zabawie, możliwości dotarcia dalej i przyjemności pedalowania po bardziej skomplikowanym terenie. Wszystko to z bardzo wyraźnym charakterem terenowym, co doskonale pasuje do filozofii, którą w Mondraker stosujemy do wszystkich naszych rowerów górskich.

### ROWER ŻWIROWY PRZYGODOWY

Przygodowy rower szutrowy. Do krótkich i dynamicznych przejażdżek, gdy masz tylko godzinę na przejażdżkę treningową w ciągu dnia, na pełnym gazie. Następnie, w przypadku tych 1- lub 2-dniowych, długich wydarzeń, załadujesz podstawowe rzeczy do swojego DUSTY i wyruszysz na poszukiwanie najlepszego miejsca do spania lub najbardziej malowniczej trasy w Twojej okolicy. Oferuje całą gamę, jakiej kiedykolwiek będziesz potrzebował, więcej niż wystarczającą ładowność, dodatkowy komfort, a jednocześnie dodaje pewności siebie. Możesz wybrać długość i intensywność swoich przejażdżek.

### ROWER DŁUGODYSTANSOWY

Rower szutrowy na długie dystanse. Wiesz, kiedy zaczniesz pedałować, ale nie wiesz, kiedy przestaniesz. Dzięki wewnętrznemu akumulatorowi o pojemności 350 Wh możesz przejechać do 180 km, w zależności od wybranego poziomu wspomagania i wysokości, jaką osiągniesz. Wyobraź sobie, jak daleko możesz zajść dzięki (opcjonalnemu) wzmacniaczowi zasięgu 171 Wh i dodatkowej mocy Twoich nóg!

### JAZDA PO BARDZIEJ TECHNICZNYM TERENIE

Jazda szutrowa w bardziej technicznym terenie. Zaprojektowaliśmy wsporniki siodełka tak, aby zapewniały niezrównane tłumienie, zapewniając znaczny komfort i kontrolę w technicznym terenie.

### RAMA

### WIDELEC

### MOSTEK

### STERY

### KIEROWNICA

### CHWYTY


Dusty Stealth Air Carbon, pressfit 386 EVO bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, integrated internal non-removable battery, 12x142mm rear axle, 1X or 2X drivetrain design, Flatmount brake compatible, integrated dropout speed sensor. Stealth Air Carbon tapered steerer tube, HHG, flat mount integrated fork  
OnOff gravel 6061 T6 Alloy, 31.8mm bar bore, rise: +/-7°, length: sizes S: 70mm M: 70mm, L: 80mm, XL: 90mm  
OnOff gravel tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°  
OnOff Barium gravel 18° bar flare. Width sizes S/M: 440mm, size L/XL: 460mm  
Barium gravel dark grey

|                          |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SZTYCA</b>            | OnOff Barium gravel microadjust diameter 27.2mm, length 400mm                                                                                                                                               |
| <b>SIODEŁKO</b>          | FIZIK Terra Argo X7 150mm                                                                                                                                                                                   |
| <b>HAMULCE</b>           | KLAMKI: Sram Rival, tooled reach adjust, aluminum levers, ZACISKI: Sram Rival, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad                                       |
| <b>KOŁA</b>              | OBRZĘCZ: MDK-XG1, 23mm internal width, tubeless ready, 28 spokes/ SZPRYCHY: CN round stainless steel / PIASTY: Novatec D041, Boost 12x100mm, sealed bearings, IS 6 bolts / Mahle X20 Drive Unit, HG freehub |
| <b>OPONY</b>             | Maxxis Rambler 700x40, tubeless ready, dual compound EXO protection, 60 TPI, folding bead, tan wall                                                                                                         |
| <b>MECHANIZM KORBOWY</b> | Sram Rival 1 DUB GLS DUB Wide, S: 170mm, M: 172,5mm, L: 172,5mm, XL: 175mm. / Sram X-Sync Eagle 40T direct mount, alloy, narrow-wide, Sram PC-1110, 11s, Powerlock                                          |
| <b>ŁAŃCUCH</b>           | Sram Rival 1, 11s                                                                                                                                                                                           |
| <b>TYLNA PRZERZUTKA</b>  | Sram Rival 1 11s, Exact actuation                                                                                                                                                                           |
| <b>MANETKA</b>           | Sram XG-1150 10-42T, 11s                                                                                                                                                                                    |
| <b>KASETA</b>            | 12,8 kg                                                                                                                                                                                                     |
| <b>WAGA</b>              | SILNIK Mahle X20 Drive Unit / BATERIA Mahle X20 IX350Wh /                                                                                                                                                   |
| <b>NAPĘD</b>             | WYŚWIETLACZ Pulsar One Wireless                                                                                                                                                                             |
| <b>OPCJE</b>             | *Optional range extender: Mahle e185 , 172Wh                                                                                                                                                                |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy:** S (44cm) , L (50cm) , XL (53cm)

Geometria

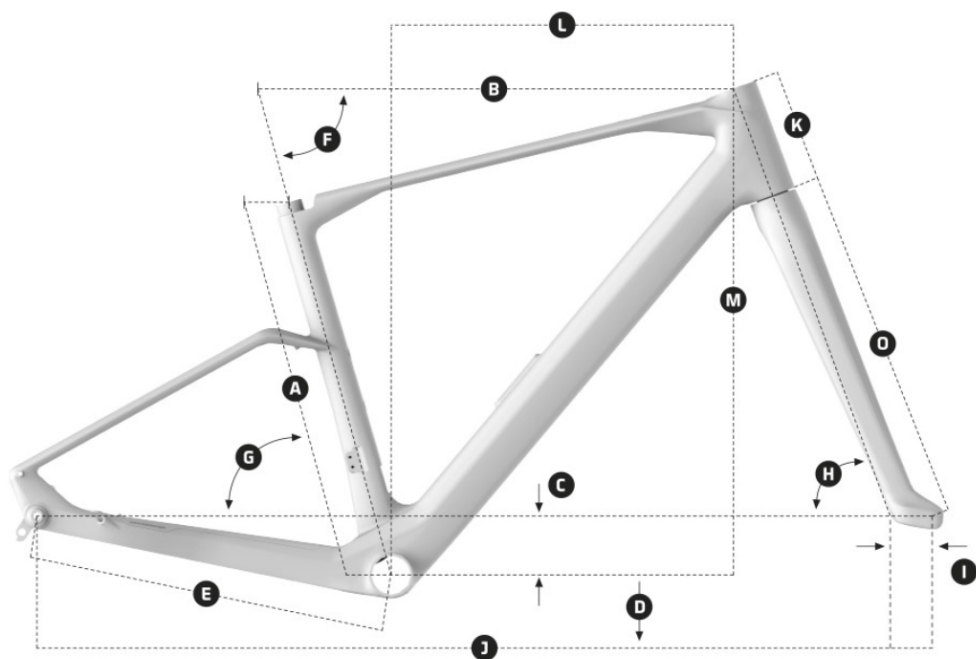

| FRAME SIZE |                          | S       | M       | L       | XL      |
|------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| A          | Seattube length          | 440 mm  | 460 mm  | 500 mm  | 530 mm  |
| B          | Tootube length           | 550 mm  | 570 mm  | 595 mm  | 620 mm  |
| C          | Bottom bracket drop      | 70 mm   | 70 mm   | 70 mm   | 70 mm   |
| D          | Bottom bracket height    | 286 mm  | 286 mm  | 286 mm  | 286 mm  |
| E          | Chainstay length         | 425 mm  | 425 mm  | 425 mm  | 425 mm  |
| F          | Seat tube angle          | 74°     | 74°     | 74°     | 74°     |
| G          | Effective seattube angle | 74°     | 74°     | 74°     | 74°     |
| H          | Headtube angle           | 70°     | 70°     | 70°     | 70°     |
| I          | Fork Offset              | 45 mm   | 45 mm   | 45 mm   | 45 mm   |
| J          | Wheelbase                | 1034 mm | 1056 mm | 1082 mm | 1110 mm |
| K          | Headtube length          | 125 mm  | 150 mm  | 175 mm  | 210 mm  |
| L          | Reach                    | 393 m   | 405 mm  | 424 mm  | 440mm   |
| M          | Stack                    | 548 mm  | 576 mm  | 595 mm  | 628 mm  |
| N          | Stem Length              | 60 mm   | 60 mm   | 70 mm   | 80 mm   |
| O          | Fork Height              | 420 mm  | 420 mm  | 420 mm  | 420 mm  |