

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-elektryczny-mondraker-chaser-r-29-bosh-cx-4-gen-bateria-750-fox-36-p-657.html>



ROWER ELEKTRYCZNY MONDRAKER CHASER R 29 BOSH CX 4 GEN BATERIA 750 FOX 36

Cena	22 499,00 zł
Cena poprzednia	31 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	L (45cm), XL (49cm)
Kolekcja	2023

Opis produktu

Chaser R to nasz e-rower o najlepszej wartości, jeśli szukasz konkurencyjnej, wydajnej jazdy z wiodącą na rynku technologią Mondraker. Rama została zoptymalizowana tak, aby poradziła sobie ze wszystkim. Szlaki i więcej szlaków, podjazdy i zjazdy, techniczne sekcje, CHASER R nie będzie tym, który Cię powstrzyma, jeśli myślisz o wysłaniu go tam. System zawieszenia ZERO, FORWARD GEOMETRY i STEALTH ALLOY EVO sprawiają, że jest to punkt odniesienia pod względem technologicznym. Jeśli dodamy do tego optymalizację kinematyki tylnego zawieszenia, po prostu nie można prosić o więcej. Na rok 2023, oprócz mini pilota zdalnego sterowania i zintegrowanego kontrolera systemowego, będzie on wyposażony w elegancki wyświetlacz Intuvia 100 firmy Bosch. CHASER R to rasowy Mondraker w bardzo rozsądnej cenie.

RAMA	Chaser 6061 Alloy Stealth Evo, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, internal non-removable battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 17mm axles, integrated dropout speed sensor, exclusive plastic motor covers, shock mudguard
WIDELEC	Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Rhythm, 160mm, e-bike tuned, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 44mm offset. Settings: sweep adjust compression, Low-speed rebound, air preload
TYLNY DAMPER	Fox Float DPS Performance, 205x65mm. Settings: Compression 3 positions lever, low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings
MOSTEK STERY	Onoff Sulfur FG 30mm 0°, 6061 forged alloy, 31.8mm barbare Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°
KIEROWNICA	Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 800mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbare
CHWYTY SZTYCA	Onoff Twin, 1lock-on, 135mm Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, S size: 405x95-125mm, M size 458x120-150mm, L size: 498x140-170mm, XL size: 498x140-170mm
SIODEŁKO HAMULCE	MDK ebike black KLAMKA: Sram DB8, tool reach adjust / ZACISK: Sram DB8, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor,

KOŁA**OPONY****MECHANIZM KORBOWY****ŁAŃCUCH****TYLNA PRZERZUTKA****MANETKA****KASETA****WAGA****NAPĘD**

steel-backed organic pads

OBREĆCZ: Mavic E-Deemax 29, 30mm internal width, welded, PFP, tubeless ready, 28 spokes / SZPRYCHY: Mavic J-bend double butted, contactless lacing / PIASTY przód Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts, tył Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratchet system, IS 6 bolts

Maxxis Rekon 29x2.6, tubeless ready, dual compound, EXO protection, 60TPI, folding bead

Race Face Aeffect ebike, 165mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD

Sram SX Eagle, 12s, Powerlock

Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1

Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click

Sram PG-1210, 11-50T, 12s

24,7 kg


SILNIK: Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart System /

BATERIA: Bosch Powertube 750Wh / WYŚWIETLACZ: Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: L (45cm) , XL (49cm)

Geometria

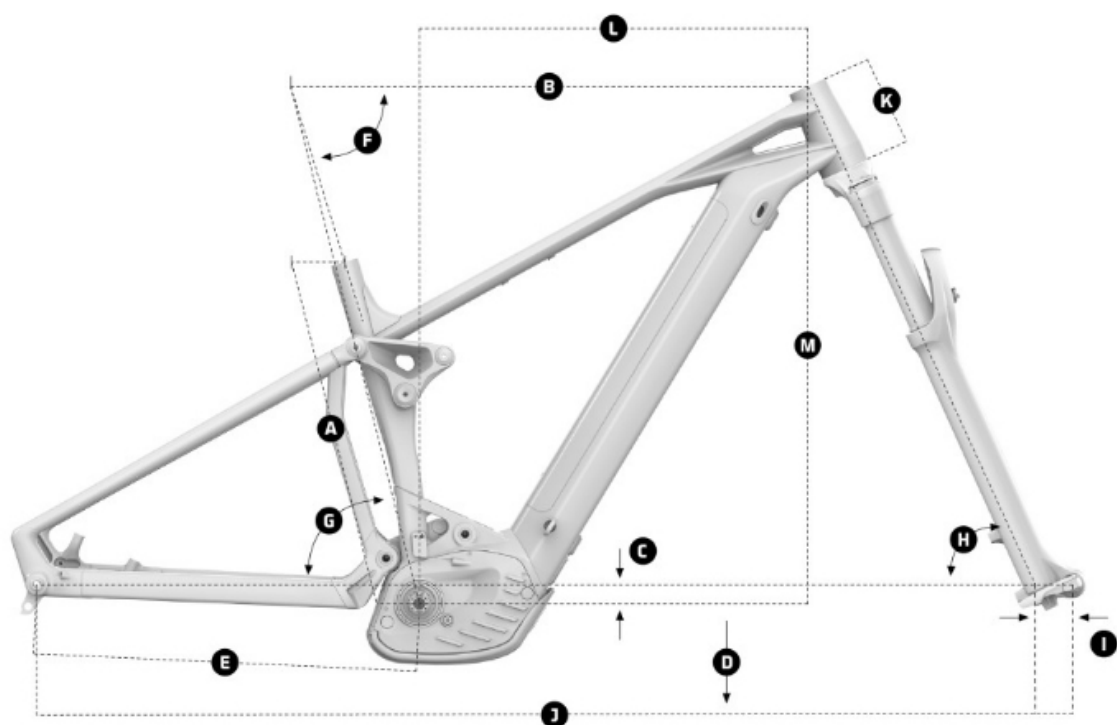

	FRAME SIZE	S	M	L	XL
A	Seattube length	380 mm	420 mm	450 mm	490 mm
B	Toptube length	605 mm	625 mm	650 mm	670 mm
C	Bottom bracket drop	-25	-25mm	-25 mm	-25 mm
D	Bottom bracket height	336 mm	336 mm	336 mm	336 mm
E	Chainstay length	455 mm	455 mm	455 mm	445 mm
F	Seat tube angle	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
G	Effective seattube angle	76°	76°	76°	76°
H	Headtube angle	65,5°	65,5°	65,5°	65,5°
I	Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J	Wheelbase	1225 mm	1245 mm	1265 mm	1285 mm
K	Headtube length	110 mm	110mm	130 mm	130 mm
L	Reach	450 mm	470 mm	490 mm	510 mm
M	Stack	622 mm	622 mm	640 mm	640 mm

