

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-elektryczny-mondraker-dusk-29-shimano-ep600-bateria-720-rock-shox-p-613.html>



ROWER ELEKTRYCZNY MONDRAKER DUSK 29 SHIMANO EP600 BATERIA 720 ROCK SHOX

Cena	19 999,00 zł
Cena poprzednia	26 699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	M (42 cm), L (45cm)
Kolekcja	2023

Opis produktu

DUSK debiutuje z całkowicie nowym silnikiem Shimano STEPS EP600 oferującym 85 Nm momentu obrotowego. Wyposażony w akumulator Simplo 720 Wh i możliwość dostosowania 3 trybów wspomagania za pomocą aplikacji Shimano E-Tube Project, możesz zoptymalizować zużycie akumulatora, aby cieszyć się najdłuższymi przejazdami. Jeśli poważnie myślisz o eksploracji, możesz dodać (opcjonalnie) dodatkowe 360 Wh dzięki naszemu akumulatorowi zwiększającemu zasięg, który mieści się w koszyku na butelki, dzięki czemu uzyskasz po prostu oszałamiające 1080 Wh. Mogłbyś pedałowac od wschodu do zachodu słońca po najpiękniejszych singlach i szlakach, jakie można sobie wyobrazić (po to są nasze e-rowery enduro), ciesząc się naszymi wiodącymi na rynku technologiami, takimi jak SYSTEM ZERO SUSPENSIO i GEOMETRIA FORWARD, w tym przypadku ze 160 mm skoku zawieszenia z przodu i 150 mm z tyłu.

RAMA	Dusk 6061 Alloy Stealth Evo, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, integrated internal non-removable battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 17mm axles, integrated dropout speed sensor.*Optional external battery
WIDELEC	RockShox 35 Silver TK 29, 160mm, TurnKey, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 35mm steel stanchions, 44mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload
TYLNY DAMPER	RockShox Deluxe Select R DebonAir, 205x65mm. Settings: Low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings
MOSTEK STERY	Onoff Sulfur FG 30mm 0°, 6061 forged alloy, 31.8mm barbare
KIEROWNICA	Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°
CHWYTY SZTYCA	Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 780mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbare
SIODEŁKO HAMULCE	ONOFF Twin, 1lock-on, 135mm
	Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, S size: 387x125mm, M size: 425x150mm, L/XL size: 465x170mm
KOŁA	MDK ebike black
	KLAMKI: Sram DB8, tool reach adjust, ZACISKI: Sram DB8, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads
	OBRZĘCZ: MDK-HP1 29, 30mm internal width, tubeless ready, 32

OPONY

MECHANIZM KORBOWY

ŁAŃCUCH

TYLNA PRZERZUTKA

MANETKA

KASETA

WAGA

NAPĘD

spokes / SZPRYCHY: CN round stainless steel / PIASTY: Formula DC711, Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts / Formula EHL148 Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts

Maxxis Minion DHF 29x2.6, tubeless ready, 3C MAXX TERRA, EXO+ Protection, 120TPI, folding bead / Maxxis Minion DHR II 29x2.6, tubeless ready, 3C MAXX TERRA, EXO+ Protection, 120TPI, folding bead

Shimano Steps EP801 ebike, 165mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD

Sram SX Eagle, 12s, Powerlock

Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1

Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click

Sram PG-1210, 11-50T, 12s


24.8 kg

SILNIK Shimano STEPS EP600 / BATERIA Simplo internal 720Wh (Optional external battery: Simplo 360Wh) / WYŚWIETLACZ Shimano EN600

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: M (42cm) , L (45cm)

Geometria

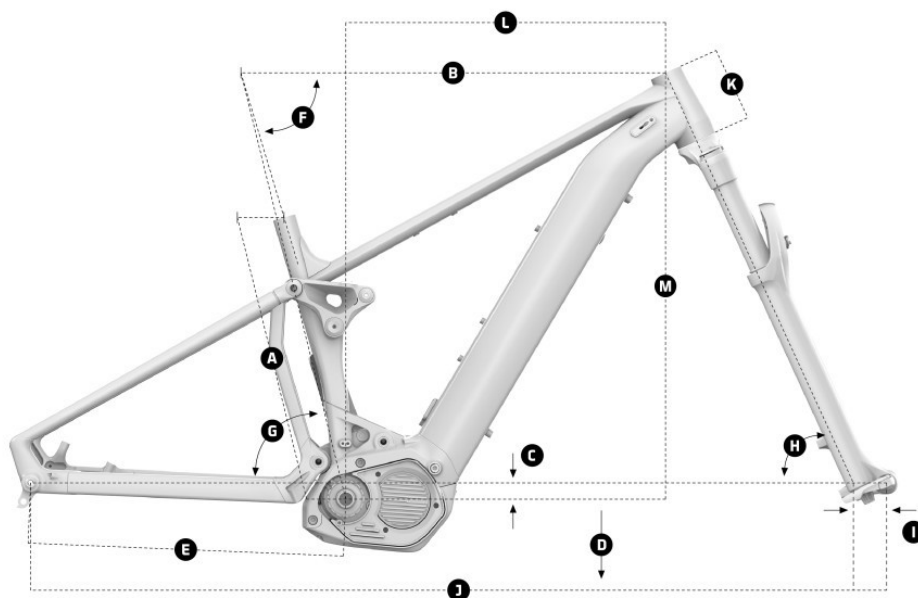

e-MTB ENDURO DUSK

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	380 mm	420 mm	450 mm	490 mm
B Top Tube Length	605 mm	625 mm	650 mm	670 mm
C Bottom Bracket Drop	-25 mm	-25 mm	-25 mm	-25 mm
D Bottom Bracket Height	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
E Chainstay Legth	455 mm	455 mm	455 mm	455 mm
F Seat Tube Angle, Actual	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
G Seat Tube Angle, Effective	76°	76°	76°	76°
H Head Tube Angle	65.5°	65.5°	65.5°	65.5°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1225 mm	1245 mm	1265 mm	1285 mm
K Head Tube Length	110 mm	110 mm	130 mm	130 mm
L Reach	450 mm	470 mm	490 mm	510 mm
M Stack	622 mm	622 mm	640 mm	640 mm