

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-elektryczny-mondraker-dusk-r-29-shimano-ep801-bateria-720-fox-p-677.html>



ROWER ELEKTRYCZNY MONDRAKER DUSK R 29 SHIMANO EP801 BATERIA 720 FOX

Cena	22 999,00 zł
Cena poprzednia	32 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	M (42 cm)
Kolekcja	2023

Opis produktu

Jeśli szukasz e-bike o niemal nieograniczonym zasięgu, DUSK R jest na twojej ulicy. Dzięki nowemu magnezowemu silnikowi STEPS EP801 firmy Shimano możesz wybierać spośród 3 trybów (ECO, TRAIL i BOOST), aby priorytetowo traktować wspomaganie lub zasięg. Dla rowerzystów, którzy lubią dostosowywać swoje przejażdżki, możesz dodatkowo dostosować charakterystykę każdego trybu za pomocą aplikacji Shimano E-Tube Project, dopasowując je idealnie do swojego stylu jazdy. Jest wyposażony w akumulator 720 Wh, który umożliwia dłuższe przejażdżki po górach niż kiedykolwiek wcześniej, a w razie potrzeby można go jeszcze bardziej zwiększyć dzięki dodatkowemu akumulatorowi zewnętrznemu 360 Wh. Wszystko to daje 1080 Wh całodniowego zwiedzania. Wspaniały! Dzięki 160 mm skoku z przodu i 150 mm z tyłu Twoja jazda będzie niesamowita!

RAMA	Dusk 6061 Alloy Stealth Evo, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, integrated internal non-removable battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 17mm axles, integrated dropout speed sensor.*Optional external battery
WIDELEC	Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Rhythm, 160mm, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: sweep adjust compression, low-speed rebound, air preload
TYLNY DAMPER	Fox Float DPS LV EVOL Performance, 205x65mm. Settings: Compression 3 positions lever, low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings
MOSTEK STERY	Onoff Sulfur FG 30mm 0°, 6061 forged alloy, 31.8mm barbare Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°
KIEROWNICA	Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 780mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbare
CHWYTY SZTYCA	ONOFF Twin, 1lock-on, 135mm
SIODEŁKO HAMULCE	Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, S size: 387x125mm, M size: 425x150mm, L/XL size: 465x170mm
KOŁA	MDK ebike black KLAMKI: Sram DB8, tool reach adjust, ZACISKI: Sram DB8, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads OBRZĘCZ: Mavic E-Deemax 29, 30mm internal width, welded, PFP, tubeless ready, 28 spokes / SZPRYCHY: Mavic J-bend double butted,

OPONY

MECHANIZM KORBOWY

ŁAŃCUCH

TYLNA PRZERZUTKA

MANETKA

KASETA

WAGA

NAPĘD

contactless lacing / PIASTY: Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts / Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratchet system, IS 6 bolts

Maxxis Minion DHF 29x2.6, tubeless ready, 3C MAXX TERRA, EXO+ Protection, 120TPI, folding bead / Maxxis Minion DHR II 29x2.6, tubeless ready, 3C MAXX TERRA, EXO+ Protection, 120TPI, folding bead

Shimano Steps EP801 ebike, 165mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD

Sram SX Eagle, 12s, Powerlock

Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1


Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click

Sram PG-1210, 11-50T, 12s

24.5 kg

SILNIK Shimano STEPS EP801 / BATERIA Simplo internal 720Wh (Optional external battery: Simplo 360Wh) / WYŚWIETLACZ Shimano EN600

Geometria

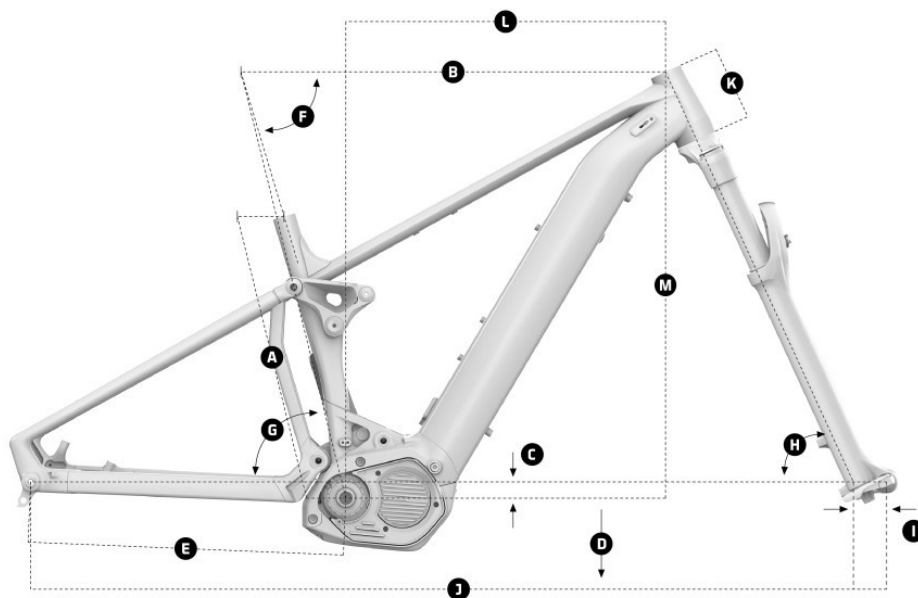

e-MTB ENDURO DUSK

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	380 mm	420 mm	450 mm	490 mm
B Top Tube Length	605 mm	625 mm	650 mm	670 mm
C Bottom Bracket Drop	-25 mm	-25 mm	-25 mm	-25 mm
D Bottom Bracket Height	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
E Chainstay Legth	455 mm	455 mm	455 mm	455 mm
F Seat Tube Angle, Actual	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
G Seat Tube Angle, Effective	76°	76°	76°	76°
H Head Tube Angle	65.5°	65.5°	65.5°	65.5°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1225 mm	1245 mm	1265 mm	1285 mm
K Head Tube Length	110 mm	110 mm	130 mm	130 mm
L Reach	450 mm	470 mm	490 mm	510 mm
M Stack	622 mm	622 mm	640 mm	640 mm