

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-elektryczny-mondraker-level-r-29-bosh-cx-4-gen-bateria-750-fox-38-p-619.html>



ROWER ELEKTRYCZNY MONDRAKER LEVEL R 29 BOSH CX 4 GEN BATERIA 750 FOX 38

Cena	21 499,00 zł
Cena poprzednia	34 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	M (42cm), L (45 cm)
Kolekcja	2023

Opis produktu

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SILNIK BOSCH GWARANTUJE ZABAWĘ

Podobnie jak modele LEVEL XR i LEVEL RR, jest on wyposażony w silnik Bosch Performance Line CX G4 Smart System i akumulator 750 Wh, wyświetlacz KIOX 300, nowy mini pilot zdalnego sterowania i zintegrowany z górną rurą kontroler systemowy. Najnowocześniejszy silnik Bosch gwarantuje zabawę, zasięg jest nierealny, a pedałowanie jest jak dotąd najbardziej naturalne i intuicyjne. Ze 180 mm z przodu i 170 mm z tyłu, sprawiliśmy, że LEVEL R jest twardzielem, dzięki czemu możesz cieszyć się jazdą. Duża bateria zapewnia zasięg, dzięki któremu możesz cieszyć się najdzikszymi próbami lub najbardziej spektakularnymi parkami rowerowymi. Wyróżniające się cechy to amortyzator ze sprężynami śrubowymi zapewniający niepowstrzymaną wydajność w trudnym terenie; widelec Fox z goleniami o średnicy 38 mm; Koła e*thirteen E*Spec ebike i hamulce Code R zapewniają ogromną siłę hamowania nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach.

RAMA	Level 6061 Alloy Stealth Evo, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 170mm travel, Forward Geometry, internal non-removable battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 17mm axles, integrated dropout speed sensor, exclusive plastic motor covers
WIDELEC	Fox 38 29 Float GRIP EVOL Rhythm, 180mm, e-bike tuned, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 44mm offset. Settings: 3 positions with micro adjust compression, low-speed rebound, air preload
TYLNY DAMPER	Fox DHX Performance 2P, 225x75mm. Settings: low-speed rebound, spring preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings
MOSTEK STERY	ONOFF Sulfur FG 30mm 0°, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore
KIEROWNICA	ONOFF Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°
CHWYTY SZTYCA	ONOFF Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 800mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbore
SIODEŁKO HAMULCE	ONOFF Diamond, 1lock-on, 135mm
KOŁA	ONOFF Pija dropper internal, diameter 31.6mm, S size: 387x125mm, M size: 425x150mm, L/XL size: 465x170mm
	FIZIK Terra Aidon X5 145mm
	KLAMKA: Sram DB8, tool reach adjust / ZACISK: Sram DB8, oversized 4-piston caliper, Centerline 220/200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads
	OBRZĘCZ: e*thirteen E*Spec, IW30 Hookless, 6069 Welded Aluminum 30mm internal width, tubeless ready, 28F / 32R spokes / SZPRYCHY: e*thirteen custom J-bend, triple-buttet steel, alloy nipples, nipple washers / PIASTY: przód e*thirteen Boost 15x110mm, triple-sealed, fully machined aluminum, IS 6 bolts / tył e*thirteen Boost 12x148mm, triple-sealed, fully machined aluminum w/6-degree engagement, IS 6 bolts

HAMULCE

MECHANIZM KORBOWY

ŁAŃCUCH

TYLNA PRZERZUTKA

MANETKA

KASETA

WAGA


NAPĘD

Maxxis Assegai 29x2.5WT, tubeless ready, 3C MAXX GRIP compound, DH casing, 60x2TPI, folding bead
Race Face Aeffect ebike, 165mm, SRAM X-Sync 2 Eagle 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD
SRAM SX Eagle, 12s, Powerlock
SRAM GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1
SRAM Trigger NX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click
SRAM PG-1210, 11-50T, 12s
26.9 kg
SILNIK: Bosch Performance Line CX Cruise (25Km/h) Bosch Smart System BATERIA: Bosch Powertube 750Wh WYŚWIETLACZ: Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: M (42cm) , L (45cm)

Geometria

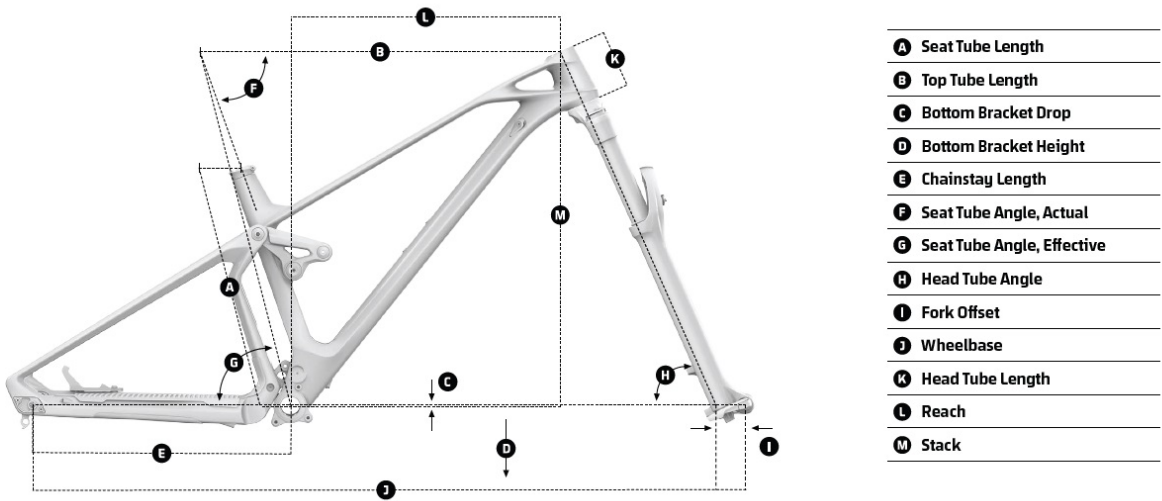

e-MTB SUPER ENDURO LEVEL

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	380 mm	420 mm	450 mm	490 mm
B Top Tube Length	602 mm	622 mm	647 mm	667 mm
C Bottom Bracket Drop	-15 mm	-15 mm	-15 mm	-15 mm
D Bottom Bracket Height	357 mm	357 mm	357 mm	357 mm
E Chainstay Legth	455 mm	455 mm	455 mm	455 mm
F Seat Tube Angle, Actual	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
G Seat Tube Angle, Effective	76.5°	76.5°	76.5°	76.5°
H Head Tube Angle	65°	65°	65°	65°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1250 mm	1270 mm	1290 mm	1310 mm
K Head Tube Length	110 mm	110 mm	130 mm	130 mm
L Reach	450 mm	470 mm	490 mm	510 mm
M Stack	632 mm	632 mm	652 mm	652 mm