

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-elektryczny-mondraker-level-xr-29-bosh-cx-4-gen-bateria-750-hlins-p-678.html>



ROWER ELEKTRYCZNY MONDRAKER LEVEL XR 29 BOSH CX 4 GEN BATERIA 750 Öhlins

Cena	32 999,00 zł
Cena poprzednia	46 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	M (42cm)
Kolekcja	2023

Opis produktu

Na rok 2023 wprowadziliśmy nowy model z gamy LEVEL, XR. Z widelcem o skoku 180 mm z przodu i 170 mm skoku z tyłu, LEVEL XR jest najbardziej radykalnym eMTB super enduro w rodzinie. Silnik Bosch Performance Line CX G4 Smart System jest sparowany z wyświetlaczem KIOX 300, nowym 3-przyciskowym mini pilotem (z bezprzewodową obsługą Bluetooth) i nowym kontrolerem systemu zintegrowanym z górną rurą. Akumulator 750 Wh po prostu pozwala cieszyć się większym zasięgiem, niezależnie od planu. LEVEL XR jest standardowo wyposażony w zawieszenie Öhlins, widelec RFX38 M.2 i amortyzator sprężynowy TTX22M. Układ napędowy SRAM X01 Eagle/GX Eagle obniża moc, koła e*thirteen E*Spec Plus zapewniają toczenie się, a hamulce SRAM Code RSC zatrzymują Cię w mgnieniu oka dzięki komponentom ONOFF zapewniającym kokpit i punkty styku.

RAMA	Level 6061 Alloy Stealth Evo, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 170mm travel, Forward Geometry, internal non-removable battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 17mm axles, integrated dropout speed sensor, exclusive plastic motor covers
WIDELEC	Öhlins RFX 38 M.2 29, 180mm, TTX18 Twin Tube cartridge, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, air preload, ramp chamber
TYLNY DAMPER	Öhlins TTX22M 225x75mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, spring preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings
MOSTEK STERY	ONOFF Krypton FG 30mm, CNC, 31.8mm barbore ONOFF Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°
KIEROWNICA	ONOFF Krypton Carbon 1.0, rise: 25mm, width: 800mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbore
CHWYTY SZTYCA	ONOFF Diamond, 1lock-on, 135mm ONOFF Pija dropper internal, diameter 31.6mm, S size: 387x125mm, M size: 425x150mm, L/XL size: 465x170mm
SIODEŁKO HAMULCE	FIZIK Terra Aidon X5 145mm KLAMKA: Sram Code RSC, SwingLink and lever pivot bearings, tools-free reach and contact point adjust / ZACISK: Sram Code RSC, oversized 4-piston caliper, Centerline 220/200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads
KOŁA	OBRZĘCZ: e*thirteen E*Spec Plus, IW30 Hookless, 6069 Welded Aluminum 30mm internal width, tubeless ready, 28F / 32R spokes / SZPRYCHY: e*thirteen custom J-bend, triple-buttet steel, alloy nipples,

HAMULCE

MECHANIZM KORBOWY

ŁAŃCUCH

TYLNA PRZERZUTKA

MANETKA


KASETA

WAGA

NAPĘD

nipple washers / PIASTY: przód e*thirteen Boost 15x110mm, triple-sealed, fully machined aluminum, IS 6 bolts / tył e*thirteen Boost 12x148mm, triple-sealed, fully machined aluminum w/6-degree engagement, IS 6 bolts
Maxxis Assegai 29x2.5WT, tubeless ready, 3C MAXX GRIP compound, DH casing, 60x2TPI, folding bead
Race Face Aeffect ebike, 165mm, SRAM X-Sync 2 Eagle 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD
Sram GX Eagle, 12s, Powerlock
Sram X01 Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1
Sram Trigger GX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click
Sram XG-1275, 10-52T, 12s
25.8 kg
SILNIK: Bosch Performance Line CX Cruise (25Km/h) Bosch Smart System BATERIA: Bosch Powertube 750Wh WYŚWIETLACZ: Bosch Kiox 300 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller

Geometria

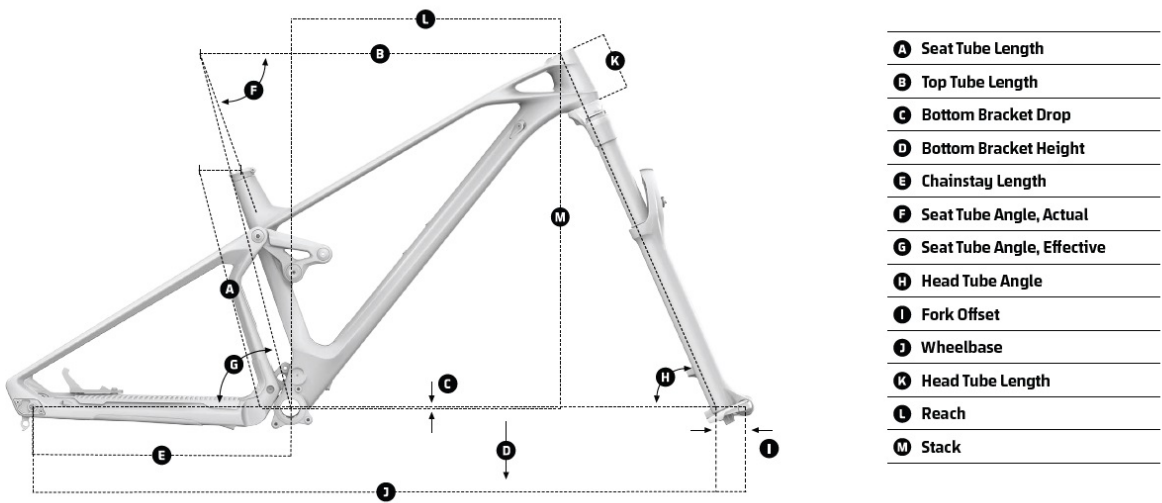

e-MTB SUPER ENDURO LEVEL

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	380 mm	420 mm	450 mm	490 mm
B Top Tube Length	602 mm	622 mm	647 mm	667 mm
C Bottom Bracket Drop	-15 mm	-15 mm	-15 mm	-15 mm
D Bottom Bracket Height	357 mm	357 mm	357 mm	357 mm
E Chainstay Legth	455 mm	455 mm	455 mm	455 mm
F Seat Tube Angle, Actual	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
G Seat Tube Angle, Effective	76.5°	76.5°	76.5°	76.5°
H Head Tube Angle	65°	65°	65°	65°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1250 mm	1270 mm	1290 mm	1310 mm
K Head Tube Length	110 mm	110 mm	130 mm	130 mm
L Reach	450 mm	470 mm	490 mm	510 mm
M Stack	632 mm	632 mm	652 mm	652 mm