

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-fuji-slm-25-29er-2023-shimano-deore-xt-1x12-rock-shox-recon-gold-p-757.html>



ROWER FUJI SLM 2.5 29er 2023 SHIMANO DEORE XT 1x12 ROCK SHOX RECON GOLD

Cena	8 699,00 zł
Cena poprzednia	11 385,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	M (17"), L (19"), XL (21")

Opis produktu

Dzięki superlekkiej ramie z włókna węglowego, która zapewnia jednocześnie sztywność i płynność jazdy na szlaku, SLM jest szczytowym osiągnięciem wśród rowerów górskich typu hardtail XC. Dzięki długiej, niskiej i agresywnej geometrii SLM jest gotowy do wyścigów na torach Pucharu Świata lub w lokalnych maratonach.

Super lekka karbonowa rama - Nasz wysokomodułowy materiał węglowy, który zapewnia imponujący stosunek wytrzymałości do masy, odpowiedni dla wysokowydajnej ramy rowerowej.

Ponadwymiarowe rury ramy i bardzo krótkie dolne widełki tworzą lekką, sztywną i szybką ramę.

Koła 29-calowe toczą się po przeszkodach i utrzymują prędkość na nierównym terenie lepiej niż mniejsze koła.

Osie przelotowe ślizgają się po zamkniętym haku, zwiększając bezpieczeństwo kół i ogólną sztywność boczną ramy, tworząc rower z precyzyjnym sterowaniem i optymalną kontrolą.

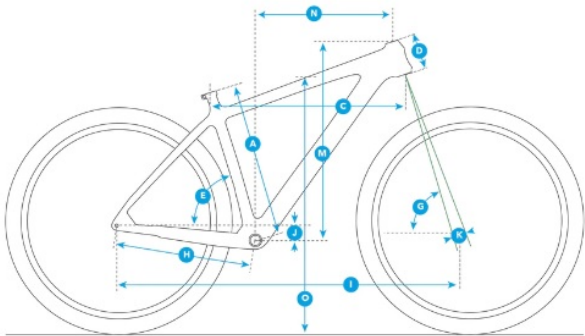
RAMA	C10 super-light high-modulus carbon, BB92, Boost 148x12mm
WIDELEC	RockShox Judy Silver TK 29 Solo Air, remote lockout, tapered alloy steerer, Boost 110x15mm, 100mm
STERY	FSA 1 1/8" - 1.5", sealed bearing
MOSTEK	Race Face Ride, 6° rise
KIEROWNICA	Race Face Ride Flat Bar, 710mm
CHWYTY	Fuji Performance Grip Lock On
SZTYCA	Race Face Ride XC, 31.6mm
SIODEŁKO	Selle Italia X1
HAMULCE	KLAMKA: Shimano MT501 ZACISK: Shimano MT500, 180/ 160mm rotors
KOŁA	WTB ST i25 TCS 2.0 29" 32H rims, Shimano MT400 front hub, MT400 rear hub, DT Swiss Industry spokes
OPONA	Maxxis Ikon, 29" x 2.2", 60tpi, folding
MECHANIZM KORBOWY	Shimano Deore, 32T
SUPORT	Shimano BB92, press fit
ŁAŃCUCH	Shimano Deore
TYLNA PRZERZUTKA	Shimano Deore XT, shadow plus
MANETKA	Shimano Deore, 1x12-speed
KASETA	Shimano Deore, 10-51T
WAGA	10.2 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: M 17 CALI , L 19 CALI , XL 21 CALI

Geometria

GEOMETRY					
	Size	S	M	L	XL
	Bike Size	15.5"	17.5"	19"	21"
A	Seat Tube, C To T	395	440	483	533
C	Top Tube, Effective	585	610	630	650
D	Head Tube Length	100	105	115	130
E	Seat Tube Angle	72.5°	72.5°	72.5°	72.5°
G	Head Tube Angle	69.5°	69.5°	69.5°	69.5°
H	Chainstay Length	435	435	435	435
I	Wheelbase	1083.7	1109.2	1129.5	1150.3
J	BB Drop	60	60	60	60
K	Fork Offset	51	51	51	51
M	Stack	610.6	615.3	624.7	638.7
N	Reach	392.5	414.6	433	448.6
O	Standover	744.1	769.9	801.1	839.5
	Stem	60	60	60	70
	Handlebar Width	710	710	710	710
	Crank	170	175	175	175
	Wheel Size	29"	29"	29"	29"
	Seat Post Diameter	31.6	31.6	31.6	31.6

A technical line drawing of a bicycle frame and front fork assembly, illustrating various geometric measurements. The diagram includes dimension lines and letters corresponding to the table: A (seat tube length), C (effective top tube length), D (head tube length), E (seat tube angle), G (head tube angle), H (chainstay length), I (wheelbase), J (BB drop), K (fork offset), M (stack height), N (reach), O (standover height), and L (stem length). The frame is shown in profile, with the front wheel and fork included to provide context for the measurements.