

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-fuji-slm-27-29er-sram-nx-eagle-1x12-rock-shox-judy-p-756.html>



ROWER FUJI SLM 2.7 29er SRAM NX EAGLE 1X12 ROCK SHOX JUDY

Cena	7 999,00 zł
Cena poprzednia	9 900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	S (15,5"), M (17,5"), L (19"), XL (21")

Opis produktu

Dzięki superlekkiej ramie z włókna węglowego, która zapewnia jednocześnie sztywność i płynność jazdy na szlaku, SLM jest szczytowym osiągnięciem wśród rowerów górskich typu hardtail XC. Dzięki długiej, niskiej i agresywnej geometrii SLM jest gotowy do wyścigów na torach Pucharu Świata lub w lokalnych maratonach.

Super lekka karbonowa rama - Nasz wysokomodułowy materiał węglowy, który zapewnia imponujący stosunek wytrzymałości do masy, odpowiedni dla wysokowydajnej ramy rowerowej.

Ponadwymiarowe rury ramy i bardzo krótkie dolne widełki tworzą lekką, sztywną i szybką ramę.

Koła 29-calowe toczą się po przeszkodach i utrzymują prędkość na nierównym terenie lepiej niż mniejsze koła.

Osie przelotowe ślizgają się po zamkniętym haku, zwiększając bezpieczeństwo kół i ogólną sztywność boczną ramy, tworząc rower z precyzyjnym sterowaniem i optymalną kontrolą.


RAMA	C10 super-light high-modulus carbon, BB92, Boost 148x12mm
WIDELEC	RockShox Judy Silver TK 29 Solo Air, remote lockout, tapered alloy steerer, Boost 110x15mm, 100mm
STERY	FSA 1 1/8" - 1.5", sealed bearing
MOSTEK	Fuji, alloy, +/-6°
KIEROWNICA	Fuji flat bar, alloy, 710mm
CHWYTY	Fuji Performance Grip Lock On
SZTYCA	Fuji, alloy, 31.6mm
SIODEŁKO	Selle Italia X-Base Restyled
HAMULCE	KLAMKA: Shimano MT201 ZACISK: Shimano MT200, 180/160mm rotors
KOŁA	WTB ST i25 TCS 2.0 29" 32H rims, Shimano MT400 front hub, MT400 rear hub, DT Swiss Industry spokes
OPONA	Maxxis Ikon, 29" x 2.2", 60tpi, folding
MECHANIZM KORBOWY	SRAM SX Eagle, 32T
SUPORT	SRAM DUB, press fit
ŁAŃCUCH	SRAM SX Eagle, 12s, Powerlock
TYLNA PRZERZUTKA	SRAM NX Eagle
MANETKA	SRAM SX Eagle, 1 x 12-speed
KASETA	SRAM PG-1210, 11-50T
WAGA	10.5 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: S - 15,5 CALA , M - 17,5 CALA , L 19 CALI , XL 21 CALI

Geometria

GEOMETRY					
	Size	S	M	L	XL
	Bike Size	15.5"	17.5"	19"	21"
A	Seat Tube, C To T	395	440	483	533
C	Top Tube, Effective	585	610	630	650
D	Head Tube Length	100	105	115	130
E	Seat Tube Angle	72.5°	72.5°	72.5°	72.5°
G	Head Tube Angle	69.5°	69.5°	69.5°	69.5°
H	Chainstay Length	435	435	435	435
I	Wheelbase	1083.7	1109.2	1129.5	1150.3
J	BB Drop	60	60	60	60
K	Fork Offset	51	51	51	51
M	Stack	610.6	615.3	624.7	638.7
N	Reach	392.5	414.6	433	448.6
O	Standover	744.1	769.9	801.1	839.5
	Stem	60	60	60	70
	Handlebar Width	710	710	710	710
	Crank	170	175	175	175
	Wheel Size	29"	29"	29"	29"
	Seat Post Diameter	31.6	31.6	31.6	31.6

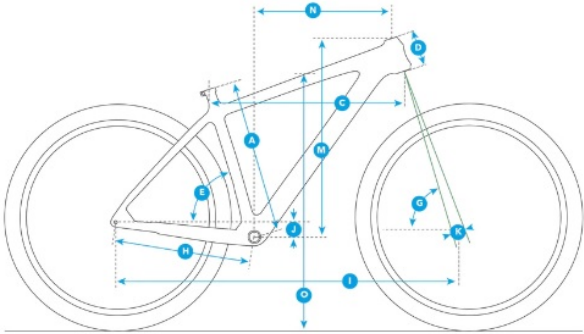

The diagram illustrates the geometry of a bicycle frame with various points labeled A through O. It shows the frame, wheels, and key dimensions such as seat tube length, top tube, head tube, chainstay, wheelbase, BB drop, fork offset, stack, reach, standover, stem, handlebar width, crank, wheel size, and seat post diameter. The diagram is a technical line drawing with blue dimension lines and labels.