

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-full-mondraker-factor-26-junior-sram-1x12-x-fusion-p-673.html>



ROWER FULL MONDRAKER FACTOR 26 JUNIOR SRAM 1x12 X-FUSION

Cena	7 999,00 zł
Cena poprzednia	10 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	14 cala - 35 cm

Opis produktu


Suma wiedzy i DNA Mondrakera skoncentrowana w mniejszej obudowie sprawia, że Factor 24 to prawdziwy rower górski, tylko mniejszy. Jego lekka rama wykonana z aluminium 6061 STEALTH EVO kołysze nasz SYSTEM ZERO SUSPENSION charakteryzujący się doskonałymi osiągnięciami zarówno podczas podjazdów, jak i zjazdów. Co więcej, jego niewielka waga i zwrotność sprawiają, że jazda na rowerze sprawia przyjemność i pozwala kierowcy w pełni wykorzystać 100 mm skoku zawieszenia z przodu i z tyłu. Nie zapominaj, że gdy trochę podrosną, możesz zamienić 24-calowe koła na jakieś 26-calowe, wydłużając w ten sposób żywotność roweru.

RAMA	Factor 26 6061 Alloy Stealth Evo, hydroformed tubing, Zero Suspension System, 120mm travel, one piece bolt-on upper link, QR 9mm rear axle, 73mm BSA bottom bracket, HHG internal cable routing, dedicated 1x drivetrain design
PRZEDNI AMORTYZATOR	X-Fusion Velvet RL 26, 100mm, air spring, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 32mm aluminum stanchions, 41mm offset. Settings: lockout, rebound, air preload
TYLNY AMORTYZATOR	X-Fusion 02PRO R, 210x47.5mm. Settings: low-speed rebound, air preload. 45x8mm top and bottom bushings
STERY	Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°
OBRĘCZE	MDK-XP1 26 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes
PIASTY	Front: Formula DC20LW, 9x100mm, cup & cone ball bearings, IS 6 bolts
SZPRYCHY	Rear: FFormula DC22LW 9x135mm, cup & cone ball bearings, IS 6 bolts
OPONY	CN round stainless steel
MOSTEK	Kenda Booster 26x2.4 single compound 30TPI, wire bead
KIEROWNICA	Onoff Sulfur FG 30mm 0°, 6061 forged alloy, 31.8mm bar bore
SZTYCA	MDK XC 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 680mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm bar bore
SIODEŁKO	Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 31.6mm, length 400mm
HAMULCE	SDG Fly JR
MANETKI	KLAMKA: Sram Level, tooled reach adjust, lever pivot bushings /
PRZEDNIA PRZERZUTKA	ZACISK: Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-
TYLNA PRZERZUTKA	piece rotor, steel-backed organic pad
KASETA	Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1
MECHANIZM KORBOWY	BRAK
SUPORT	Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1
	Sram PG-1230, 11-50T, 12s
	Sram SX Eagle, DUB axle, Direct mount chain ring, 155mm, 30T, steel, X-Sync
	Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm

PEDAŁA
ŁAŃCUCH
CHWYTY
WAGA

BRAK
Sram SX Eagle, 12s, Powerlock
Onoff Twin, 1lock-on
13.6 kg

Geometria

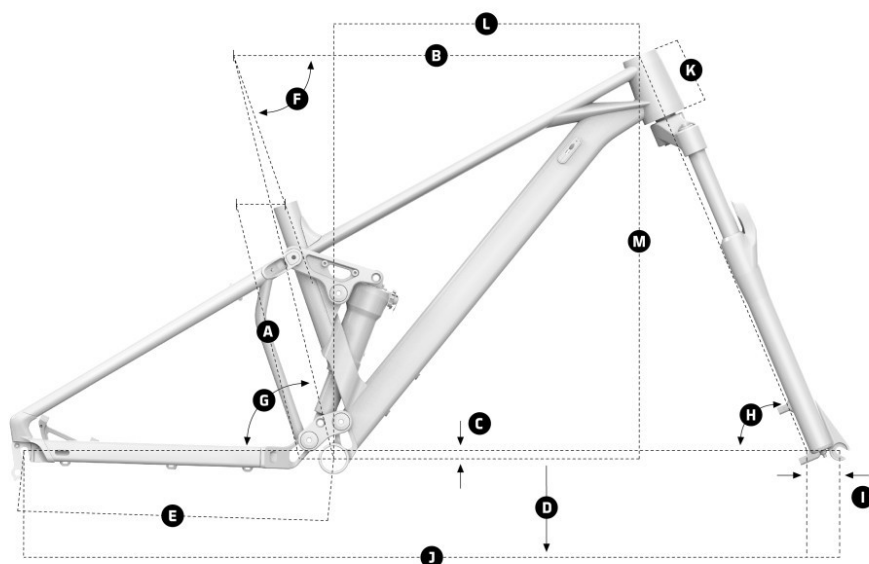

KIDS / YOUTH FACTOR 26 / 24

Size	26	24
A Seat Tube Length	350mm	320 mm
B Top Tube Length	550mm	510 mm
C Bottom Bracket Drop	-10 mm	-10 mm
D Bottom Bracket Height	320 mm	295 mm
E Chainstay Legth	420 mm	420 mm
F Seat Tube Angle, Actual	71°	71°
G Seat Tube Angle, Effective	76°	76°
H Head Tube Angle	67°	67°
I Fork Offset	41 mm	41 mm
J Wheelbase	1105 mm	1064 mm
K Head Tube Length	90 mm	90 mm
L Reach	415 mm	375 mm
M Stack	545 mm	513 mm