

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-gravel-basso-palta-carbon-sram-rival-axe-hamulce-hydrauliczne-p-835.html>



# ROWER GRAVEL BASSO PALTA CARBON SRAM RIVAL AXS HAMULCE HYDRAULICZNE

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Cena            | 16 499,00 zł       |
| Cena poprzednia | 23 699,00 zł       |
| Dostępność      | Dostępny           |
| Czas wysyłki    | 3 dni              |
| Producent       | BASSO              |
| Rozmiar ramy    | M (51cm), L (54cm) |

## Opis produktu

### Następna granica

Dowód na to, że przygoda może być konkurencyjna, że osiągi nie wymagają numeru startowego, że eksploracja jest lepsza dzięki adrenalinie i szybkości... W postaci Palty.

### Inni obserwują, my doświadczamy: inni produkują gravele, my zrobiliśmy Palte

Podczas gdy inni próbowali zdefiniować na nowo rowery przeznaczone na żwir, my wyznaczyliśmy własną ścieżkę. Inni próbowali podążać za definicją, która nie istniała, stworzyliśmy jeden spójny rower zgodny z naszym DNA

### Geometria

Niewielkie zmiany zostały wprowadzone do niezwykle wszechstronnej geometrii Palta. Słoping Zwiększona wartość nachylenia, aby zapewnić większą ekspozycję sztycy i elastyczność prowadzącą do większego komfortu. Rura sterowa - Wyższa główka to mniej elementów dystansowych i większy komfort. Ale nie zapomnieliśmy o wyścigowcach... Riderzy będą mieli możliwość zamontowania mostka równo z główką ramy dla niższej pozycji.

### Projekt

Projekt Palta II jest zgodny z filozofią utrzymania przytłaczająco długiej listy pozytywnych elementów z pierwszej wersji i ulepszania tam, gdzie to możliwe. Unikalna geometria zaawansowanych podpór widelca zapewnia zarówno bardziej precyzyjne prowadzenie, jak i tłumienie wibracji, wpływając na jakość jazdy. Większy odstęp między oponą a widelcem pozwala na lepszy przepływ powietrza i większy prześwit.

### Prześwit na opony

Prześwit opon do 45 mm z kołami 700c.

### Torby i butelki

Ukryte śruby górnej rury, aby pomieścić kompatybilne torby. 3 różne pozycje koszyka na bidon: 2 na dolnej rurze i 1 na rurze podsiodłowej

### Ochrona i kompatybilność

Dolna rura jest również wyposażona w plastikową osłonę, którą można zamontować podczas jazdy po żwirze. Palta jest kompatybilna z grupsetami elektronicznymi i mechanicznymi 2x i 1x, zarówno szutrowymi, jak i drogowymi (52-36).

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### RAMA

Basso Palta, 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 carbon, internal cable routing, 3B Gen2 system, tapered, thru axle 165mm x 12mm

### WIDELEC

Basso Palta, fullcarbon, gravel specific design, tapered, thru axle 125mm x 12mm

### MECHANIZM KORBOWY

Sram Rival 1x AXS speed, 40T

### WKŁAD SUPORTU

Sram for BB86.5 x 41 mm , pressfit system

### PRZEDNIA PRZERZUTKA

BRAK

### TYLNA PRZERZUTKA

Sram Rival eTap AXS, 12 speed

### KLAMKOMANETKI

Sram Rival eTap AXS, 12 speed

### KASETA

Sram Rival, 10-44T, 12 speed

---


**ŁAŃCUCH  
KOŁA  
OPONY  
HAMULCE  
STERY  
KIEROWNICA  
MOSTEK  
OWIJKA  
SIODŁO  
SZTYCA**

Sram Rival AXS, 12 speed  
Microtech MX25 przód 12x100 tył 12x142, tubless ready  
Continental Terra Trail, 40mm  
Sram Rival hydraulic, 160mm rotor  
Microtech Integrated Cables Headset  
Basso Gravel carbon  
Basso Paradigma stem  
Basso The Ribbon Gravel Handlebar Tape 4,5 mm  
San Marco Ground  
Basso Palta carbon 3B Gen2 seatpost


Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy:** M (51cm) , L (54cm)

Geometria

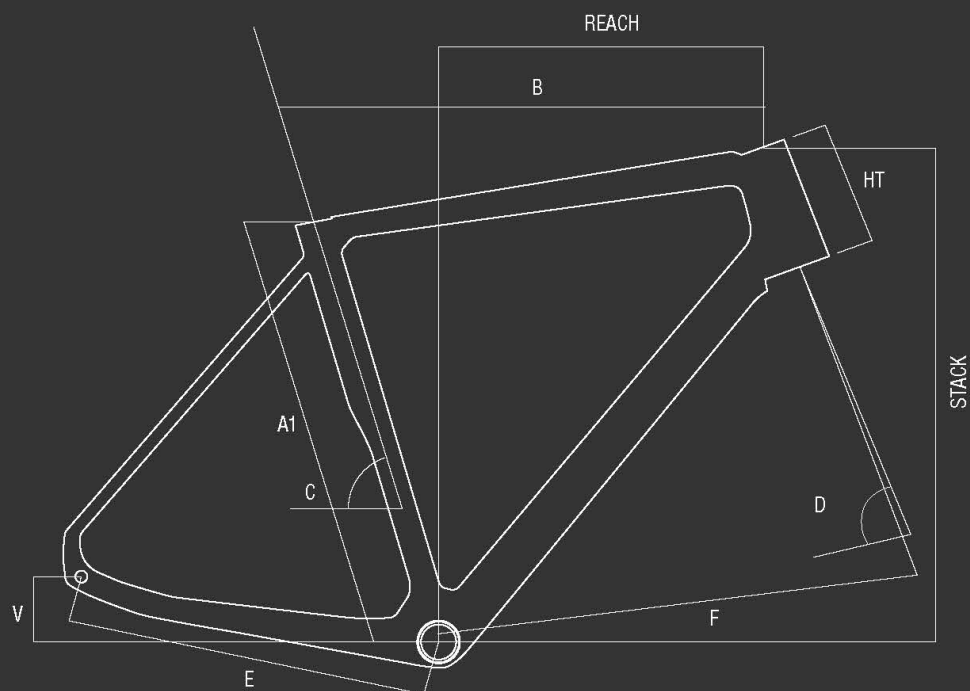

RECOMENDED FRAME  
SIZE/INSEAM HIGH CHART



|           |                              | <b>XS</b> | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> | <b>XL</b> |
|-----------|------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>A1</b> | bike size (mm)               | 410       | 450      | 510      | 540      | 570       |
| <b>B</b>  | top tube (mm)                | 495       | 520      | 540      | 560      | 585       |
| <b>R</b>  | reach (mm)                   | 354       | 370      | 373      | 389      | 402       |
| <b>S</b>  | stack (mm)                   | 528       | 542      | 563      | 581      | 600       |
| <b>C</b>  | seat tube angle (degree)     | 75        | 74,5     | 73,5     | 73,5     | 73        |
| <b>D</b>  | steering tube angle (degree) | 68        | 69,5     | 70       | 71       | 71        |
| <b>E</b>  | chain-stay lenght (mm)       | 425       | 425      | 425      | 425      | 425       |
| <b>F</b>  | bb to fork lenght (mm)       | 591       | 600      | 606      | 617      | 637       |
| <b>V</b>  | drop (mm)                    | 71        | 65       | 65       | 65       | 65        |
| <b>HT</b> | headtube (mm)                | 110       | 125      | 145      | 160      | 180       |

## STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

| bike size            | XS  | S     | M     | L     | XL    |
|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| handlebar width (mm) | 420 | 440   | 440   | 440   | 460   |
| stem lenght (mm)     | 80  | 80    | 90    | 100   | 110   |
| crank lenght (mm)    | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |

