Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:32

Link do produktu: https://sklepower.pl/rower-gravel-basso-palta-shimano-grx-di2-827-1x12-fulcrum-soniq-off-white-p-1097.html

# ROWER GRAVEL BASSO PALTA SHIMANO GRX Di2 827 1x12 FULCRUM SONIQ OFF WHITE

| | |
|---|---|
| Cena | **19 999,00 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**26 819,99 zł**~~ |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Producent | **BASSO** |
| Rozmiar ramy | **S (45cm), M (51cm), L (54cm)** |

## Opis produktu

**Następna granica**
Dowód na to, że przygoda może być konkurencyjna, że osiągi nie wymagają numeru startowego, że eksploracja jest lepsza dzięki adrenalinie i szybkości... W postaci Palty.
**Inni obserwują, my doświadczamy: inni produkują gravele, my zrobiliśmy Paltę**
Podczas gdy inni próbowali zdefiniować na nowo rowery przeznaczone na żwir, my wyznaczyliśmy własną ścieżkę. Inni próbowali podążać za definicją, która nie istniała, stworzyliśmy jeden spójny rower zgodny z naszym DNA
**Geometria**
Niewielkie zmiany zostały wprowadzone do niezwykle wszechstronnej geometrii Palta. Sloping Zwiększona wartość nachylenia, aby zapewnić większą ekspozycję sztycy i elastyczność prowadzącą do większego komfortu. Rura sterowa - Wyższa główka to mniej elementów dystansowych i większy komfort. Ale nie zapomnieliśmy o wyścigowcach... Riderzy będą mieli możliwość zamontowania mostka równo z główką ramy dla niższej pozycji.
**Projekt**
Projekt Palta II jest zgodny z filozofią utrzymania przytłaczająco długiej listy pozytywnych elementów z pierwszej wersji i ulepszania tam, gdzie to możliwe. Unikalna geometria zaawansowanych podpór widelca zapewnia zarówno bardziej precyzyjne prowadzenie, jak i tłumienie wibracji, wpływając na jakość jazdy. Większy odstęp między oponą a widelcem pozwala na lepszy przepływ powietrza i większy prześwit.
**Prześwit na opony**
Prześwit opon do 45 mm z kołami 700c.
**Torby i butelki**
Ukryte śruby górnej rury, aby pomieścić kompatybilne torby. 3 różne pozycje koszyka na bidon: 2 na dolnej rurze i 1 na rurze podsiodłowej
**Ochrona i kompatybilność**
Dolna rura jest również wyposażona w plastikową osłonę, którą można zamontować podczas jazdy po żwirze. Palta jest kompatybilna z gropsetami elektronicznymi i mechanicznymi 2x i 1x, zarówno szutrowymi, jak i drogowymi (52-36).

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

| | |
|---|---|
| **RAMA** | Basso Palta, 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 carbon, internal cable routing, 3B Gen2 system, tapered, thru axle 165mm x 12mm |
| **WIDELEC** | Basso Palta, fullcarbon, gravel specific design, tapered, thru axle 125mm x 12mm |
| **MECHANIZM KORBOWY** | Shimano GRX FC-RX820, 42T |
| **WKŁAD SUPORTU** | Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system |
| **PRZEDNIA PRZERZUTKA** | BRAK |
| **TYLNA PRZERZUTKA** | Shimano GRX Di2 RD-RX827-SGS 1x12 |
| **KLAMKOMANETKI** | Shimano GRX Di2 ST-RX825 1x12 |

| | |
|---|---|
| **KASETA** | Shimano SLX, CS-M7100-12 10-51T |
| **ŁAŃCUCH** | Shimano SLX CN-M7100 |
| **KOŁA** | Fulcrum Soniq Full Carbon (FF80) 42-47 mm, 2-Way Fit™, 24 spokes, undrilled rim, 25mm internal channel |
| **OPONY** | Continental Terra Trail, 40mm |
| **HAMULCE** | Shimano GRX hydraulic flat-mount BR-RX820, 160mm rotor ICE FREEZA RT-CL800 |
| **STERY** | Microtech Integrated Cables Headset |
| **KIEROWNICA** | Basso Gravel carbon |
| **MOSTEK** | Basso Paradigma stem |
| **OWIJKA** | Basso The Ribbon Gravel Handlebar Tape 4,5 mm |
| **SIODŁO** | San Marco Ground |
| **SZTYCA** | Basso Palta carbon 3B Gen2 seatpost |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy**: S (45cm) , M (51cm) , L (54cm)

# Geometria

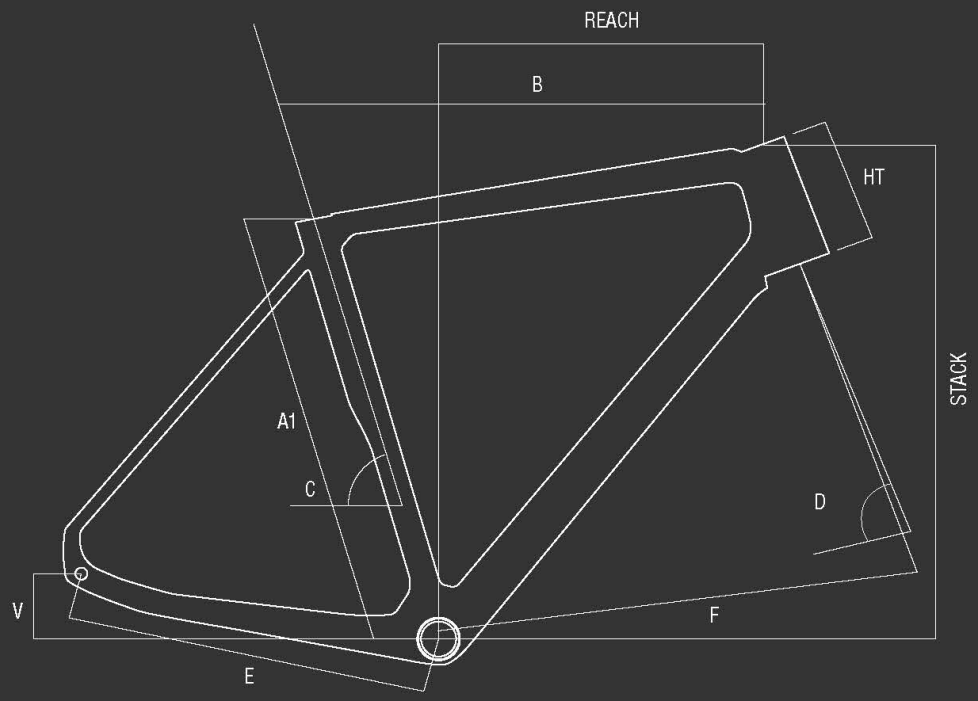


RECOMENDED FRAME SIZE/INSEAM HIGH CHART




## HC

**XS** | 60/65 cm
**S** | 66/75 cm
**M** | 76/83 cm
**L** | 84/88 cm
**XL** | 89/95 cm

| | | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | bike size (mm) | 410 | 450 | 510 | 540 | 570 |
| B | top tube (mm) | 495 | 520 | 540 | 560 | 585 |
| R | reach (mm) | 354 | 370 | 373 | 389 | 402 |
| S | stack (mm) | 528 | 542 | 563 | 581 | 600 |
| C | seat tube angle (degree) | 75 | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73 |
| D | steering tube angle (degree) | 68 | 69,5 | 70 | 71 | 71 |
| E | chain-stay lenght (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| F | bb to fork lenght (mm) | 591 | 600 | 606 | 617 | 637 |
| V | drop (mm) | 71 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| HT | headtube (mm) | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 |

## STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

| bike size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| handlebar width (mm) | 420 | 440 | 440 | 440 | 460 |
| stem lenght (mm) | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| crank lenght (mm) | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |