Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:01

Link do produktu: https://skleprower.pl/rower-gravel-ns-bikes-rag1-sram-apex-1x11-p-634.html

ROWER GRAVEL NS BIKES RAG+1 SRAM APEX 1x11

Cena	**4 799,00 zł**
Cena poprzednia	~~**7 599,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Ns Bikes**
Rozmiar ramy	**S (47,5cm), M (51cm), L (54cm), XL (57cm)**

Opis produktu

Kolarstwo gravelowe jest ostatnio w modzie i nie ma się czemu dziwić. Te rowery to naprawdę wszechstronny sprzęt, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych rowerzystów. Uczestniczyliśmy w ich projektowaniu od samego początku, wprowadzając do naszej oferty rower gravelowy, który miał w swoim DNA dziedzictwo rowerów dirtowych. RAG+ stał się ulubieńcem naszych pracowników i przyjaciół, nawet tych, którzy wcześniej nie myśleli o rowerze typu drop bar. Zakres zastosowań jest nieograniczony - od dojazdów do pracy po amatorskie wyścigi CX lub po prostu jako rower fitness. Dzięki licznym punktom mocowania zabierzesz ze sobą wszystko, czego potrzebujesz na kolejną wielką przygodę z Rag+. RAG to skrót od Road & Gravel (szosowo-żwirowy), a „plus” oznacza możliwość montażu standardowych oponach szosowych 700C, opona gravelowych 700C (do 45C), a nawet kół 27,5" z oponami o rozmiarze 2,2"! W rowerze zastosowano najnowsze technologie, w tym układ przeniesienia napędu 1X z kasetą o szerokim zakresie przełożeń, hamulce tarczowe i osie przelotowe. Elegancką aluminiową ramę uzupełnia w pełni karbonowy widelec. W modelu 2022 wprowadzono zmiany w geometrii, dzięki którym rower jest bardziej stabilny i wygodny: główka ramy jest położona wyżej, co zapewnia większy komfort rowerzysty. Nie posunęliśmy się jednak za daleko, gdyż chcieliśmy zachować sportowy charakter roweru. Reach jest dłuższy, a kąt główki jest bardziej płaski.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA	NS AL6061-T6 custom formed and butted tubes, tapered integrated headtube, 142x12mm dropouts
WIDELEC	NS Gravel+ full carbon fork, 15mm dropouts, 1.5 tapered steerer tube, NS thru axle
MECHANIZM KORBOWY	Rondo S:170mm, M:172.5mm, L:175mm 42t
WKŁAD SUPORTU	Shimano PF 68.5
PRZEDNIA PRZERZUTKA	BRAK
TYLNA PRZERZUTKA	Sram Apex Type 2.1, long cage, 11spd
KLAMKOMANETKI	Sram Apex, 11spd
KASETA	Microshift CS-G113 11-42t
ŁAŃCUCH	Sram PC 1110, 11sp
KOŁA	Alex Draw 2.1P asymmetrical, 29” 32h, tubeless ready, przednia piasta NS Bikes 100x15mm (sealed bearings), tylna piasta NS Bikes 142x12mm (sealed bearings)
OPONY	Vittoria Mezcal III 700x45c
HAMULCE	Sram Apex 160mm Hydraulic Road
STERY	integrated tapered IS42/IS52, sealed bearings
KIEROWNICA	NS Bikes Flare 31.8, S:420mm, M,L: 440mm, XL:460mm
MOSTEK	NS Bikes Rag+ Stem 31.8 S:70mm, M:80mm, L:90mm, XL:100mm, angle, - 7°/+ 7° (flip flop)
OWIJKA	Selle Italia SMOOTAPE Gran Fondo
SIODŁO	Selle Italia X3

SZTYCA	Kalloy 27.2mm
WAGA	9.6 kg (* M size, tubeless setup)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: S (47,5cm) , M (51cm) , L (54cm) , XL (57cm)

Geometria

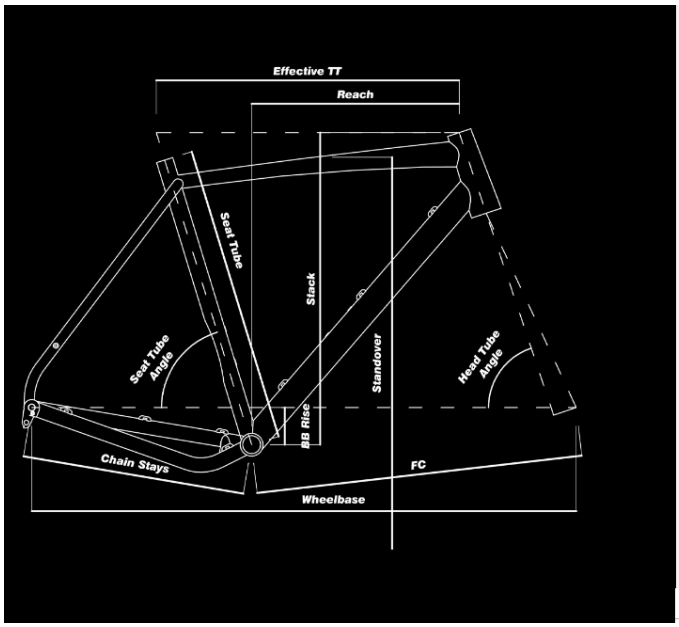

Rag + 2		S	M	L	XL
Wheel	size	700c			
Fork	travel	A-C 400mm	A-C 400mm	A-C 400mm	A-C 400mm
Crank length	mm	170	170	175	175
Stem length	mm	100	100	110	110
Handlebar length	mm	420	420	440	440
Reach	mm	373	382	391	400
	in	14,7	15,0	15,4	15,7
FC	mm	586	597	616	631
	in	23,1	23,5	24,3	24,8
Standover	mm	766	792	821	844
	in	30,2	31,2	32,3	33,2
Stack	mm	538	559	587	606
	in	21,2	22,0	23,1	23,9
Effective TT	mm	538	553	570	585
	in	21,2	21,8	22,4	23,0
Actual TT	mm	522	540	557	575
	in	20,6	21,3	21,9	22,6
Seat tube	mm	495	530	560	590
	in	19,5	21,0	22,0	23,0
Chain stays	mm	420	420	420	420
	in	16,5	16,5	16,5	16,5
BB rise	mm	-70	-70	-70	-70
	in	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Headtube	angle	71,0	71,5	71,5	71,5
ST angle	effective	73,0	73,0	73,0	73,0
Wheelbase	mm	996	1007	1026	1041
	in	39,2	39,6	40,4	41,0