Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:03

Link do produktu: https://skleprower.pl/rower-gravel-ns-bikes-rag2-sram-apex-1x11-2026-p-1009.html

ROWER GRAVEL NS BIKES RAG+2 SRAM APEX 1x11 2026

Cena	**3 799,00 zł**
Cena poprzednia	~~**5 999,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Ns Bikes**
Rozmiar ramy	**S (47,5cm), M (51cm), L (54cm), XL (57cm)**

Opis produktu

Kolarstwo gravelowe jest ostatnio w modzie i nic w tym dziwnego. Te rowery to naprawdę wszechstronny sprzęt, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych rowerzystów. Uczestniczyliśmy w ich projektowaniu od samego początku, wprowadzając do naszej oferty rower gravelowy, który miał w swoim DNA dziedzictwo rowerów dirtowych. RAG+ stał się ulubieńcem naszych pracowników i przyjaciół, nawet tych, którzy wcześniej nie myśleli o rowerze typu drop bar. Zakres zastosowań jest nieograniczony - od dojazdów do pracy po amatorskie wyścigi CX lub po prostu jako rower fitness. Dzięki licznym punktom mocowania zabierzesz ze sobą wszystko, czego potrzebujesz na kolejną wielką przygodę z Rag+. RAG to skrót od Road & Gravel (szosowo-żwirowy), a „plus” oznacza możliwość montażu standardowych opon szosowych 700C, opon gravelowych 700C (do 45C), a nawet kół 27,5" z oponami o rozmiarze 2,2"! Rag+3 to nowy produkt w linii o przystępnej cenie, który jednak wykorzystuje najnowsze technologie, w tym układ napędowy 1X z kasetą o szerokim zakresie przełożeń, hamulce tarczowe i osie przelotowe. Reach jest dłuższy, a kąt główki jest bardziej płaski. W modelu 2022 wprowadzono zmiany w geometrii, dzięki którym rower jest bardziej stabilny i wygodny: główka ramy jest położona wyżej, co zapewnia większy komfort rowerzysty. Nie posunęliśmy się jednak za daleko, gdyż chcieliśmy zachować sportowy charakter roweru. Reach jest dłuższy, a kąt główki jest bardziej płaski.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA	NS AL6061-T6 custom formed and butted tubes, tapered integrated headtube, 142x12mm dropouts
WIDELEC	NS Gravel+ full carbon fork, 15mm dropouts, 1.5 tapered steerer tube, NS thru axle
MECHANIZM KORBOWY	FSA Omega S:170mm, M:172.5mm, L:175mm 42t
WKŁAD SUPORTU	FSA PF 86.5
PRZEDNIA PRZERZUTKA	BRAK
TYLNA PRZERZUTKA	Sram Apex Type 2.1, long cage, 11spd
KLAMKOMANETKI	Sram Apex, 11spd
KASETA	Microshift CS-G113 11-42t
ŁAŃCUCH	Sram PC 1110, 11sp
KOŁA	Alex Draw 2.1P asymmetrical, 29” 32h, tubeless ready, przednia piasta NS Bikes 100x15mm (loose ball), tylna piasta NS Bikes 142x12mm (loose ball) szprychy Spokes w/14mm nipples
OPONY	Tufo Thundero 700x40C
HAMULCE	FUNNONE PRO 5.0 hydraulic/mechanical disc brake 160mm
STERY	integrated tapered IS42/IS52, sealed bearings
KIEROWNICA	NS Bikes Flare 31.8, S:420mm, M,L: 440mm, XL:460mm
MOSTEK	NS Bikes Rag+ Stem 31.8 S:70mm, M:80mm, L:90mm, XL:100mm, angle, - 7°/+ 7° (flip flop)
OWIJKA	Selle Italia SMOOTAPE Gran Fondo
SIODŁO	Selle Italia X3
SZTYCA	Kalloy 27.2mm
WAGA	10.3 kg (* M size, tubeless setup)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: S (47,5cm) , M (51cm) , L (54cm) , XL (57cm)

Geometria

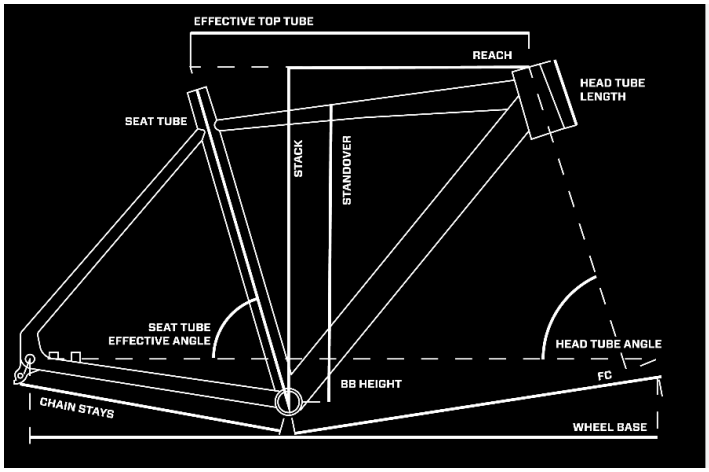

Rag +		S	M	L	XL
Wheel	size	700c			
Fork	travel	A-C 400mm	A-C 400mm	A-C 400mm	A-C 400mm
Crank length	mm	170	170	175	175
Stem length	mm	80	90	100	110
Handlebar width	mm	420	420	440	440
Reach	mm	379	387	400	410
	in	14,9	15,2	15,7	16,1
FC	mm	609	615	636	656
	in	24	24,2	25,0	25,8
Standover	mm	756	785	818	846
	in	29,8	30,9	32,2	33,3
Stack	mm	526	569	592	620
	in	20,7	22,4	23,3	24,4
Effective TT	mm	545	560	581	599
	in	21,5	22,0	22,9	23,6
Actual TT	mm	526	542	563	581
	in	20,7	21,3	22,2	22,9
Seat tube	mm	475	510	540	570
	in	18,7	20,1	21,3	22,4
Chain stays	mm	428	428	428	428
	in	16,9	16,9	16,9	16,9
BB rise	mm	-70	-71	-71	-70
	in	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Headtube	angle	69,5	70,5	70,5	70,5
	mm	125	145	170	200
ST angle	effective	73,0	73,0	73,0	73,0
Wheelbase	mm	1026	1033	1055	1075
	in	40,4	40,7	41,5	42,3