

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-gravel-rondo-ruut-al2-sram-apex-1x11-p-532.html>

ROWER GRAVEL RONDO RUUT AL2 SRAM APEX 1x11



Cena	5 499,00 zł
Cena poprzednia	7 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	RONDO
Rozmiar ramy	XS (45cm), M (51cm), L (54cm), XL (57cm)

Opis produktu

Ruut - pierwsza linia modeli rowerów typu gravel na świecie ze zmienną geometrią, która zrodziła się z potrzeby posiadanie prawdziwie wszechstronnej maszyny. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom mamy możliwość uprawiania bikepackingu, robienia długich dystansów i przejażdżek o charakterystyce sportowej.

W Rondo wszyscy lubimy współzawodniczyć - jeździmy szybko, ścigamy się - ale nie potrzebujemy roweru do świata CX. To czego oczekujemy od roweru z barankiem to możliwość jeżdżenia szybko i daleko - zwłaszcza na wyboistych drogach. Po ponad dwóch latach prac, opracowaliśmy rozwiązanie, które według nas jest najlepszym wyborem dla prawdziwych riderów

Ruut Al 2 zbudowany jest na lekkiej i sztywnej ramie z aluminium 6061-T6 z wewnętrznym prowadzeniem przewodów. Customowo cieniowane rurki z podwójnymi spawami gwarantują niską wagę i dużą wytrzymałość. Rower wyposażony jest w oryginalny widelec TwinTip, który umożliwia dostosowanie geometrii do terenu. Wszystkie potrzebne uchwyty na akcesoria sprawiają, że ten model jest naprawdę uniwersalną maszyną. Osprzęt został starannie dobrany dla wymagających warunków: mechaniczne hamulce tarczowe, napęd Sram Apex 1x, korba FSA i opony WTB Nano. Ruut Al2 to najlepszy wybór jeżeli szukamy budżetowego i solidnego gravela!

- Cechy główne:**
Regulowana geometria - kąt główki i wyprzedzenie widełca
Custom'owo cieniowana rama z aluminium
Karbonowy widelec Ruut Twintip z uchwytami na bagażnik
Wewnętrzne prowadzenie przewodów
Podwójne spawy
Uchwyty na bagażnik i błotniki
Mechaniczne hamulce tarczowe flatmount
Sztywna oś z przodu i z tyłu
Miejsce na opony 700c x 45/27.5 x 2.2 (622-45, 584-57)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- RAMA**
WIDELEC
MECHANIZM KORBOWY

WKŁAD SUPORTU
PRZEDNIA PRZERZUTKA
TYLNA PRZERZUTKA
KLAMKOMANETKI
KASETA
ŁAŃCUCH


- RUUT 2.0 CUSTOM FORMED AL6061-T6
TWINTIP 2.0 CARBON
FSA OMEGA EXO 42T 160MM (XS), 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
PF 86/FSA
BRAK
SRAM Apex 11spd
SRAM Apex 1x11spd
SUN RACE CSMS7 ED BLACK 11-42t 11 sp
SRAM PC1130

KOŁA	Piasty RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS 622-23/584-23(XS) przód 100/15mm/thread 1.5 tył 142/12mm/thread 1.75, Obręcze RONDO ALUMINIUM 622-23
OPONY	WTB NANO 700C X 40 SCHWALBE G-ONE BITE 650B X 40 (XS)
HAMULCE	REVER MCX FM
STERY	UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS
KIEROWNICA	RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL)
MOSTEK	RONDO 80MM(S), 100MM(M), 110MM(L), 120MM(XL)
OWIJKA	VELO COMFORT TAPE
SIODŁO	SELLE ITALIA MODEL X
SZTYCA	RONDO 350 X 27.2
WAGA	10,5 kg (* M size on tubeless ready setup, w/o pedals)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: XS (45cm/650B) , M (51cm/700c) , L (54cm/700c) , XL (57cm/700c)

Geometria

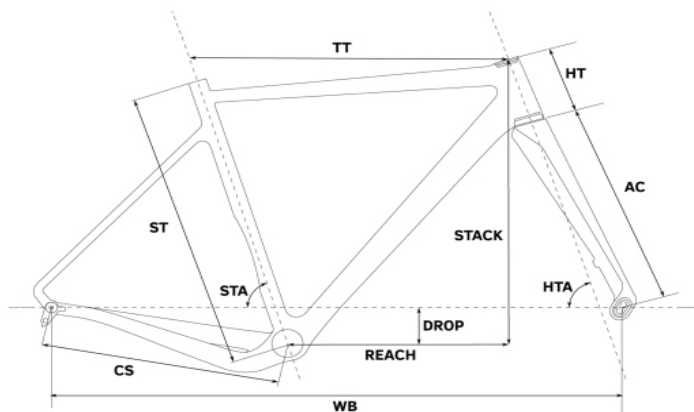

	Size	Reach	Front center	Standover height (with stock tyre)	Stack	Effective TT	Head tube	Seat tube (C-T)	Chain stays	BB drop	Head tube	ST angle	Fork (A-C)	Fork offset	Crank length	Bar width	Stem length	
LO axle position		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	angle	angle	mm	mm	mm	mm	mm	
	XS	371	588	735	519	530	100	450	420	65	70	73	400	45	165	400	80	
	S	374	591	768	536	538	110	475	420	70	70,5	73	400	45	170	420	80	
	M	382	597	797	558	553	130	510	420	70	71,5	73	400	45	172,5	440	90	
	L	392	615	826	587	571	160	540	420	70	71,5	73	400	45	172,5	440	90	
	XL	400	630	851	606	585	180	570	420	70	71,5	73	400	45	175	460	110	
Hi axle position	XS	378	596	729	516	528	100	450	420	70	70,7	73,7	290	55	165	400	80	
	S	371	601	764	531	536	110	475	420	74	71,3	73,8	390	55	170	420	80	
	M	390	606	793	553	551	130	510	420	74	72,3	73,8	390	55	172,5	440	90	
	L	400	625	822	582	569	160	540	420	74	72,3	73,8	390	55	172,5	440	90	
	XL	406	638	847	601	584	180	570	420	73.8	72,3	73,8	390	55	175	460	110	
S	165cm					173cm												
M						172cm									180cm			
L										179cm								
XL														186cm				
														194cm				