

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-gravel-rondo-ruut-al3-microshift-sword-1x10-p-832.html>



ROWER GRAVEL RONDO RUUT AL3 MICROSHIFT SWORD 1x10

Cena	4 699,00 zł
Cena poprzednia	5 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	RONDO
Rozmiar ramy	S (47,5cm), M (51cm), L (54cm)

Opis produktu

Podbij szlaki z RONDO RUUT AL3 – poznaj najnowszą, przystępną cenowo maszynę z naszej wyjątkowej linii!

RONDO RUUT AL3 to coś więcej niż tylko rower - to paszport do świata przygód. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym rowerzystą szukającym niezawodnego towarzysza, czy po raz pierwszy nurkujesz w kolarstwie szutrowym, ten rower obiecuje niezawodność, styl i niezliczone kilometry czystej radości!

- Wszechstronna wydajność: Dopasowany do zimowych treningów, codziennych dojazdów do pracy lub pierwszej przygody na szutrze, RUUT AL3 jest wszechstronnym towarzyszem gotowym na każde wyzwanie.
- Innowacyjna konstrukcja: Użyliśmy custom'owo hydro-formowanych rurek w przednim trójkącie i spłaszczonych w kształcie "S" w seat-stay'u dla większego komfortu. To dzięki temu RUUT AL3 absorbuje nierówności i wibracje, zapewniając płynną i wygodną jazdę – coś, co szczególnie cenią użytkownicy RUTT'a.
- Maksymalna zdolność adaptacji: Wyposażony w kompletny zestaw uchwytów na błotniki, bagażnik i bidon, ten rower został zaprojektowany z myślą o wszechstronności. Akcesoria montowane bez wysiłku, dostosowują rower do dowolnego celu.
- Wytrzymała rama ze stopu aluminium: Lekka i wytrzymała rama ze stopu aluminium, prezentowana w nowym surowym wykończeniu, zapewnia idealną równowagę między wytrzymałością i zwinnością. Duży prześwit na opony dodaje wszechstronności, pozwalając z łatwością pokonywać zróżnicowane tereny.
- Skuteczne hamowanie: Wyposażony w niezawodne hamulce REVER MCX flat mount, RUUT AL3 zapewnia kontrolę i wydajne hamowanie, dodając pewności siebie podczas każdego zjazdu.
- Najwyższej klasy widelec: Sprawdzony karbonowy widelec V2 zapewnia doskonałe prowadzenie w każdych warunkach. Dzięki unikalnej technologii TWINTIP można zmienić pozycję i dostosować ją do unikalnych potrzeb użytkownika.
- Napęd bez wysiłku: Prosty i godny zaufania napęd 1x10 Microshift SWORD zapewnia płynną zmianę przełożeń, pozwalając z łatwością poruszać się w zróżnicowanym terenie. Prostota nie oznacza kompromisów - SWORD to w pełni funkcjonalna szutrowa grupa osprzętu z kasetą o szerokim zakresie i przerzutką ze sprzęgłem. Do tego dochodzi niestandardowy, 2-częściowy mechanizm korbowy RONDO ze sztywnym trzpieniem 24 mm - mechanizm prosto z naszych flagowych modeli.
- Opony przystosowane do jazdy w terenie: Poruszaj się pewnie po błocie i trudnym terenie dzięki odpornym na błoto oponom WTB Nano, zapewniającym stabilną przyczepność na każdej nawierzchni.
- Unikalna estetyka: RUUT AL3 to nie tylko wydajność, to przede wszystkim styl. Dzięki eleganckiemu wewnętrznemu prowadzeniu przewodów, rower posiada dopracowany wygląd i zwinny profil.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA
WIDELEC
MECHANIZM KORBOWY

WKŁAD SUPORTU
PRZEDNIA PRZERZUTKA
TYLNA PRZERZUTKA
KLAMKOMANETKI

RUUT 2.0 CUSTOM FORMED AL6061-T6
TWINTIP 2.0 CARBON
RONDO DIRECT 42T 160 (XS), 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
PF 86
BRAK
MICROSHIFT SWORD RD-G7005M
MICROSHIFT SWORD

**KASETA
ŁAŃCUCH
KOŁA**

MICROSHIFT 11-48 10 SPEED

KMC X10

Piasty RONDO SUPERLIGHT SEALED
BEARINGS 622-23/584-23(XS) przód 100/15mm/thread 1.5
tył 142/12mm/thread 1.75, Obręcze RONDO ALUMINIUM
622-23

OPONY

WTB NANO 700C X 40/ Pirelli Cinturato™ GRAVEL H650B X 45
(XS)

**HAMULCE
STERY
KIEROWNICA
MOSTEK
OWIJKA
SIODŁO
SZTYCA
WAGA**

REVER MCX FM

UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS

RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL)

RONDO 80MM(S), 100MM(M), 110MM(L), 120MM(XL)

San Marco

SELLE ITALIA MODEL X


RONDO 350 X 27.2

10,5 kg (* M size on tubeless ready setup, w/o pedals)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: S (47,5cm/700C) , M (51cm/700c) , L (54cm/700c)

Geometria

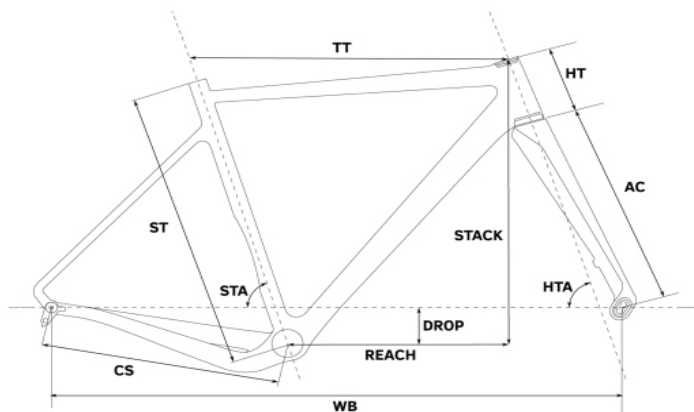

	Size	Reach	Front center	Standover height (with stock tyre)	Stack	Effective TT	Head tube	Seat tube (C-T)	Chain stays	BB drop	Head tube	ST angle	Fork (A-C)	Fork offset	Crank length	Bar width	Stem length
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	angle	angle	mm	mm	mm	mm	mm
LO axle position	XS	371	588	735	519	530	100	450	420	65	70	73	400	45	165	400	80
	S	374	591	768	536	538	110	475	420	70	70,5	73	400	45	170	420	80
	M	382	597	797	558	553	130	510	420	70	71,5	73	400	45	172,5	440	90
	L	392	615	826	587	571	160	540	420	70	71,5	73	400	45	172,5	440	90
	XL	400	630	851	606	585	180	570	420	70	71,5	73	400	45	175	460	110
HI axle position	XS	378	596	729	516	528	100	450	420	70	70,7	73,7	290	55	165	400	80
	S	371	601	764	531	536	110	475	420	74	71,3	73,8	390	55	170	420	80
	M	390	606	793	553	551	130	510	420	74	72,3	73,8	390	55	172,5	440	90
	L	400	625	822	582	569	160	540	420	74	72,3	73,8	390	55	172,5	440	90
	XL	406	638	847	601	584	180	570	420	73,8	72,3	73,8	390	55	175	460	110
S		165cm				173cm											
M					172cm					180cm							
L								179cm					187cm				
XL											186cm					194cm	