

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-gravel-rondo-ruut-st2-sram-apex-1x11-p-443.html>



ROWER GRAVEL RONDO RUUT ST2 SRAM APEX 1x11

Cena	6 499,00 zł
Cena poprzednia	9 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	RONDO
Rozmiar ramy	S(49,5cm), M (53cm), L (56cm), XL (59cm)

Opis produktu

RUUT ST2 to klasyczny rower, który charakteryzuje się wygodą, wszechstronnością i wytrzymałością. Jest wyposażony w lekką stalową ramę Tange Champion i widełce TwinTip 2.0 Carbon V2 w nowej, klasycznej linii kolorystycznej Grey / Black na rok 2022. Wyposażony w wytrzymałe elementy, w tym niezawodne i łatwe w utrzymaniu mechaniczne hamulce typu flat mount REVER MCX, przerzutkę SRAM Apex 1 i obręcze Rondo Alu na oponach WTB Nano. Dzięki przystępniejszej cenie jest idealną propozycją dla osób dojeżdżających do pracy, które potrzebują roweru, by pokonywać dodatkowe kilometry.

CECHY GŁÓWNE:

- Regulowana geometria za pomocą widełca Twin-Tip
- Wysokiej klasy, stalowa rama z rurek Tange
- Karbonowy widelec TwinTip
- Mocowania na bagażnik, błotniki i 3 kosze na bidon.
- Konstrukcja ramy przekładająca się na wysoki komfort jazdy.
- Hydrauliczno-mechaniczne hamulce tarczowe flatmount
- Sztywna oś z przodu i z tyłu
- Dużo miejsca na opony 700x40C / 650Bx2.1"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA
WIDELEC
MECHANIZM KORBOWY
WKŁAD SUPORTU
PRZEDNIA PRZERZUTKA
TYLNA PRZERZUTKA
KLAMKOMANETKI
KASETA
ŁAŃCUCH
KOŁA

OPONY
HAMULCE
STERY
KIEROWNICA
MOSTEK
OWIJKA
SIODŁO

RUUT TANGE
TWINTIP 2.0 CARBON
FSA OMEGA EXO 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
BSA 68mm
BRAK
SRAM Apex 11spd
SRAM Apex 1x11spd
MICROSHIFT 11-42 11 SPEED
SRAM PC1130
Piasty RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
przód 100/12mm/thread 1.5 tył 142/12mm/thread 1.75,
Obręcze RONDO ALUMINIUM 622-23
WTB NANO 700C X 40
REVER MCX
UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS
RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL)
RONDO 80MM(S), 100MM(M), 110MM(L), 120MM(XL)
VELO COMFORT TAPE
SELLE ITALIA MODEL X


SZTYCA
WAGA

RONDO 350 X 27.2
10.7 kg (* S size on tubeless ready setup, w/o pedals)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: S (49,5cm) , M (53cm) , L (56cm) , XL (59 cm)

Geometria

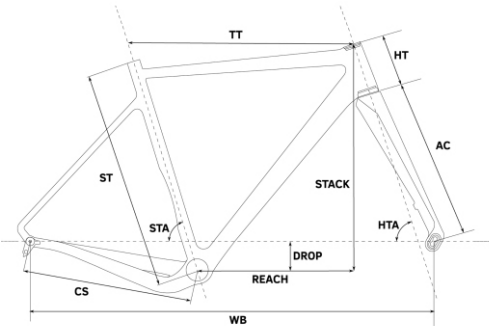

S	165 - 173 CM
M	172 - 180 CM
L	179 - 187 CM
XL	186 - 194 CM

Axle position	Size	Reach	Stack	Front center	Standover height	Effective Top Tube	Head Tube	Seat Tube	Chainstay	BB drop	Head Tube angle	Seat tube angle	Fork Axle to Crown	Fork Offset	Crank Length	Bar width	Stem Length
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	degrees	degrees	mm	mm	mm	mm	mm
LO	S	373	536	586	768	534	110	495	420	70	70,5	73	400	45	170	420	80
	M	383	557	596	797	551	130	530	420	70	71,5	73	400	45	172,5	440	90
	L	391	582	615	826	569	160	560	420	70	71,5	73	400	45	172,5	440	110
	XL	400	606	630	851	584	180	590	420	70	71,5	73	400	45	175	460	110
HI	S	381	531	594	764	532	110	495	420	74	71,3	73,8	390	55	170	420	80
	M	391	552	605	793	553	130	530	420	74	72,3	73,8	390	55	172,5	440	90
	L	397	572	625	822	571	160	560	420	74	72,3	73,8	390	55	172,5	440	110
	XL	406	601	640	847	586	180	590	420	73,8	72,3	73,8	390	55	175	460	110