

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-mondraker-chaser-x-29-bosh-cx-4-gen-bateria-625-rock-shox-p-711.html>



ROWER MONDRAKER CHASER X 29 BOSH CX 4 GEN BATERIA 625 ROCK SHOX

Cena	19 999,00 zł
Cena poprzednia	27 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	L (47 cm)
Kolekcja	2023

Opis produktu

KOLEJNYM MODELEM, KTÓRY ZAPRASZA NA 2023 ROK, JEST CHASER X
Kolejnym modelem, który zadebiutuje w 2023 roku, jest CHASER X. Ten nowy URBAN CROSS z podwójnym zawieszeniem i wszystkimi dodatkami pozwoli Ci łatwo i wygodnie cieszyć się miastem lub niekończącymi się ścieżkami rowerowymi. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewniane przez tylne zawieszenie jest kluczem do uczynienia go jednym z najbardziej wszechstronnych ebike w naszym katalogu. Co więcej, jest wyposażony w silnik Bosch Performance Line CX GEN 4 BS3, który daje Ci pewność, że możesz odkrywać w wolnym czasie, nie martwiąc się, jak daleko możesz się posunąć bo zawsze dasz radę wrócić. To rower, na którym będziesz chciał jeździć codziennie, czy to w mieście, czy poza miastem na leśnych ścieżkach i szlakach, gdy oderwiesz się od codziennej harówki.

RAMA	Chaser 6061 Alloy Stealth Evo, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 140mm travel, Forward Geometry, internal removable battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 17mm axles, integrated dropout speed sensor, exclusive plastic motor covers, shock mudguard
TYLNY AMORTYZATOR	RockShox Deluxe Select R DebonAir, 205x60mm. Settings: Low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings
WIDELEC	RockShox Recon Silver RL 29, 150mm, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 35mm steel stanchions, 44mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload
MOSTEK STERY	MDK Urban 35mm 0°, 6061 forged alloy, 31.8mm barbare
KIEROWNICA	ONOFF Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°
CHWYTY SZTYCA	ONOFF Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 800mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbare
SIODEŁKO HAMULCE	Onoff Twin, 1lock-on, 135mm
KOŁA	ONOFF Pija dropper internal, diameter 31.6mm, S size: 387x125mm, M size: 425x150mm, L/XL size: 465x170mm
OPONY MECHANIZM KORBOWY	MDK urban KLAMKI: Sram DB8, tool reach adjust / ZACISKI: Sram DB8, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads OBRZĘCZ MDK-HP1 29, 30mm internal width, tubeless ready, 32 spokes / SZPRYCHY CN round stainless steel / PIASTY Formula DC711, Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts / Formula EHL148 Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts Maxxis Gritter 29x2.5, single compound, 60TPI, wire bead, tanned wall. Race Face Aeffect ebike, 165mm Sram X-Sync 2 Eagle 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD


ŁAŃCUCH
TYLNA PRZERZUTKA

MANETKA
KASETA
WAGA
NAPĘD

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Sram SX Eagle, 12s, Powerlock
Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1
Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click
Sram PG-1210, 11-50T, 12s
26.8 kg
Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart System / BATERIA Bosch Powertube 625Wh / WYŚWIETLACZ Bosch Kiox 300 / Bosch Led Remote
Front light: 50LUX output DC 6-12V, waterproof Alloy cage. Rear Light: Fender Mount, w/ Reflective, e-bike version, 6-12V. Fenders: Alloy black MDK custom fenders. Rack: Alloy MDK rear Rack, Max loading 25kg. Kickstand: Massload KSA18-40

Geometria

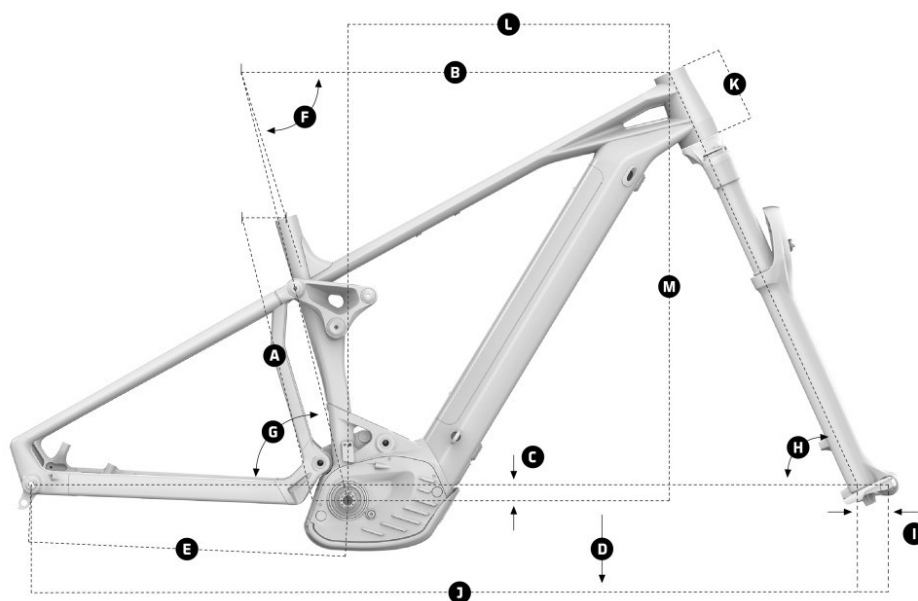

e-MTB ENDURO CHASER

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	380 mm	420 mm	450 mm	490 mm
B Top Tube Length	605 mm	625 mm	650 mm	670 mm
C Bottom Bracket Drop	-25 mm	-25 mm	-25 mm	-25 mm
D Bottom Bracket Height	336 mm	336 mm	336 mm	336 mm
E Chainstay Legth	455 mm	455 mm	455 mm	455 mm
F Seat Tube Angle, Actual	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
G Seat Tube Angle, Effective	76°	76°	76°	76°
H Head Tube Angle	65.5°	65.5°	65.5°	65.5°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1225 mm	1245 mm	1265 mm	1285 mm
K Head Tube Length	110 mm	110 mm	130 mm	130 mm
L Reach	450 mm	470 mm	490 mm	510 mm
M Stack	622 mm	622 mm	640 mm	640 mm