

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-mondraker-chrono-29er-2023-sram-sx-eagle-1x12-rock-shox-p-611.html>



ROWER MONDRAKER CHRONO 29er 2023 SRAM SX EAGLE 1X12 ROCK SHOX

Cena	7 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	S (39,5cm), M (43 cm), L (47cm), XL (52cm)
Kolekcja	2023

Opis produktu

CHRONO to przede wszystkim rower dynamiczny. Cieniowana aluminiowa rama 6061 Xtralite ma naszą GEOMETRIĘ XC FORWARD, która zapewnia optymalną pozycję do wydajnego pedalowania, a jednocześnie zapewnia większe bezpieczeństwo i pewność podczas pokonywania zjazdów. Jest to pierwszy rower w cenie, który pozwala cieszyć się naszym ponad 20-letnim doświadczeniem w produkcji rowerów najwyższej klasy, ponieważ chcemy, abyś mógł cieszyć się naszym najczystszy

RAMA	Chrono 29 6061 Xtralite Alloy butted, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable Routing, Boost 12x148mm rear axle
WIDELEC	RockShox Judy Silver TK 29, 100mm, TurnKey, Solo Air, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 30mm steel stanchions, 46mm offset. Settings: Poplock 2 pos remote compression (open/lock), rebound, air preload
STERY	Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°
OBRĘCZE PIASTY	MDK-XP1 29 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes Front : Formula DC20LW, 9x100mm, cup & cone ball bearings, IS 6 bolts, Rear: Formula MST148S-4SB, Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts
SZPRYCHY OPONY MOSTEK	CN round stainless steel Maxxis Ikon 29x2.20, 60TPI, wire bead Onoff Sulfur, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-7°, length: sizes S/M: 60mm, size L: 80mm, size XL: 90mm
KIEROWNICA	Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 740mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbore
SZTYCA	Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm
SIODEŁKO HAMULCE	Mondraker XC Series, steel rail KLAMKA: Sram Level, toolod reach adjust, lever pivot bushings ZACISK Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad
MANETKI PRZEDNIA PRZERZUTKA TYLNA PRZERZUTKA	Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click BRAK Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1
KASETA MECHANIZM KORBOWY	Sram PG-1210, 11-50T, 12s Sram SX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm, 34T, steel, X-Sync 2
SUPPORT PEDAŁA	Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm BRAK


ŁAŃCUCH
CHWYTY
WAGA

Sram SX Eagle, 12s, Powerlock
Onoff Twin, 1lock-on, 135mm
12.9kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: S (39,5cm) , M (43cm) , L (47 cm) , XL (52cm)

Geometria

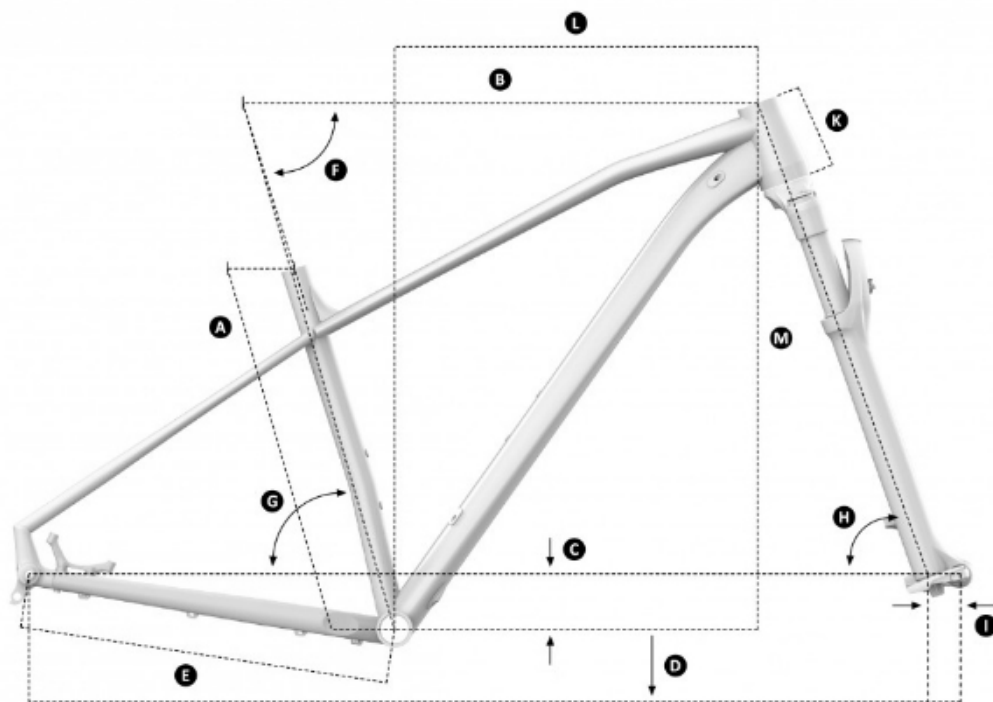

FRAME SIZE		S	M	L	XL
A	Seat Tube Lenght	395mm	430mm	470mm	520mm
B	Top Tube Lenght	590mm	610mm	630mm	650mm
C	Bottom Bracket Drop	-65mm	-65mm	-65mm	-65mm
D	Bottom Bracket Height	305mm	305mm	305mm	305mm
E	Chainstay Lenght	430mm	430mm	430mm	430mm
F	Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°	72°
G	Seat Tube Angle, Effective	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
H	Head Tube Angle	70°	70°	70°	70°
I	Fork Offset	46mm	46mm	46mm	46mm
J	Wheelbase	1081mm	1101mm	1122mm	1143mm
K	Head Tube Lenght	85mm	90mm	100mm	115mm
L	Reach	411mm	430mm	447mm	463mm
M	Stack	605mm	610mm	619mm	632mm

