

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-mondraker-chrono-carbon-29er-2023-sram-nx-eagle-1x12-p-664.html>



ROWER MONDRAKER CHRONO CARBON 29er 2023 SRAM NX EAGLE 1X12

Cena	6 499,00 zł
Cena poprzednia	11 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	S (39,5cm), M (43cm), L (47cm), XL (52cm)
Kolekcja	2023

Opis produktu

Szytywne rowery to Twój konik i szukasz roweru, na którym możesz rywalizować lub cieszyć się codziennymi wycieczkami po górach. CHRONO CARBON łączy w sobie lekkość, zwinność, przyczepność i dodatkowy komfort dzięki ramie STEALTH FULL CARBON. Bez wątplenia CHRONO CARBON korzysta z wiedzy, którą zdobyliśmy przez ponad 20 lat produkcji rowerów i wiele lat, w których byliśmy sprawdzonymi specjalistami w produkcji karbonu. Ta wiedza pozwoliła nam zoptymalizować naszą GEOMETRIĘ FORWARD dla XC na CHRONO CARBON i uzupełniliśmy ją o wysokiej jakości komponenty, aby zapewnić jej doskonałe działanie w każdej sytuacji i w każdych okolicznościach.

RAMA	Chrono 29 Stealth full Carbon, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable routing, Boost 12x148mm rear axle, Comfort Flat chainstays (Flatstays) design
WIDELEC	RockShox Judy Gold RL 29, 100mm, Motion control, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 30mm aluminum stanchions, offset 51mm. Settings: Onelock 2 pos remote compression (open/lock), rebound, air preload
STERY	Onoff Titan tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°
OBRECZE	MDK-XP1 29 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes
PIASTY	Front: Formula DC711, Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts, Rear: Formula MST148S-4SB, Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts
SZPRYCHY	CN round stainless steel
OPONY	Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead
MOSTEK	MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-5°, length: size S: 60mm, size M: 70mm, size L: 80mm, size XL: 90mm
KIEROWNICA	Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 740mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbore
SZTYCA	Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm
SIODELKO	Mondraker XC Series, steel rail
HAMULCE	Sram Level T, tooled reach adjust, lever pivot bushings, Sram Level T, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad
MANETKI	Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click

PRZEDNIA PRZERZUTKA

TYLNA PRZERZUTKA

KASETA

MECHANIZM KORBOWY

SUPORT

PEDAŁA

ŁAŃCUCH

CHWYTY

WAGA

BRAK

Sram NX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1

Sram PG-1230, 11-50T, 12s

Sram SX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm, 34T, steel, X-Sync 2

Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm

BRAK

Sram SX Eagle, 12s, Powerlock


Onoff Twin, 1lock-on, 135mm

11.3 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: S (39,5cm) , M (43cm) , L (47cm) , XL (52cm)

Geometria

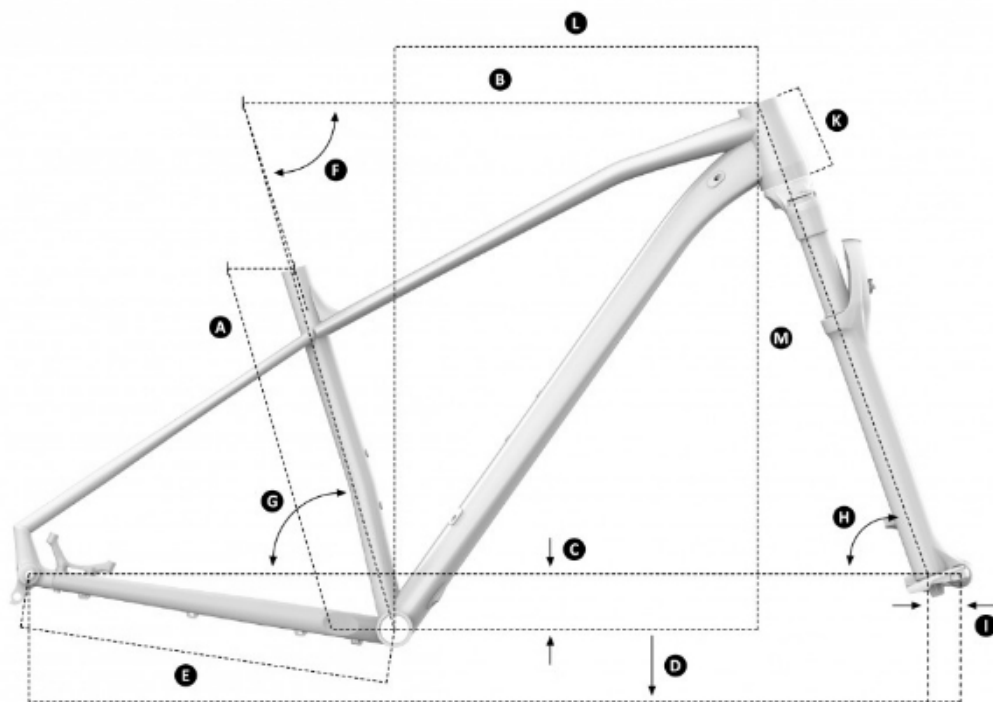

FRAME SIZE		S	M	L	XL
A	Seat Tube Lenght	395mm	430mm	470mm	520mm
B	Top Tube Lenght	590mm	610mm	630mm	650mm
C	Bottom Bracket Drop	-65mm	-65mm	-65mm	-65mm
D	Bottom Bracket Height	305mm	305mm	305mm	305mm
E	Chainstay Lenght	430mm	430mm	430mm	430mm
F	Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°	72°
G	Seat Tube Angle, Effective	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
H	Head Tube Angle	70°	70°	70°	70°
I	Fork Offset	46mm	46mm	46mm	46mm
J	Wheelbase	1081mm	1101mm	1122mm	1143mm
K	Head Tube Lenght	85mm	90mm	100mm	115mm
L	Reach	411mm	430mm	447mm	463mm
M	Stack	605mm	610mm	619mm	632mm

