

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-mondraker-chrono-dc-29er-2023-sram-1x12-rock-shox-120-mm-p-610.html>



ROWER MONDRAKER CHRONO DC 29er 2023 SRAM 1X12 ROCK SHOX 120 MM

Cena	5 666,00 zł
Cena poprzednia	8 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	S (39cm), M (42cm), L (47cm), XL (52cm)
Kolekcja	2023

Opis produktu

CHRONO DC jest idealny dla rowerzystów szukających fajnego roweru typu hardtail, niezależnie od tego, czy szukasz roweru na najtrudniejsze zjazdy ze skokami i dropami, czy po prostu szukasz naprawdę mocnego roweru, który nigdy Cię nie zawiedzie. To dwa bardzo różne profile, do których skierowaliśmy ten nowy model i żaden z nich nie pozostanie niedoceniony. CHRONO DC jest wyposażony w widelec o skoku 120 mm, opony o szerokości 2,40 cala i wysokiej jakości sztycę regulowaną. Dzięki tym funkcjom zapewniamy, że niezależnie od tego, czy jesteś rowerzystą, który chce okiełznać bestię, czy kimś, kto chce się poczuć bardziej pewnie na zdjędździe, będziesz równie dobrze chroniony przez swój DC CHRONO.y.

RAMA	Chrono 29 Stealth Alloy, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable Routing, Boost 12x148mm rear axle
WIDELEC	RockShox Judy Silver TK 29, 120mm, TurnKey, Solo Air, tapered steerer tube, 15x110mm axle, 30mm steel stanchions, 51mm offset. Settings: Poplock 2 pos remote compression (open/lock), rebound, air preload
STERY	ONOFF Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°
OBRĘCZE PIASTY	MDK-XP1 29 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes Front : Formula DC711, Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts, Rear: Formula MST148S-4SB, Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts
SZPRYCHY OPONY MOSTEK	CN round stainless steel Maxxis Ardent 29x2.40, 60TPI, folding bead Onoff Sulfur, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-7°, length: sizes S/M: 60mm, size L: 80mm, size XL: 90mm
KIEROWNICA	Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 740mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbore
SZTYCA	ONOFF Pija dropper internal, diameter 31.6mm, S/M size: 405x95-125mm, L/XL size 458x120-150mm
SIODEŁKO HAMULCE	Mondraker XC Series, steel rail Sram Level, tooled reach adjust, lever pivot bushings, Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad
MANETKI PRZEDNIA PRZERZUTKA TYLNA PRZERZUTKA	Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click BRAK Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1
KASETA MECHANIZM KORBOWY	Sram PG-1210, 11-50T, 12s Sram SX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm, 34T, steel, X-Sync 2


SUPPORT
PEDAŁA
ŁAŃCUCH
CHWYTY
WAGA

SRAM DUB BSA, sealed bearings, 73mm
BRAK
Sram SX Eagle, 12s, Powerlock
ONOFF Twin, 1lock-on, 135mm
13.8 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: S (39 cm) , M (42cm) , L (47cm) , XL (52cm)

Geometria

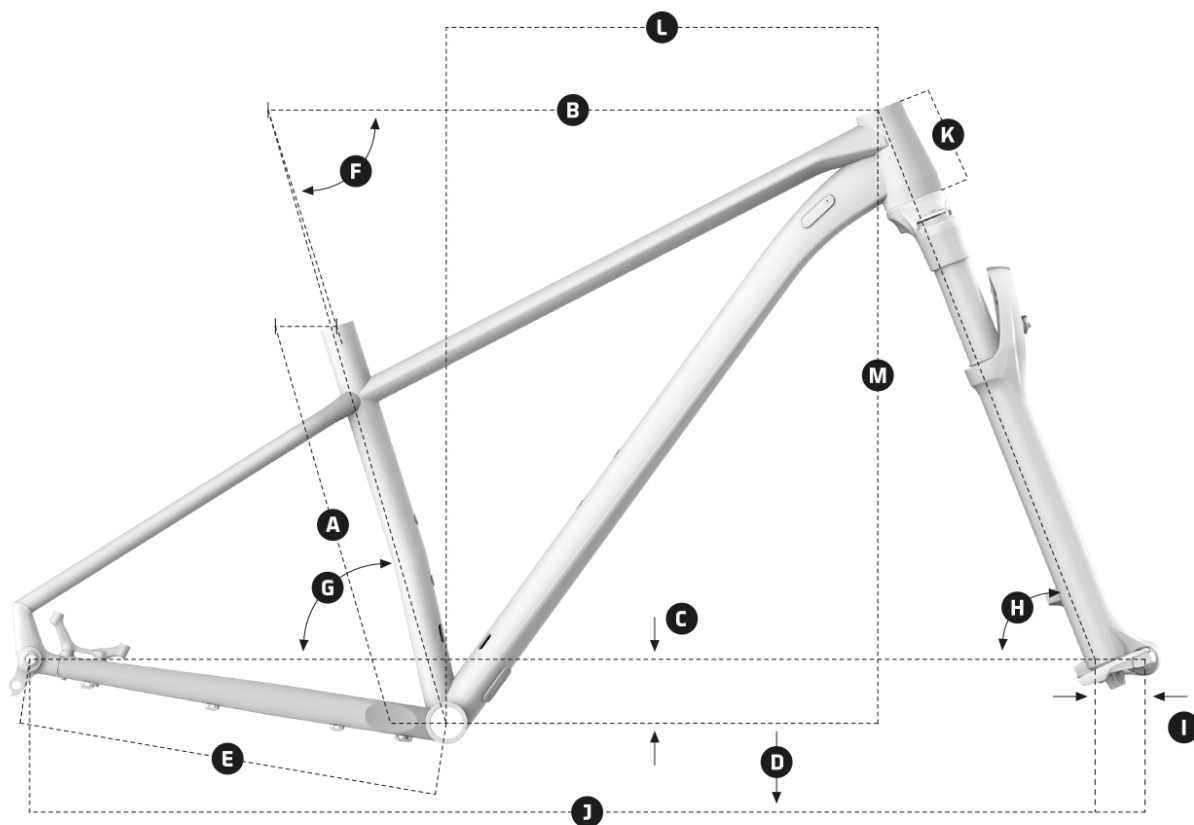

XC PRO CHRONO DC

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	390 mm	420 mm	470 mm	520 mm
B Top Tube Length	590 mm	610 mm	630 mm	650 mm
C Bottom Bracket Drop	-65 mm	-65 mm	-65 mm	-65 mm
D Bottom Bracket Height	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
E Chainstay Legth	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
F Seat Tube Angle, Actual	72.5°	72.5°	72.5°	72.5°
G Seat Tube Angle, Effective	74.5°	74.5°	74.5°	74.5°
H Head Tube Angle	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44mm	44 mm
J Wheelbase	1118 mm	1133 mm	1160 mm	1175 mm
K Head Tube Length	100 mm	100 mm	120 mm	120 mm
L Reach	425 mm	440 mm	460 mm	475 mm
M Stack	624 mm	624 mm	642 mm	642 mm