

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-mondraker-chrono-r-29er-2023-sram-gx-eagle-1x12-fox-32-rhytm-p-652.html>



ROWER MONDRAKER CHRONO R 29er 2023 SRAM GX EAGLE 1X12 FOX 32 RHYTM

Cena	5 666,00 zł
Cena poprzednia	9 759,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	S (39cm), M (43cm), L (47cm), XL (52cm)
Kolekcja	2023

Opis produktu

JEST MONDRAKEREM NA WSZYSTKO
Z ramą wykonaną z cieniowanego stopu 6061 Xtralite, CHRONO R jest Mondrakerem na wskroś. Stworzony, by osiągać najlepsze wyniki, ten rower pozwala doświadczyć GEOMETRII XC FORWARD, tak jak wszystkie nasze rowery cross country, niezależnie od miejsca w gamie. Wspinaj się jak koza dzięki swojej lekkości i leć z powrotem w dół, bawiąc się jak nikt inny. Tak wyobrażamy sobie rower górski i tak chcemy, aby wszystkie nasze rowery się czuły. Logicznie rzecz biorąc, zamontowaliśmy wysokiej jakości komponenty, takie jak widelec Fox Float Rhythm ze 100 mm skoku i zdalną blokadą, 12-biegową przekładnię SRAM GX Eagle/SX Eagle, hamulce SRAM Level i komponenty ONOFF.

RAMA	Chrono 29 6061 Xtralite Alloy butted, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable Routing, Boost 12x148mm rear axle
WIDELEC	Fox 32 29 Float GRIP EVOL Rhythm, 100mm, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: remote 2pos Push-unlock, low-speed rebound, air preload, Fox single pull
STERY	ONOFF Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45 ^º x45 ^º , bottom 51.9x40x8x45 ^º x45 ^º
OBRĘCZE PIASTY	MDK-XP1 29 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes Front : Formula DC711, Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts, Rear: Formula MST148S-4SB, Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts
SZPRYCHY OPONY MOSTEK	CN round stainless steel Maxxis Ikon 29x2.20, 60TPI, wire bead Onoff Sulfur, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-7 ^º , length: sizes S/M: 60mm, size L: 80mm, size XL: 90mm
KIEROWNICA	Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 740mm, 9 ^º backsweep, 0 ^º upsweep, 31.8mm barbore
SZTYCA	Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm
SIODEŁKO HAMULCE	Mondraker XC Series, steel rail Sram Level, tooled reach adjust, lever pivot bushings, Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad
MANETKI PRZEDNIA PRZERZUTKA TYLNA PRZERZUTKA	Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click BRAK SRAM GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1
KASETA MECHANIZM KORBOWY	SRAM PG-1210, 11-50T, 12s Truvativ Stylo 6K Eagle, 12s, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring,


**SUPPORT
PEDAŁA
ŁAŃCUCH
CHWYTY
WAGA**

S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm, 34T, steel, X-Sync 2
SRAM DUB BSA, sealed bearings, 73mm
BRAK
Sram SX Eagle, 12s, Powerlock
ONOFF Diamond, 1lock-on, 135mm
12.5 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: S (39,5cm) , M (43cm) , L (47cm) , XL (52cm)

Geometria

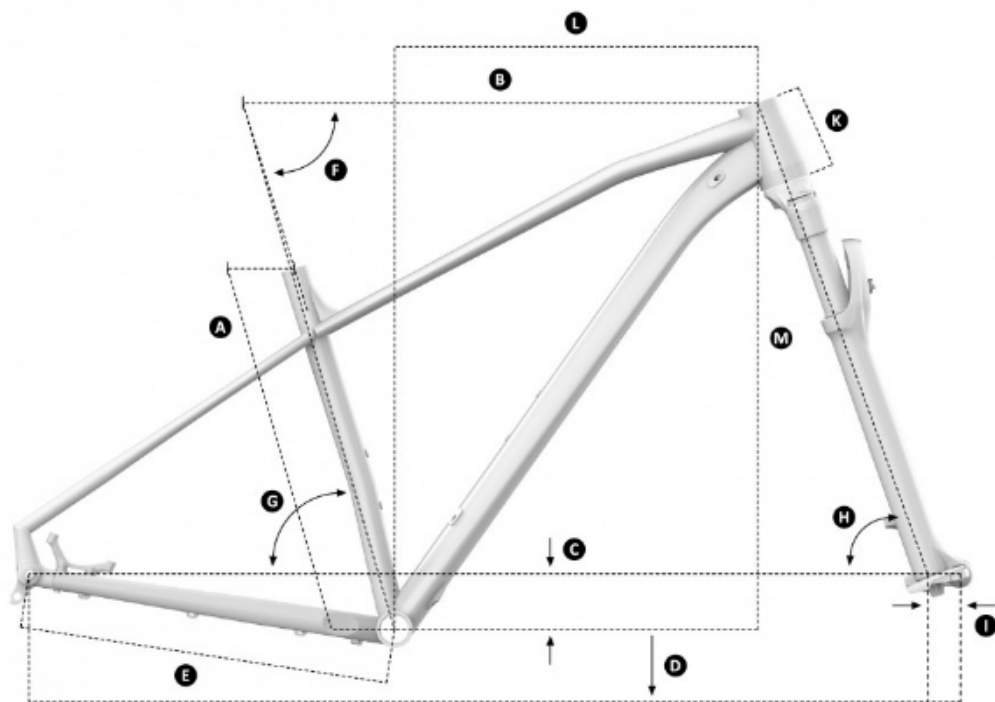

FRAME SIZE		S	M	L	XL
A	Seat Tube Lenght	395mm	430mm	470mm	520mm
B	Top Tube Lenght	590mm	610mm	630mm	650mm
C	Bottom Bracket Drop	-65mm	-65mm	-65mm	-65mm
D	Bottom Bracket Height	305mm	305mm	305mm	305mm
E	Chainstay Lenght	430mm	430mm	430mm	430mm
F	Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°	72°
G	Seat Tube Angle, Effective	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
H	Head Tube Angle	70°	70°	70°	70°
I	Fork Offset	46mm	46mm	46mm	46mm
J	Wheelbase	1081mm	1101mm	1122mm	1143mm
K	Head Tube Lenght	85mm	90mm	100mm	115mm
L	Reach	411mm	430mm	447mm	463mm
M	Stack	605mm	610mm	619mm	632mm

