

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-mondraker-chrono-r-carbon-29er-2023-sram-gx-eagle-1x12-fox-32-rhythm-p-654.html>



ROWER MONDRAKER CHRONO R CARBON 29er 2023 SRAM GX EAGLE 1X12 FOX 32 RHYTM

Cena	8 899,00 zł
Cena poprzednia	14 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	S (39,5cm), M (43cm), L (47cm), XL (52cm)
Kolekcja	2023

Opis produktu

SZUKASZ LEKKIEGO, PREZENTUJĄCEGO SIĘ, WYDAJNEGO ROWERU?

CHRONO CARBON R, oprócz tych wszystkich cech, jest również wygodny dzięki ramie STEALTH FULL CARBON. To idealna mieszanka, jeśli szukasz dobrej zabawy, czy to podczas jednodniowej imprezy, wyścigu etapowego, czy też, logicznie rzecz biorąc, do zwiedzania wzgórz lub dolin. Jego zwinnność pozwoli Ci cieszyć się jazdą, niezależnie od tego, jak daleko jedziesz, a FORWARD GEOMETRY pozwala robić to optymalnie i bezpiecznie. Jego komponenty zostały wybrane w tym samym celu: widelec Fox 32 Float ze 100 mm skokiem, koła Mavic Crossmax i 12-biegowy układ napędowy SRAM GX Eagle/NX Eagle, wszystkie wykończone komponentami ONOFF, aby wszystko się kręciło.

RAMA	Chrono 29 Stealth full Carbon, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable routing, Boost 12x148mm rear axle, Comfort Flat chainstays (Flatstays) design
WIDELEC	Fox 32 29 Float GRIP EVOL Rhythm, 100mm, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: remote 2pos Push-unlock, low-speed rebound, air preload
STERY	Onoff Titan tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°
MOSTEK	MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-5°, length: size S: 60mm, size M: 70mm, size L: 80mm, size XL: 90mm
KIEROWNICA	Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 740mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbore
CHWYTY SZTYCA	Onoff Desert, 1lock-on, 135mm, sizes: S/M L/XL /
SIODEŁKO HAMULCE	Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm
KOŁA	Mondraker XC Series, steel rail KLAMKA: Sram Level T, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings ZACISK: Sram Level T, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad OBRE CZ: Mavic Crossmax 29, 25mm internal width, welded rim, hookless, tubeless ready, 24 spokes SZPRYCHY: Mavic straightpull duble butted, contactless lacing PIASTA PRZÓD: Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts PIASTA TYŁ: Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts
OPONA	Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead
MECHANIZM KORBOWY	Truvativ Stylo 6K Eagle, 12s, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring,

SUPPORT
ŁAŃCUCH
TYLNA PRZERZUTKA


MANETKA
KASETA
WAGA

S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm, 34T, steel, X-Sync 2
SRAM DUB BSA, sealed bearings, 73mm
SRAM SX Eagle, 12s, Powerlock
SRAM GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1
SRAM Trigger NX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1
SRAM XG-1230, 11-50T, 12s
10.8 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: S (39,5cm) , M (43cm) , L (47cm) , XL (52cm)

Geometria

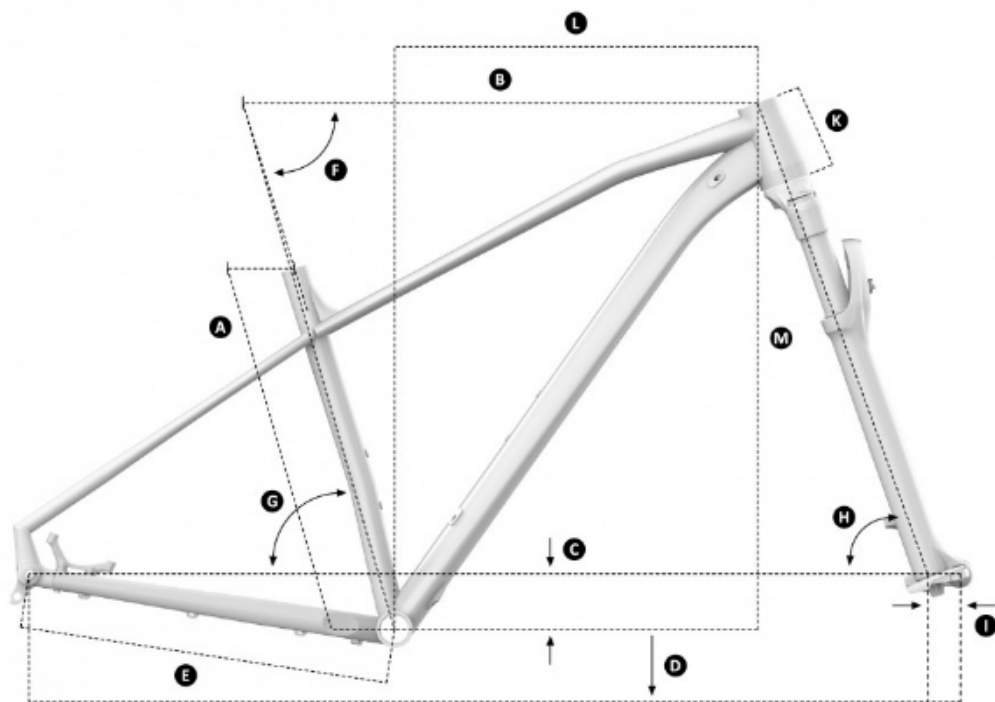

FRAME SIZE		S	M	L	XL
A	Seat Tube Lenght	395mm	430mm	470mm	520mm
B	Top Tube Lenght	590mm	610mm	630mm	650mm
C	Bottom Bracket Drop	-65mm	-65mm	-65mm	-65mm
D	Bottom Bracket Height	305mm	305mm	305mm	305mm
E	Chainstay Lenght	430mm	430mm	430mm	430mm
F	Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°	72°
G	Seat Tube Angle, Effective	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
H	Head Tube Angle	70°	70°	70°	70°
I	Fork Offset	46mm	46mm	46mm	46mm
J	Wheelbase	1081mm	1101mm	1122mm	1143mm
K	Head Tube Lenght	85mm	90mm	100mm	115mm
L	Reach	411mm	430mm	447mm	463mm
M	Stack	605mm	610mm	619mm	632mm

