

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-mondraker-leader-20-junior-shiamno-1x7-p-671.html>

ROWER MONDRAKER LEADER 20 JUNIOR SHIAMNO 1x7



Cena	2 299,00 zł
Cena poprzednia	2 759,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	10 cali - 26 cm

Opis produktu

Zawsze chcemy, aby nasze dzieci dobrze się bawiły, więc robimy wszystko, co w naszej mocy, aby to urzeczywistnić. W związku z tym w Mondraker zawsze staramy się dawać im możliwości, na które naszym zdaniem zasługują, produkując nasze rowery dziecięce z funkcjami zaprojektowanymi tak, aby jazda była jak najłatwiejsza. Dzięki temu nasze ramy należą do najlepszych na rynku, co ułatwia pedałowanie i prowadzenie naszych rowerów. Wykonane z najlepszego, superlekkiego aluminium 7005 ALLOY STEALTH EVO, czerpią korzyści z lekkości i komfortu. Następnie dodajemy komponenty przeznaczone dla dzieci, aby jazda na rowerze była dziecinnie prosta.

RAMA

WIDELEC

STERY

OBREĆCZE

PIASTY

SZPRYCHY

OPONY

MOSTEK

KIEROWNICA

SZTYCA

SIODEŁKO

HAMULCE

MANETKI

PRZEDNIA PRZERZUTKA

TYLNA PRZERZUTKA

KASETA

MECHANIZM KORBOWY

SUPPORT

PEDAŁA


ŁAŃCUCH

CHWYTY

WAGA

Leader 20 7005 Alloy Stealth Evo, HHG int bottom bracket, QR 9mm rear axle
MDK 20 Kid, Alloy stanchions, Chromoly steer
CH-9280, Internal ZS, 44mm external diameter
MDK-20 Alloy, 32 spokes
Front : Formula OV31FQR, 9x100mm QR axle
QR axle, cup & cone ball bearings
CN round stainless steel
Kenda Small Block Eight 20x2.1, single compound
MDK XC, 6061 forged alloy, 25.4mm bar bore,
MDK XC 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 5
MDK XC, 6061 T6 alloy, diameter 27.2mm, length
Mondraker Leader Kids series
Tektro Alloy V-Brake, Tektro 2-finger kids
Shimano RV200-7R, Revoshift, 7s
BRAK
Shimano TY200-SS, super short cage, 7s
Shimano TZ510-7, 14-28T, 7s
Prowheel, 140mm, 36T
CH-52
Wellgo LU-P28
KMC Z-7, 7s
Onoff Diamond, 75mm
8,9 kg

Geometria

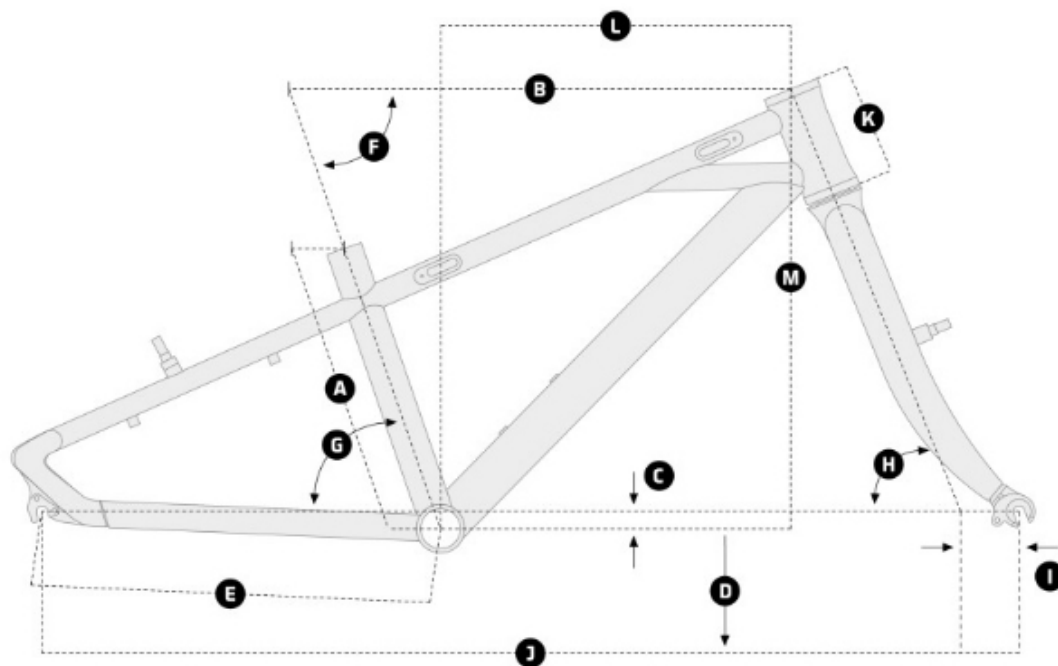

FRAME SIZE	LEADER 20
Seattube length	260mm
Toptube length	440mm
Bottom bracket drop	-15mm
Bottom bracket height	240 mm
Chainstay length	350mm
Seat tube angle	71°
Effective seattube angle	71°
Headtube angle	68°
Fork Offset	45mm
Wheelbase	855 mm
Headtube length	100mm
Reach	307mm
Stack	386 mm

