

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-mondraker-leader-24-junior-microshift-1x8-p-670.html>

ROWER MONDRAKER LEADER 24 JUNIOR MICROSHIFT 1x8



Cena	3 199,00 zł
Cena poprzednia	3 759,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	12,5 cala - 32 cm

Opis produktu

Rama LEADER 24 z aluminium 7005 ALLOY STEALTH EVO jest lekka i mocna. Jednym z naszych priorytetów przy produkcji każdego roweru, bardziej niż kiedykolwiek w przypadku naszych produktów dla dzieci, jest zachowanie jak najniższej wagi. Jeśli to ważne w rowerze dla dorosłych, to w serii KIDS jest to kluczowe, ponieważ im niższa waga, tym łatwiej naszym dzieciom zarówno pedałowac, jak i przemieszczać rower. Podczas gdy my to robimy, produkujemy ramy dla naszych dzieci ze wszystkimi najnowszymi cechami: okablowaniem wewnętrznym, ekskluzywnym designem, wysokiej jakości komponentami... Cała nasza wiedza połączona, aby mogły bawić się tak dobrze, a nawet bardziej niż my na naszych rowerach.

RAMA

WIDELEC

STERY

OBREĆCZE

PIASTY

SZPRYCHY

OPONY

MOSTEK

KIEROWNICA

SZTYCA

SIODEŁKO

HAMULCE

MANETKI

PRZEDNIA PRZERZUTKA

TYLNA PRZERZUTKA

KASETA

MECHANIZM KORBOWY

SUPPORT

PEDAŁA


ŁAŃCUCH

CHWYTY

WAGA

Leader 24 7005 Alloy Stealth Evo, HHG int
bottom bracket, QR 9mm rear axle
MDK 24 Kid, Alloy stanchions, Chromoly steer
CH-9280, Internal ZS, 44mm external diamete
MDK-24 Alloy, 32 spokes
Front : Formula OV31FQR, 9x100mm QR axle
QR axle, cup & cone ball bearings
CN round stainless steel
Kenda Small Block Eight 24x2.1, single compo
MDK XC, 6061 forged alloy, 25.4mm barbare,
MDK XC 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 6
MDK XC, 6061 T6 alloy, diameter 27.2mm, le
Mondraker Leader Kids series
Tektro M291 Auriga 160mm
MICROSHIFT ACOLYTE RDM5180M 1X8 Direct
BRAK
MICROSHIFT ACOLYTE RDM5180M 1X8
MICROSHIFT ACOLYTE CSH083 12-42 BLACK6
Prowheel PRO, 152mm, 36T
CH-52
Wellgo LU-205
KMC Z-8.1, 8s
Onoff Diamond, 86mm
11.3 kg

Geometria

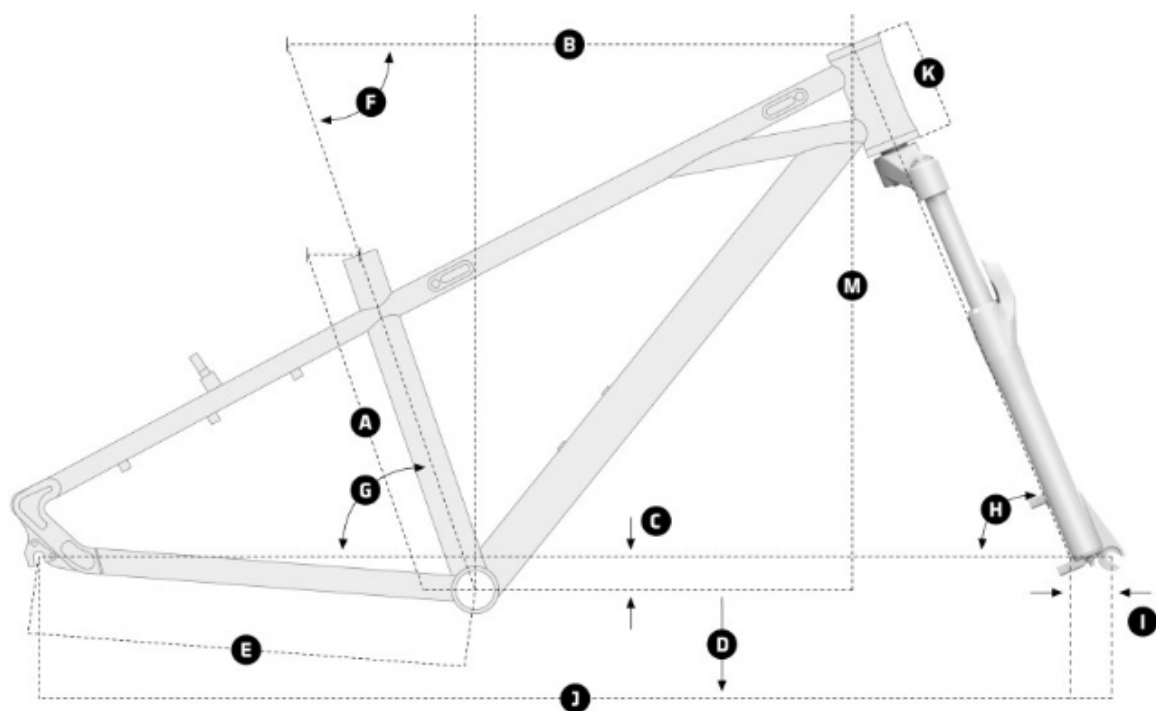

	FRAME SIZE	LEADER 24
A	Seattube length	320mm
B	Toptube length	510mm
C	Bottom bracket drop	-30mm
D	Bottom bracket height	280 mm
E	Chainstay length	395mm
F	Seat tube angle	71°
G	Effective seattube angle	71°
H	Headtube angle	68°
I	Fork Offset	40mm
J	Wheelbase	964 mm
K	Headtube length	100mm
L	Reach	340mm
M	Stack	493 mm

