

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-mondraker-prime-29-bosh-cx-4-gen-bateria-625-rock-shox-sram-1x12-p-626.html>



ROWER MONDRAKER PRIME 29 BOSH CX 4 GEN BATERIA 625 ROCK SHOX SRAM 1x12

Cena	13 999,00 zł
Cena poprzednia	19 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	S (39cm), M (43cm), L (47cm), XL (51cm)
Kolekcja	2023

Opis produktu

Jeśli chcesz wejść w świat lekkich e-rowerów z mocnym silnikiem, to jest rower dla Ciebie. Dzięki zoptymalizowanemu silnikowi Bosch Performance Line CX Cruise GEN4, który zapewnia idealne wspomaganie pedałowania, możesz używać bezprzewodowego Mini Remote, kontrolera systemu i wyświetlacza Intuvia 100 do zarządzania trybami opcji i zasięgiem baterii. Nieograniczone i oferujące świat możliwości, dostosowaliśmy naszą GEOMETRIĘ FORWARD, abyś mógł spędzić tyle godzin, ile chcesz na PRIME 29. Wyróżniające się cechy to wygoda i niewielka waga, które razem zapewniają mnóstwo zabawy na każdym rodzaj terenu. Widelec RockShox Recon Silver RL ze 120 mm skokiem otwiera przed Tobą możliwości przygody i pozwala stawiać sobie wyzwania, gdziekolwiek się zdecydujesz.

RAMA

WIDELEC

MOSTEK STERY

KIEROWNICA

CHWYTY SZTYCA

SIODEŁKO HAMULCE

KOŁA

OPONY

MECHANIZM KORBOWY

ŁAŃCUCH TYLNA PRZERZUTKA

Prime Xtralite 6061 Full Butted Alloy, Forward Geometry, intenal removable battery, tapered head tube, Boost 12x148mm rear axle, integrated dropout speed sensor
RockShox Recon Silver RL 29, 120mm, Motion control, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 42mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload
Onoff Sulfur FG 30mm 0⁹, 6061 forged alloy, 31.8mm barbare
Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45⁹x45⁹, bottom 51.9x40x8x45⁹x45⁹
Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 780mm, 9⁹ backsweep, 5⁹ upsweep, 31.8mm barbare
Onoff Diamond, 1lock-on, 135mm
Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 31.6mm, length 400mm
FIZIK Terra Aidon X5 145mm
KLAMKI: Sram Level T, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings / ZACISKI: Sram Level T, 2 piece caliper, Centerline 200/180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad
OBRZĘCZ MDK-HP1 29, 30mm internal width, tubeless ready, 32 spokes / SZPRYCHY CN round stainless steel / PIASTY Formula DC711, Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts / Formula EHL148 Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts
Maxxis Rekon 29x2.6, tubeless ready, dual compound, EXO protection, 60TPI, folding bead
Race Face Aeffect ebike, 165mm Sram X-Sync 2 Eagle 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD
Sram SX Eagle, 12s, Powerlock
Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1


MANETKA
KASETA
WAGA
NAPĘD

Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click
Sram PG-1210, 11-50T, 12s
22.5 kg
SILNIK: Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart System / BATERIA
Bosch Powertube 625Wh/ WYŚWIETLACZ Bosch Kiox 300 / Bosch Led
Remote

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: S (39cm) , M (43cm) , L (47cm) , XL (51cm)

Geometria

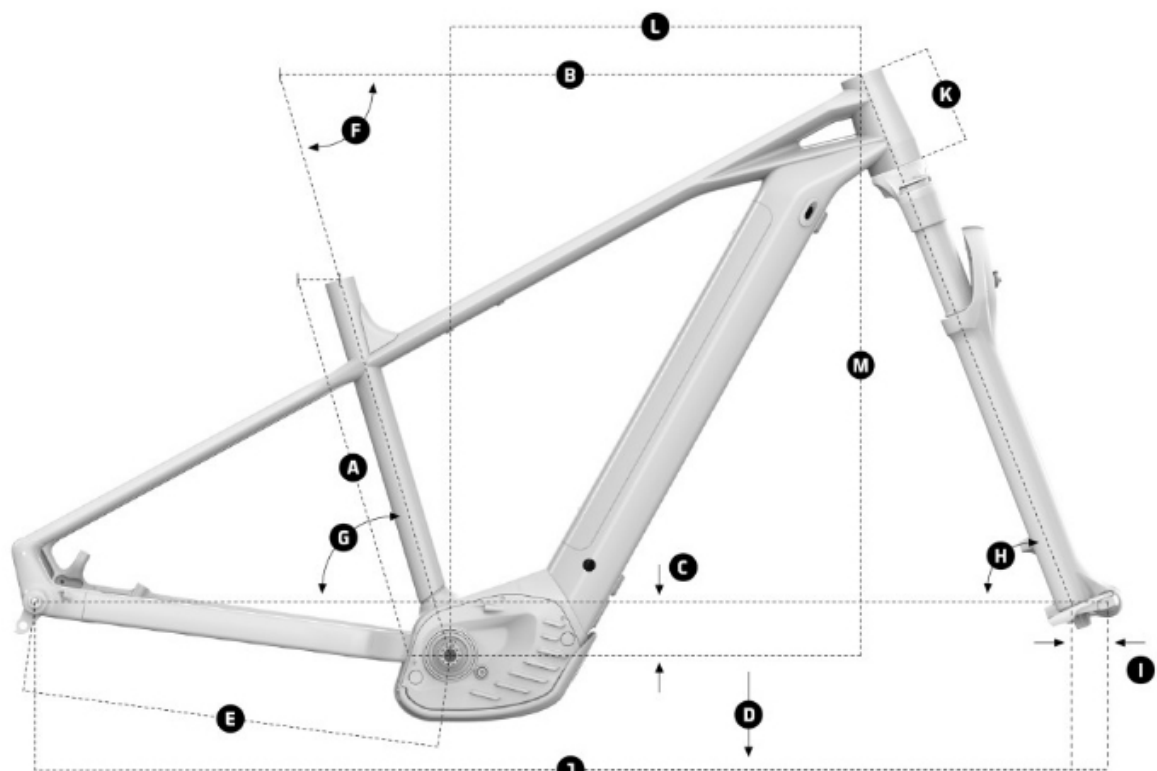

	FRAME SIZE	XS	S	M	L	XL
A	Seattube length	380mm	390mm	430mm	470mm	510mm
B	Toptube length	600mm	615mm	645mm	670mm	700mm
C	Bottom bracket drop	-60mm	-60mm	-60mm	-60mm	-60mm
D	Bottom bracket height	318mm	318mm	318mm	318mm	318mm
E	Chainstay length	455mm	455mm	455mm	455mm	455mm
F	Seat tube angle	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
G	Effective seattube angle	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
H	Headtube angle	69°	69°	69°	69°	69°
I	Fork Offset	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm
J	Wheelbase	1138mm	1153mm	1183mm	1210mm	1240mm
K	Headtube length	110mm	110m	110mm	130mm	130mm
L	Reach	410mm	425mm	455mm	480mm	505mm
M	Stack	640mm	640mm	640mm	658mm	658mm

