

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-mondraker-prime-x-29-bosh-cx-4-gen-bateria-625-rock-shox-sram-1x12-p-669.html>



ROWER MONDRAKER PRIME X 29 BOSH CX 4 GEN BATERIA 625 ROCK SHOX SRAM 1x12

Cena	16 499,00 zł
Cena poprzednia	20 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	M (43cm), L (47cm), XL (51cm)
Kolekcja	2023

Opis produktu

PRIME X to Urban Cross opatrzone naszą pieczęcią tożsamości. To rower, który odzwierciedla Twój styl, wygodę i pewność siebie. Niezależnie od tego, czy jesteś w drodze, czy zwiedzasz okolicę, będziesz się uśmiechać przez wiele kilometrów, ciesząc się wiatrem na twarzy i endorfiną płynącą w twoich żyłach. Wyposażony w widelec ze skokiem 120 mm i błotniki, bagażnik i światła otwiera świat, który wkrótce Cię wciągnie. Jazda na rowerze do pracy dodaje energii, a powrót do domu może zamienić się w relaksującą przejażdżkę bocznymi drogami, ciesząc się spokojem otaczających krajobrazów. Dzięki silnikowi Bosch Performance Line CX G4, Mini Remote i zintegrowanemu kontrolerowi systemu to Ty będziesz decydować o ograniczeniach. Rower o niepowtarzalnym wyglądzie i osobowości, który nie pozwoli przejść niezauważonym.

RAMA

WIDELEC

MOSTEK STERY

KIEROWNICA

CHWYTY SZTYCA

SIODEŁKO HAMULCE

KOŁA

OPONY MECHANIZM KORBOWY

ŁAŃCUCH TYLNA PRZERZUTKA

Prime 6061 Xtralite Full Butted Alloy, Forward Geometry, internal removable battery, tapered head tube, Boost 12x148mm rear axle, integrated dropout speed sensor
RockShox Recon Silver RL 29, 100mm, Motion control, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm steel stanchions, 42mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload
MDK Urban 40mm 5°, 6061 forged alloy, 31.8mm barbare
ONOFF Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°
MDK Urban 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 680mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbare
Onoff Shaper
Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 31.6mm, length 400mm
MDK urban
KLAMKI: Sram Level T, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings / ZACISKI: Sram Level T, 2 piece caliper, Centerline 200/180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad
OBRZĘCZ MDK-HP1 29, 30mm internal width, tubeless ready, 32 spokes / SZPRYCHY CN round stainless steel / PIASTY Formula DC711, Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts / Formula EHL148 Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts
Maxxis Gritter 29x2.5, single compound, 60TPI, wire bead, tanned wall
Race Face Aeffect ebike, 165mm Sram X-Sync 2 Eagle 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD
Sram SX Eagle, 12s, Powerlock
Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1

MANETKA
KASETA
WAGA
NAPĘD


WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click
Sram PG-1210, 11-50T, 12s
24.3 kg
Bosch Performance Line CX Cruise (25Km/h) GEN4 / BATERIA Bosch
Powertube 625Wh/ WYŚWIETLACZ Bosch Kiox 300
Front light: 50LUX output DC 6-12V, waterproof Alloy cage. Rear Light:
Fender Mount, w/ Reflective, e-bike version, 6-12V. Fenders: Alloy black
MDK custom fenders. Rack: Alloy MDK rear Rack, Max loading 25kg.
Kickstand: Massload KSA18-40

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: M (43cm) , L (47cm) , XL (51cm)

Geometria

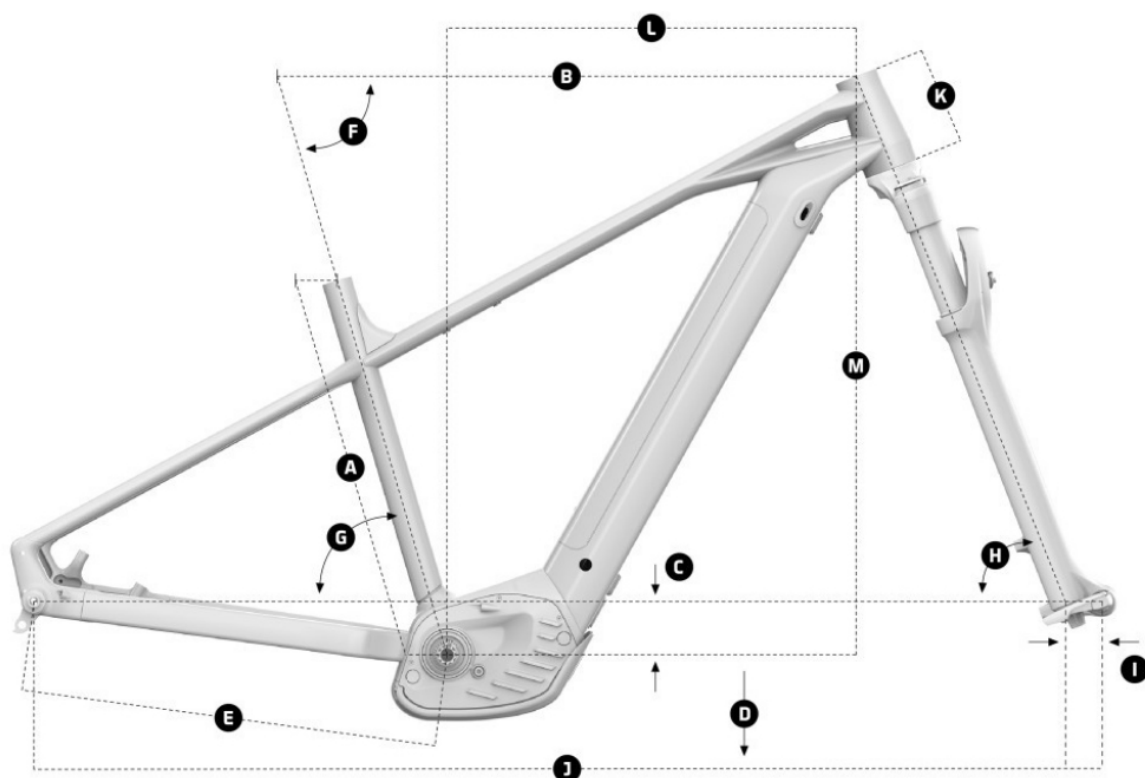

FRAME SIZE		XS	S	M	L	XL
A	Seattube length	380 mm	390 mm	430mm	470 mm	510 mm
B	Toptube length	600 mm	615 mm	645 mm	670 mm	700mm
C	Bottom bracket drop	-70 mm	-70 mm	-70 mm	-70 mm	-70 mm
D	Bottom bracket height	308 mm	308 mm	308 mm	308 mm	308 mm
E	Chainstay length	455 mm	455 mm	455 mm	455 mm	455 mm
F	Seat tube angle	74.5°	74.5°	74.5°	74.5°	74.5°
G	Effective seattube angle	74.5°	74.5°	74.5°	74.5°	74.5°
H	Headtube angle	70°	70°	70°	70°	70°
I	Fork Offset	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm
J	Wheelbase	1132 mm	1148mm	1178 mm	1205 mm	1235 mm
K	Headtube length	110 mm	110 mm	110 mm	130 mm	130 mm
L	Reach	415 mm	430 mm	460 mm	485 mm	510 mm
M	Stack	630 mm	630 mm	630 mm	648 mm	648 mm