

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-mondraker-superfoxy-carbon-r-29-2023-sram-1x12-fox-hlins-p-632.html>



ROWER MONDRAKER SUPERFOXY CARBON R 29 2023 SRAM 1x12 FOX Öhlins

Cena	18 999,00 zł
Cena poprzednia	34 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	S (38cm), M (42cm), L (47cm), XL (51cm)
Kolekcja	2023

Opis produktu

Podobnie jak SUMMUM CARBON, który jest najłżejszym rowerem na pucharze świata w DH, SUPERFOXY CARBON podąża za tym, co uważamy za kategorię Super Enduro. 170 mm skoku przedniego zawieszenia i 160 mm tylnego nie pozostawiają wątpliwości co do tego, o co chodzi w tym rowerze, a co najważniejsze, dzięki 12-biegowej przerzutce SRAM i "miękkich" przełożeniach możesz wspiąć się na samą górę nie tylko wyciągiem czy innym tarpanem, aby oddać kolejny strzał w dół! Lekki i zwrotny widelec Fox 38 i amortyzator Öhlins TTX Air w połączeniu z ramą i wahaczem SuperBoost 12x157mm zapewnią Ci niespotykaną sztywność, dzięki której najbardziej brutalne linie będą dziecinnie proste.

RAMA

DAMPER

WIDELEC

STERY

MOSTEK KIEROWNICA

CHWYTY SZTYCA

SIODEŁKO HAMULCE

KOŁA

OPONA

MECHANIZM KORBOWY

SUPORT ŁAŃCUCH

SuperFoxy 29 Stealth Air full Carbon, Zero
Monoblock upper link, SuperBoost 12x157mm
dedicated 1x drivetrain design, HHG internal
ISCG 05, custom frame protectors. *Optional
Öhlins TTX Air 205X65mm. Settings: high sp
rebound, air preload. Trunnion top mount, 22
R35 rebound. Volume reducers 16.000 (2xF+
Fox 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance
44mm. Settings: 3 positions with micro adjust
ONOFF Titan tapered for 1-1/8" to 1-1/2" he
51.9x40x8x45°x45°
Onoff Sulfur FG 30mm 0°, 6061 forged alloy,
Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, r
barbore
ONOFF Diamond, 1lock-on, 135mm
Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm
XL size: 465x170mm
SDG BEL-AIR 3.0, LPU foam, steel rails
KLAMKA: Sram Code R, tool-free reach adju
200mm CenterLock rotor, steel-backed metal
OBREĆCZ: e*thirteen LG1 Enduro, IW30 Hoc
ready, 28 spokes SZPRYCHY: e*thirteen cus
PIASTA PRZÓD: DT 370, Boost 15x110mm, C
sealed, fully machined aluminum w/6-degree
PRZÓD: Maxxis Assegai 29x2.5WT, tubeless
bead / TYŁ: Maxxis Dissector 29x2.4WT, tube
bead
Truvativ Descendant 7K Eagle, SuperBoost,
175mm, 32T, CNC-machined alloy, X-SYNC 2
SRAM DUB BSA, sealed bearings, 73mm
Sram NX Eagle, 12s, Powerlock


TYLNA PRZERZUTKA
MANETKA
KASETA
WAGA

Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch,
Sram Trigger GX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1
Sram XG-1275, 10-52T, 12s
15.6 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: S (38cm) , M (42cm) , L (47 cm) , XL (51cm)

Geometria

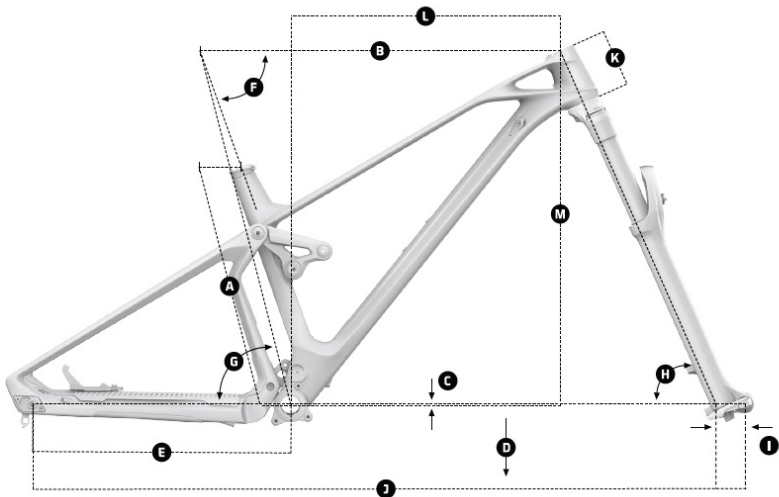

A	Seat Tube Length
B	Top Tube Length
C	Bottom Bracket Drop
D	Bottom Bracket Height
E	Chainstay Length
F	Seat Tube Angle, Actual
G	Seat Tube Angle, Effective
H	Head Tube Angle
I	Fork Offset
J	Wheelbase
K	Head Tube Length
L	Reach
M	Stack

SUPER ENDURO SUPERFOXY CARBON

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	380 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	603 mm	626 mm	651 mm	675 mm
C Bottom Bracket Drop	-14 mm	-14 mm	-14 mm	-14 mm
D Bottom Bracket Height	357 mm	357 mm	357 mm	357 mm
E Chainstay Legth	440 - 450 mm	440 - 450 mm	440 - 450 mm	440 - 450 mm
F Seat Tube Angle, Actual	70.5°	70.5°	70.5°	70.5°
G Seat Tube Angle, Effective	75.5°	75.5°	75.5°	75.5°
H Head Tube Angle	65°	65°	65°	65°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1207 mm	1230 mm	1256 mm	1283 mm
K Head Tube Length	90 mm	100 mm	115 mm	130 mm
L Reach	450 mm	470 mm	490 mm	510 mm
M Stack	605 mm	614 mm	628 mm	642 mm