

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-ns-bikes-eccentric-alu-29-shimano-deore-1x12-rock-shox-recon-p-682.html>



ROWER NS BIKES ECCENTRIC ALU 29" SHIMANO DEORE 1x12 ROCK SHOX RECON

Cena	6 299,00 zł
Cena poprzednia	7 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Ns Bikes
Rozmiar ramy	S (40,7cm), M (45cm), L (49,5cm)

Opis produktu

Nie wahaj się - wybierz Eccentric już dziś! Radykalna, nowoczesna geometria z bardzo długim reachem i płaskim kątem główki sprawia, że ten rower idealnie nadaje się dla każdego, kto lubi szybką jazdę! Rower zbudowany jest na mocnej i lekkiej ramie wykonanej ze stopu aluminium z niestandardowym zestawem rur. Duże koła, duży skok widelca i dołączona sztyca dropper pomogą Ci pewnie pokonywać nawet najbardziej strome zjazdy. Jeśli jesteś fanem hardtaila, to rower właśnie dla Ciebie

RAMA

WIDELEC
STERY
MOSTEK
KIEROWNICA
CHWYTY
SZTYCA
SIODŁO
HAMULCE
KOŁA

OPONY


KORBY
SUPORT
ŁAŃCUCH
PRZERZUTKA TYŁ
MANETKA
KASETA
WAGA

NS Bikes AL6061-T6 custom formed and butted tubes, tapered integrated headtube, Boost 148x12mm dropouts
RockShox Recon 140mm travel, 110x15mm Boost, 1.5T, 44mm offset
GW integrated tapered IS42/IS52, sealed bearings
NS Bikes Tone 31.8, 45mm
NS Bikes 780mm 20mm rise 31.8
NS Bikes Hold Fast
Kind Shox Rage i internal S,M-125, L-150 31,6mm
WTB Volt Medium Steel SL
Shimano MT410, 180mm
OBRECZE: Octane One Solar 29", 32h, tubeless ready
SZPRYCHY: Spokes w/14mm nipples PIASTY przód NS Bikes Rotary 110x15mm Boost (sealed bearings) tył NS Bikes Rotary Cassette 148x12mm Boost (sealed bearings)
Maxxis DHF EXO/TR 29x2.5" WT / Maxxis Aggressor EXO/TR 29x2.5" WT
Shimano Deore FC-MT5101 170mm 32t
Shimano BSA 73mm
Shimano Deore M6100, 12spd
Shimano Deore M6100, 12spd
Shimano Deore M6100, 12spd
Sunrace CSMZ800, 11-51t, 12spd
13,8kg (M, tubeless)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: S (41,2cm) , M (45cm) , L (50cm)

Geometria

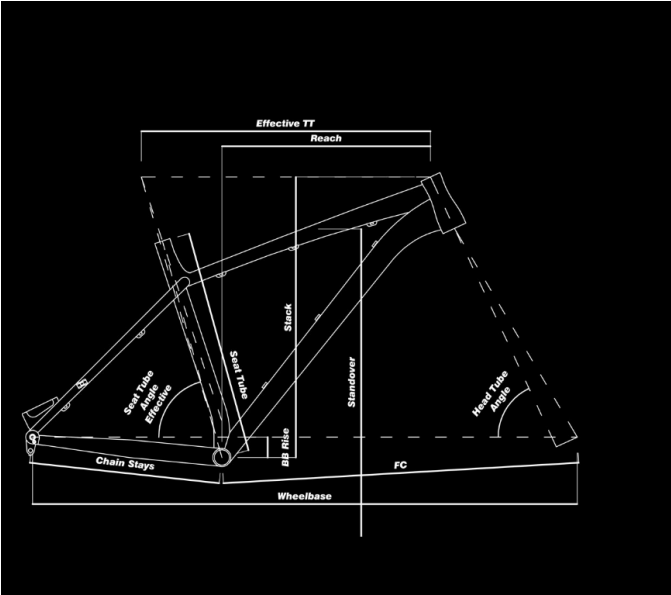

Eccentric Alu 29		S	M	L
Wheel	size		29"	
Fork	travel	140	140	140
Reach	mm	425	450	475
	in	16.7	17.7	18.7
FC	mm	760	779	809
	in	29.9	30.7	31.9
Standover	mm	745	767	802
	in	29.3	30.2	31.6
Stack	mm	641	641	650
	in	25.2	25.2	25.6
Effective TT	mm	609	634	662
	in	24.0	25.0	26.1
Actual TT	mm	583	603	629
	in	23.0	23.7	24.8
Seat tube	mm	412	450	500
	in	16.2	17.7	19.7
Chain stays	mm	430	430	430
	in	16.9	16.9	16.9
BB rise	mm	-60	-60	-60
	in	-2.4	-2.4	-2.4
Headtube	angle	65.0	65.0	65.0
ST angle	effective	74.0	74.0	74.0
Wheelbase	mm	1183	1203	1232
	in	46.6	47.4	48.5