

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-rondo-ruut-al1-gen3-2024-sram-apex-1x11-hamulce-hydrauliczne-p-775.html>



ROWER RONDO RUUT AL1 GEN3 2024 SRAM APEX 1x11 HAMULCE HYDRAULICZNE

Cena	7 777,00 zł
Cena poprzednia	9 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	RONDO
Rozmiar ramy	M (51cm), XL (57cm)

Opis produktu

Pionier, który kształtował historię. Odkąd pojawił się na scenie w 2017 roku, RONDO RUUT AL wyrył swoje imię jako prawdziwa legenda w świecie rowerów gravelowych. Rower, który łączy w sobie estetykę, innowację i nieokiełznaną moc. Z odpowiednią dawką śmiałości i apetytem na odkrywanie, pokonuje wszelkie rodzaje dróg szutrowych - czy to klasyczne trasy, czy też dzikie rubieże rozległych eskapad bikepackowych.

Nowy RUUT AL to nie tylko skromna modernizacja, to zupełnie nowa koncepcja starannie stworzona, by objąć różnorodność szybko ewoluującej sceny rowerów gravelowych. Efekt? Oto RONDO RUUT AL V3 - najlepszy all-rounder dla każdego rodzaju przygody gravelowej.

Cechy główne:

- **Suport:** Nowy design suportu to jednolity odlew grawitacyjny z wspornikiem CS. Tworzy to przestrzeń na grubsze opony (622-47 i 584-50), ale także daje miejsce większym zębatkom. Skomplikowany design doskonale łączy się ze schowkiem na multitoola.
- **Schówek na multitoola:** Schowany na spodzie ramy, zawiera narzędzie wielofunkcyjne, skuwacz do łańcucha i miejsce na ogniwo łańcucha. Narzędzia można wyciągnąć jedną ręką, otwierając gumową kłapkę i wyciągając je jednym palcem. Schówek można łatwo odkręcić, co ułatwia dostęp do obszaru suportu i umożliwia proste prowadzenie linek.
- **Zintegrowane prowadzenie linek:** Kolejną atrakcyjną cechą jest zintegrowane prowadzenie linek roweru. Linki biegną celowo przez łożyska sterowe i wydzielone kanały pod suportem, tworząc wygląd tak klarowny, jak Twoja pewność siebie. Linie do opuszczanej sztycy teleskopowej można również prowadzić wewnętrznie.
- **Zintegrowany design ramy:** Rura podsiodłowa i suport są harmonijnie ze sobą połączone, a płaskie kontury dodatkowo podkreślają elastyczność ramy.
- **Widelec TwinTip:** Nasz system TwinTip w odnowionym widelcu pozwala na regulację wysunięcia widelca i kąta rury sterowej, umożliwiając bardziej spersonalizowaną pozycję jazdy.
- **Różnorodność personalizacji:** Pozycja widelca TwinTip to zaledwie początek wyborów, które czekają na Ciebie, abyś mógł nadać rowerowi swój indywidualny charakter. Od pojedynczej do podwójnej zębatki, błotników lub ich braku - nowa rama redefiniuje personalizację, dając szeroką możliwość kształtowania roweru wyrazistego jak Twoja osobowość.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA
WIDELEC

RONDO RUUT G3 ALU
RONDO RUUT G3 TWINTIP CARBON

MECHANIZM KORBOWY

WKŁAD SUPORTU
PRZEDNIA PRZERZUTKA
TYLNA PRZERZUTKA
KLAMKOMANETKI
KASETA
ŁAŃCUCH
KOŁA

RONDO DIRECT 42T 160 (XS), 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
PF 86
BRAK
SRAM Apex 11spd
SRAM Apex 1x11spd
SUN RACE CSMS7 ED BLACK 11-42t 11 sp
SRAM PC1130
Piasty RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
przód 100/12mm/thread 1.5 tył 142/12mm/thread 1.5,
Obręcze RONDO ALUMINIUM 622-23/584-23(XS) TUBELESS
COMPATIBLE
PIRELLI GRAVEL ADV H 700C X 40 / Pirelli Cinturato™ GRAVEL
Adventure 584-45 (XS)
SRAM APEX1 HDR
UPPER STACK: IS 52 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS
RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL)
RONDO 80MM(S), 100MM(M), 110MM(L), 120MM(XL)
VELO COMFORT TAPE
SELLE ITALIA MODEL X
RONDO 350 X 27.2
10.2 kg (* M size on tubeless ready setup, w/o pedals)

OPONY


HAMULCE
STERY
KIEROWNICA
MOSTEK
OWIJKA
SIODŁO
SZTYCA
WAGA

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: M (51cm) , XL (57cm)

Geometria

	Size	Reach	Stack	Front center	Effective Top Tube	Head Tube	Seat Tube	Chainstay	BB drop	Head Tube angle	Seat tube angle	Fork LENGTH	Fork Offset
RUUT AL GEN3 (LO FORK)	XS	360	532	577	523	110	465	420	65	70,5	73	400	45
	S	380	547	601	548	120	485	420	70	70,5	73	400	45
	M	395	572	619	570	145	510	420	70	71	73	400	45
	L	410	600	644	588	175	540	420	70	71	73	400	45
	XL	420	625	662	611	200	570	420	70	71	73	400	45

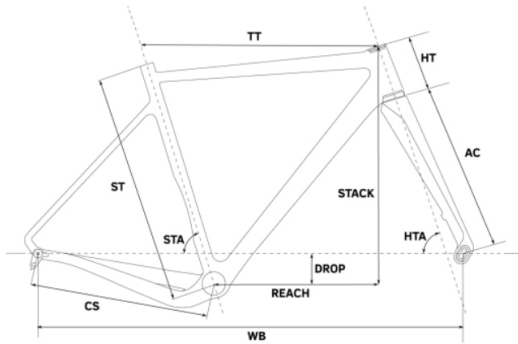

XS	150 - 165CM
S	165 - 173 CM
M	172 - 180 CM
L	179 - 187 CM
XL	186 - 194 CM