Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:46

Link do produktu: https://sklepower.pl/rower-szosowy-basso-astra-disc-sram-rival-22-kola-mct-mr-lite-p-956.html

ROWER SZOSOWY BASSO ASTRA DISC SRAM RIVAL 22 KOŁA MCT MR LITE

Cena	**9 999,00 zł**
Cena poprzednia	~~**15 399,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**BASSO**
Kolekcja	**2023**
Rozmiar ramy	**L (56cm)**

Opis produktu

Od prawie 30 lat model Astra jest wytwarzany ręcznie w fabryce Basso w północno-wschodnich Włoszech. Najnowszym z tej długiej linii prestiżowych opraw jest taka, która wzbudza wiele dumy dla całego personelu Basso, ponieważ reprezentuje skumulowaną wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas budowania poprzednich 5 modeli.

Astra 2021 przesuwa granice dalej niż jakakolwiek wcześniejsza wersja i robi to z dobrą dawką stylu. Najnowsza wersja modelu Astry, wyprodukowana w całości we własnym zakresie przez wykwalifikowanych pracowników Basso, zawiera wiele technologii wywodzących się z wyższego modelu DIAMANTE.

Astra wykorzystuje wypróbowaną, przetestowaną i zatwierdzoną przez zawodników geometrię Basso i łączy ją z wyrafinowaną strukturą rur, która zwiększa wydajność dzięki zarówno formie, jak i funkcji. Choć aerodynamiczny dzięki profilom rurowym model jest również bardziej wydajny dzięki właściwościom funkcjonalnym struktury karbonowej.

Większa, solidniejsza główka ramy łączy się z niezwykle wydajną rurą dolną, dopracowaną dzięki szczególnej formie podkreślonej charakterystycznym bocznym „kanałem”. Obie rury łączą się z całkowicie przeprojektowanymi wspornikami łańcucha, zapewniając fantastyczne przenoszenie mocy dzięki solidnemu, reaktywnemu kompletnemu zespołowi dolnych rur (główka, dolna rura, dolne rury tylnego trójkąta).

Dodaj do prestiżowej struktury modelu kilka cech konstrukcyjnych najczęściej spotykanych w droższych ofertach, a otrzymasz nie tylko rower wyścigowy godny podium, ale także taki, który stanowi fantastyczną propozycję. Zintegrowany zacisk sztycy, wewnętrznie poprowadzone kable, wysokiej jakości lakierowanie oraz niezwykle minimalna i wyrafinowana grafika zapewniają piękną jazdę, która znacznie przewyższa swoją konkurencje pod względem technologii, osiągów, niezawodności i wartości.

Chociaż setki marek i tysiące modeli, ramy rowerowe nie są tworzone jednakowo. W Basso uważają, że rama jest odzwierciedleniem rowerzysty i jako taka musi być wykonana na wyższym poziomie.

Ekstremalna dbałość o szczegóły i całościowe podejście są niezbędne, aby mieć prawdziwe odzwierciedlenie rowerzysty, które jest nie tylko komplementem dla rowerzysty, ale także poprawia jego możliwości. Podobnie jak narzędzie doświadczonego rzemieślnika, precyzyjnie wykonana rama Basso ma zapewniać większe możliwości, wzbudzać zaufanie i zdobyć serce właściciela. Potwierdzając swoją wartość kilometr po kilometrze, rama Basso to wybór dla tych, którzy oczekują czegoś więcej od jazdy na rowerze.

Jest wiele możliwości, ale dla wymagającego rowerzysty, który chce JEŹDZIĆ LEPIEJ, JEŹDZIĆ BASSO ...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA	Basso Astra disc, 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 carbon, internal cable routing, 3B Gen2 system, without aluminum reinforcement parts, tapered, thru axle
WIDELEC	Basso Astra disc, full carbon, tapered, thru axle
MECHANIZM KORBOWY	Sram Rival 22, 50/34T
WKŁAD SUPORTU	Sram for BB86.5 x 41 mm, pressfit system
PRZEDNIA PRZERZUTKA	Sram Rival 22, 11 speed

TYLNA PRZERZUTKA	Sram Rival 22, 11 speed
KLAMKOMANETKI	Sram Rival 22, 11 speed
KASETA	Sram Rival, 11-32T, 11 speed
ŁAŃCUCH	Sram Rival 22, 11 speed
KOŁA	Obręcz: Microtech MRlite disc aluminum 25mm, 19mm internal channel, tubeless ready, Szprychy: Sapim black stainless steel, Piasty przód/tył: Microtech alloy, 24 holes
OPONY	Continental Ultra Sport, 28 mm
HAMULCE	Sram Rival hydraulic, 160mm rotor
STERY	Microtech
KIEROWNICA	Microtech XL alloy
MOSTEK	Basso semi-integrated stem
OWIJKA	Microtech ribbon
SIODŁO	Selle Italia Flite boost Mg
SZTYCA	Basso Astra carbon

Geometria

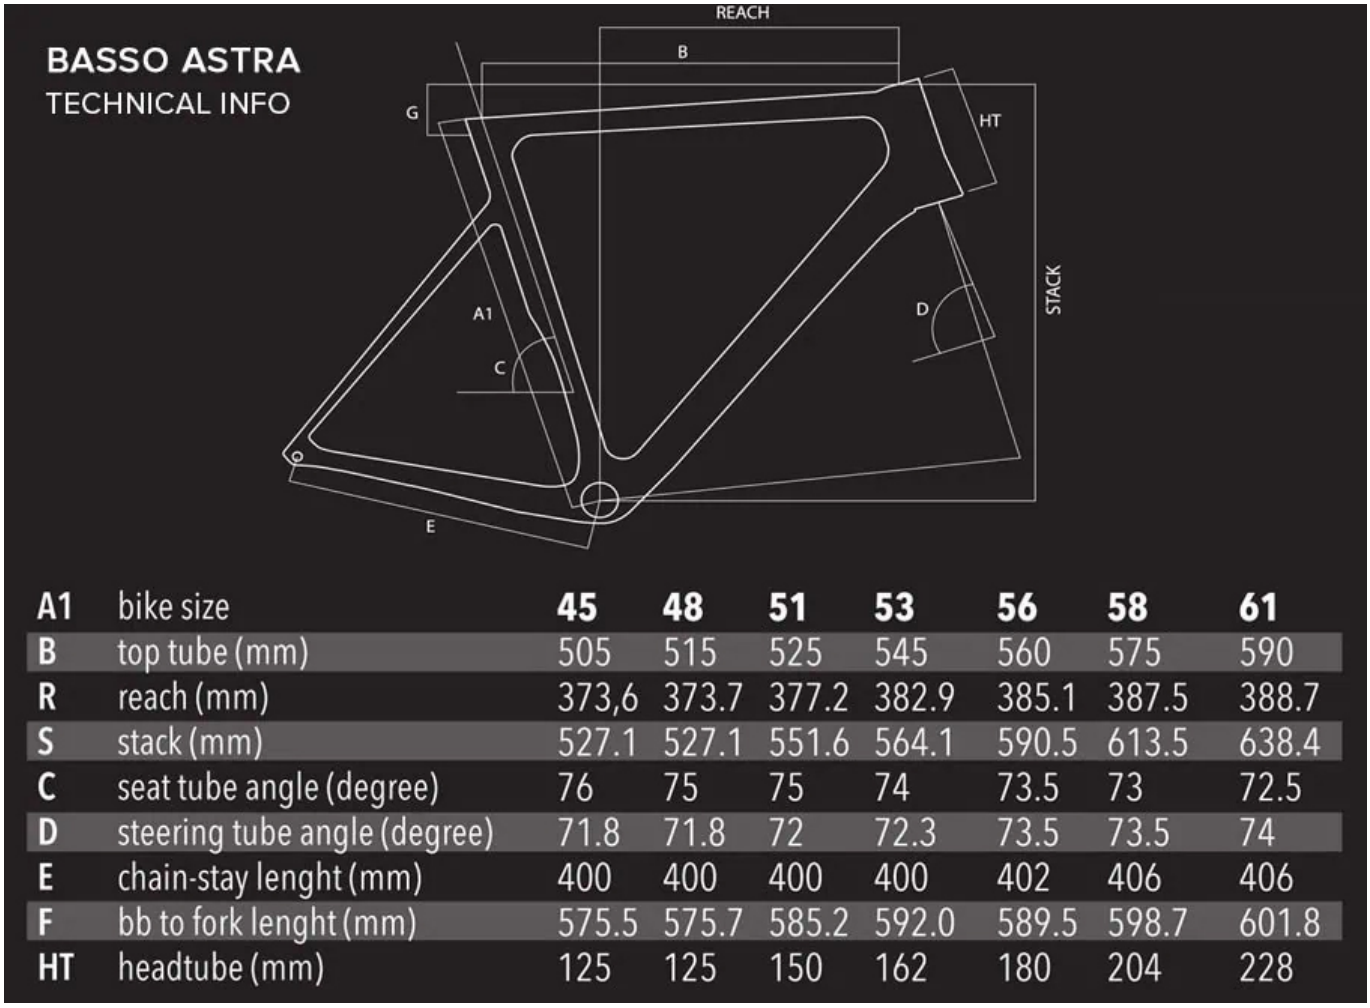

A1	bike size	45	48	51	53	56	58	61
B	top tube (mm)	505	515	525	545	560	575	590
R	reach (mm)	373,6	373.7	377.2	382.9	385.1	387.5	388.7
S	stack (mm)	527.1	527.1	551.6	564.1	590.5	613.5	638.4
C	seat tube angle (degree)	76	75	75	74	73.5	73	72.5
D	steering tube angle (degree)	71.8	71.8	72	72.3	73.5	73.5	74
E	chain-stay lenght (mm)	400	400	400	400	402	406	406
F	bb to fork lenght (mm)	575.5	575.7	585.2	592.0	589.5	598.7	601.8
HT	headtube (mm)	125	125	150	162	180	204	228